

Použití:


- Pro pínání fréz s válcovou stopkou a boční unášecí plochou dle DIN 1835-B a DIN 6535-HB, podobně jako DIN 6359 se strmým kuželem.
- ISO 7388-2 tvar JD/JF:

centrální přívod chladiva a opakovaně uzavíratelné chladicí kanály na nákrůžku (BT40 a BT50)

Dodávka:

Supinacím šroubem.

ISO 7388-2	Form JD	Form JD/JF	DIN 6359
---------------	------------	---------------	-------------

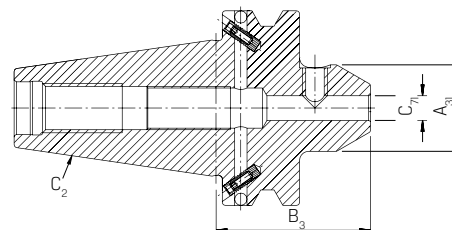

Č. výr.	240990 PRETEC® Tvar JD, ultra krátký, G6,3 při 15 000 ot/min (RG 2402)	240995 PREMUS® Tvar JD/JF, ultra krátký, G6,3 při 15 000 ot/min (RG 2403)	240996 HAIMER® Tvar JD/JF, ultra krátký, G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2450)	C2	C71 mm	240990		240995		240996	
						A1 mm	B3 mm	A1 mm	B3 mm	A1 mm	B3 mm
30/06	83,20	—	—	BT30	6	25	35	—	—	—	—
30/08	80,45	—	—	BT30	8	28	35	—	—	—	—
30/10	80,45	—	—	BT30	10	35	35	—	—	—	—
30/12	80,45	—	—	BT30	12	42	35	—	—	—	—
30/14	80,45	—	—	BT30	14	42	35	—	—	—	—
30/16	80,45	—	—	BT30	16	42	35	—	—	—	—
30/18	80,45	—	—	BT30	18	43	35	—	—	—	—
30/20	80,45	—	—	BT30	20	43	35	—	—	—	—
30/25	83,20	—	—	BT30	25	46	35	—	—	—	—
40/16	—	44,00	103,00	BT40	16	—	—	44	35	48	35
40/18	—	—	103,00	BT40	18	—	—	—	—	50	35
40/20	—	44,00	103,00	BT40	20	—	—	44	35	52	35
40/25	—	52,85	103,00	BT40	25	—	—	49	60	59	60
40/32	—	56,65	106,00	BT40	32	—	—	72	70	59	65
50/16	—	93,10	—	BT50	16	—	—	70	44	—	—
50/20	—	93,10	—	BT50	20	—	—	70	44	—	—
50/25	—	94,35	—	BT50	25	—	—	70	44	—	—
50/32	—	100,70	—	BT50	32	—	—	80	44	—	—

Č. výr.	241002 PRETEC® Tvar JD, krátký, G6,3 při 15 000 ot/min (RG 2402)	241000 PREMUS® Tvar JD/JF, krátký, G6,3 při 15 000 ot/min (RG 2407)	241001 HAIMER® Tvar JD/JF, krátký, G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2450)	C2	C71 mm	241002		241000		241001	
						A1 mm	B3 mm	A1 mm	B3 mm	A1 mm	B3 mm
30/06	74,85	—	—	BT30	6	25	50	—	—	—	—
30/08	73,55	—	—	BT30	8	28	50	—	—	—	—
30/10	73,55	—	—	BT30	10	35	50	—	—	—	—
30/12	73,55	—	—	BT30	12	42	55	—	—	—	—
30/14	73,55	—	—	BT30	14	44	63	—	—	—	—
30/16	73,55	—	—	BT30	16	48	63	—	—	—	—
30/18	73,55	—	—	BT30	18	50	63	—	—	—	—
30/20	73,55	—	—	BT30	20	52	70	—	—	—	—
40/06	38,15	41,60	83,00	BT40	6	25	50	25	50	25	50
40/08	36,05	39,55	83,00	BT40	8	28	50	28	50	28	50
40/10	36,05	39,55	83,00	BT40	10	35	63	35	63	35	63
40/12	36,05	39,55	83,00	BT40	12	42	63	42	63	42	63
40/14	36,05	39,55	83,00	BT40	14	44	63	44	63	44	63
40/16	36,05	39,55	83,00	BT40	16	48	63	48	63	48	63
40/18	36,05	39,55	94,00	BT40	18	50	63	50	63	50	63
40/20	36,05	39,55	94,00	BT40	20	52	63	52	63	52	63
40/25	42,30	45,00	118,00	BT40	25	65	90	65	90	59	90
40/32	43,95	50,65	129,00	BT40	32	72	100	72	100	72	100
40/40	58,25	—	—	BT40	40	80	105	—	—	—	—
50/06	69,65	76,15	138,00	BT50	6	25	63	25	63	25	63
50/08	67,10	73,55	138,00	BT50	8	28	63	28	63	28	63
50/10	67,10	73,55	143,00	BT50	10	35	70	35	80	35	70
50/12	67,10	73,55	143,00	BT50	12	42	80	42	80	42	80
50/14	67,10	73,55	—	BT50	14	44	80	44	80	—	—
50/16	67,10	73,55	143,00	BT50	16	48	80	48	80	48	80
50/18	67,10	79,05	—	BT50	18	50	80	50	80	—	—
50/20	67,10	73,55	161,00	BT50	20	52	80	52	80	52	80
50/25	73,55	81,30	161,00	BT50	25	65	100	65	100	65	100
50/32	78,70	86,45	168,00	BT50	32	72	105	72	105	72	105
50/40	86,45	102,70	181,00	BT50	40	80	120	80	120	78	115
50/50	—	201,20	—	BT50	50	—	—	100	125	—	—