

Použití:

- Pro pínání fréz s vřetovými stopkami a boční unášecí plochou dle DIN 1835-B a DIN 6359-HB, podobně jako DIN 6359 se strmým kuželem.
- ISO 7388-2 tvar JD/JF:


centrální přívod chladiva a opakovaně uzavíratelné chladicí kanály na nákržku (BT40 a BT50)

Dodávka:

Supínacím šroubem.

Upozornění:

241003/241004, 241007: C71 ≤ 10 prům. kónický

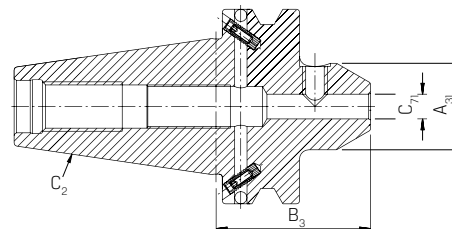

Č. výr.	241003 PRETEC® Tvar JD, dlouhý, G6,3 při 15 000 ot/min (RG 2402)	241004 PREMUS® Tvar JD/JF, dlouhý, G6,3 při 15 000 ot/min (RG 2407)	241005 HAIMER® Tvar JD/JF, dlouhý, G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm
40/06	48,50	51,65	95,00	BT40	6	25	100
40/08	44,35	47,75	95,00	BT40	8	28	100
40/10	44,35	47,75	95,00	BT40	10	35	100
40/12	44,35	47,75	95,00	BT40	12	42	100
40/14	44,35	47,75	—	BT40	14	44	100
40/16	44,35	47,75	103,00	BT40	16	48	100
40/18	44,35	47,75	—	BT40	18	50	100
40/20	44,35	47,75	103,00	BT40	20	52	100
50/06	—	95,75	—	BT50	6	25	100
50/08	—	92,95	—	BT50	8	28	100
50/10	—	92,95	161,00	BT50	10	35	100
50/12	—	92,95	161,00	BT50	12	42	100
50/14	—	92,95	—	BT50	14	44	100
50/16	—	92,95	166,00	BT50	16	48	100
50/18	—	92,95	—	BT50	18	50	100
50/20	—	92,95	166,00	BT50	20	52	100

Č. výr.	241007 PREMUS® Tvar JD/JF, velmi dlouhý, G6,3 při 15 000 ot/min (RG 2407)	241008 HAIMER® Tvar JD/JF, velmi dlouhý, G2,5 při 22 000 ot/min (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm
40/06	91,55	137,00	BT40	6	25	160
40/08	87,40	132,00	BT40	8	28	160
40/10	87,40	132,00	BT40	10	35	160
40/12	87,40	132,00	BT40	12	42	160
40/14	87,40	—	BT40	14	44	160
40/16	87,40	132,00	BT40	16	48	160
40/18	87,40	—	BT40	18	50	160
40/20	87,40	132,00	BT40	20	52	160
40/25	95,75	170,00	BT40	25	59	160
40/32	102,70	185,00	BT40	32	72	160
50/06	135,50	215,00	BT50	6	25	160
50/08	130,30	215,00	BT50	8	28	160
50/10	130,30	215,00	BT50	10	35	160
50/12	130,30	215,00	BT50	12	42	160
50/14	130,30	—	BT50	14	44	160
50/16	130,30	215,00	BT50	16	48	160
50/18	130,30	—	BT50	18	50	160
50/20	130,30	215,00	BT50	20	52	160
50/25	135,50	215,00	BT50	25	65	160
50/32	139,30	221,00	BT50	32	72	160
50/40	155,30	—	BT50	40	80	160