

Kleštinové sklíčidlo HG ISO 7388-2

HAIMER

Použití:

- Pro velmi přesné upínání nástrojů s válcovou stopkou pomocí speciálních kleštin
- Velmi dobře se hodí pro vysokorychlostní obrábění, se strmým kuzelem,
- ISO 7388-2 BT 40 / BT 50 tvar JD/JF
- Tvar JD/JF: centrální přívod chladiva a opakovaně uzavíratelné chladicí kanály na nákrůžku
- Tolerance stopky h6


Dodávka:

- HG sklíčidlo s upínacím šroubem
- Vytahovací hák

Upozornění:

Vhodné kleštiny naleznete pod číslem 241320 na straně 24/437.

ISO 7388-2	Form JD/JF	G 2,5 25.000 min ⁻¹
---------------	---------------	-----------------------------------

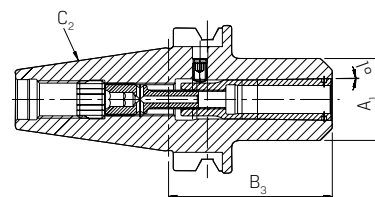

Č. výr.	241310 krátký (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/HG01	145,00	BT40	HG01	30	65	2 - 8
40/HG02	145,00	BT40	HG02	35	70	10 - 14
40/HG03	145,00	BT40	HG03	48	75	16 - 20
50/HG02	237,00	BT50	HG02	35	70	10 - 14
50/HG03	232,00	BT50	HG03	48	75	16 - 20

Č. výr.	241311 dlouhý (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
40/HG01	162,00	BT40	HG01	30	100	2 - 8
40/HG02	162,00	BT40	HG02	35	100	10 - 14
40/HG03	162,00	BT40	HG03	48	100	16 - 20
50/HG02	264,00	BT50	HG02	35	100	10 - 14

Č. výr.	241312 velmi dlouhý (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
50/HG01	331,00	BT50	HG01	30	160	2 - 8
50/HG02	331,00	BT50	HG02	35	160	10 - 14


Mezipouzdro ISO 7388-2

HAIMER **PRETEC**

Použití:

Pro upínání nástrojů se stopkami s Morse kuzelem s vyrážecem dle DIN 228-1 tvar B, podobně jako DIN 6383 se strmým kuzelem, ISO 7388-2 BT 40/50 tvar JD.

ISO 7388-2	Form JD	G 6,3 8.000 min ⁻¹
---------------	------------	----------------------------------

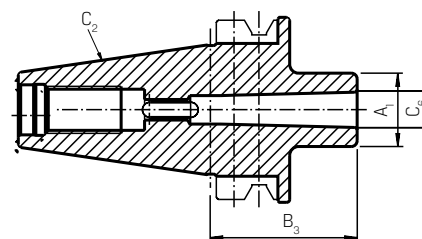

Č. výr.	241060 PRETEC krátký (RG 2402)	241058 HAIMER krátký (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm
40x1	37,45	85,00	BT40	MK1	25	50
40x2	37,45	85,00	BT40	MK2	32	50
40x3	37,45	90,00	BT40	MK3	40	70
40x4	41,60	95,00	BT40	MK4	48	95
50x2	—	158,00	BT50	MK2	32	60
50x3	—	165,00	BT50	MK3	40	65
50x4	—	171,00	BT50	MK4	48	95

Univerzální sklíčidlo ISO 7388-2


WTE
MAPAL GROUP

Provedení:

- Velký upínací rozsah od prům. 0,2 do 6,4 mm a 0,2 až 3,4 mm
- Minimální rušivý obrys
- Bezpečné a rychlé upínání
- Snadná manipulace
- Pro max. otáčky 60 000 min⁻¹
- Vysoce přesný vystředěný chod < 0,005

Použití:

- Vhodný pro zdravotnickou techniku, hodinářský průmysl nebo jemnou mechaniku a elektroniku
- Dokonce i pro bezpečné upínání mikronástrojů s vnitřním chlazením

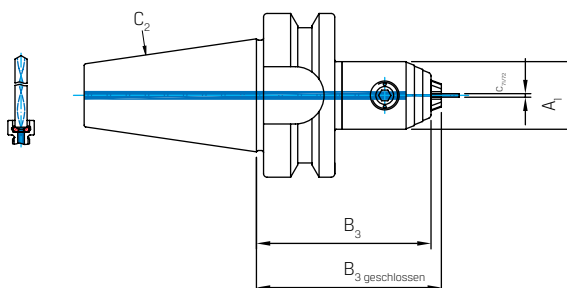

Č. výr.	241062 Micro (RG 2405)	C2	C71 mm	C72 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (zavřený) mm	Hmotnost kg
30/03	454,00	BT30	0,2	3,4	19	48	51	0,47
30/06	478,00	BT30	0,2	6,4	25	58	62	0,9