

Specifikace:

- Pro pravotočivý i levotočivý chod
- Kompaktní konstrukce, krátká konstrukční délka
- Odchylka vystředěného chodu 0,05 mm, max. přípustný počet otáček 7 000 min⁻¹
- Vysoký brzdný moment (prostřednictvím kuželového soukolí), upnutý na boku pomocí šestihranného klíče s příčnou rukojetí
- Brzdný moment při 15 Nm utahovací moment 30–35 N/m
- při 20 Nm utahovací moment 70–80 N/m
- Výměna nástroje je možná přímo ve stroji (stacionární včetně stroje)
- Zkrácení časů nutných pro upínání a změnu konfigurace

Vyvažování:

Krátká sklíčidla „Standard“ se nevyvažují.

Provedení:

Stopka se strmým kuzelem dle ISO 7388-2 tvar A s utahovacím závitem pro ruční upínání a kruhovou drážkou pro automatické upínání (např. Maho, Deckel, Mikron).



Použití:

Pouze pro vrtání a zahlubování, v NC strojích, pomalých soustruzích a pro starší strojový park.

Dodávka:

Sklíčadlo s šestihranným klíčem s příčnou rukojetí, návod k obsluze se zkušebním protokolem.

Č. výr.	241064 Standardní (RG 2405)	C2	C71 mm	C72 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (zavřený) mm	Hmotnost kg
40/13	214,00	BT40	0,5	13	50	94	100	1,8
40/16	220,00	BT40	2,5	16	57	84	102	2

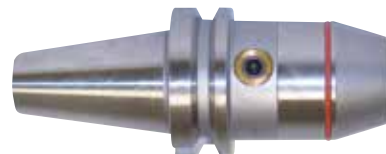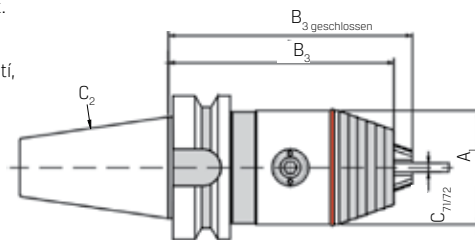

Provedení:


- Pro pravotočivý i levotočivý chod, jako 240064
- Stopka se strmým kuzelem dle ISO 7388-2 tvar A

ISO
7388-2

Form
A

G 6,3
25.000 min⁻¹

Č. výr.	241066 Přesnost (RG 2405)	C2	C71 mm	C72 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (zavřený) mm	Hmotnost kg
30/08	304,00	BT30	0,3	8	36	74	77	0,7
30/13	304,00	BT30	0,5	13	50	96	102	1,3
40/08	293,00	BT40	0,3	8	36	78	81	1,4
40/13	250,00	BT40	0,5	13	50	98	104	1,8
40/16	265,00	BT40	2,5	16	57	103	109	2
50/13	302,00	BT50	0,5	13	50	110	116	4,4
50/16	317,00	BT50	2,5	16	57	115	121	4,7

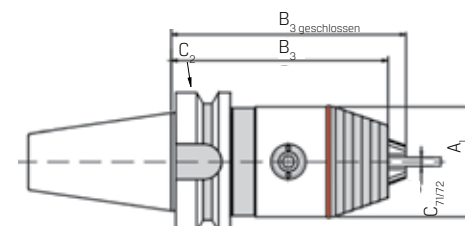

Provedení:

- Pro pravotočivý i levotočivý chod, jako 240064
- Stopka se strmým kuzelem dle ISO 7388-2 tvar JD/JF s vnitřním přívodem chladiva volitelně středem (tvar JD), nebo přes nákužek (tvar JF) pro automatickou výměnu nástroje

ISO
7388-2


Form
JD/JF

IKZ

G 6,3
25.000 min⁻¹

Upozornění (241067):

- A:** Těsnicí kroužek WTE 13 2,05 mm je součástí dodávky. Pro vrtáky s chladicími kanálky 3–6 mm, s hladkou stopkou dle DIN 6535 tvar HA.
- B:** Těsnicí kroužek WTE 13 4,2 mm je integrován do hlavy sklíčidla. Pro vrtáky s chladicími kanálky 6–13 mm, s hladkou stopkou dle DIN 6535 tvar HA.



Č. výr.	241067 Přesnost, IKZ (RG 2405)	C2	C71 mm	C72 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (zavřený) mm	Hmotnost kg
40/08	300,00	BT40	0,3	8	36	81	84	1,3
40/13	275,00	BT40	0,5	13	50	98	104	1,8
40/16	281,00	BT40	2,5	16	57	103	109	2
50/13	313,00	BT50	0,5	13	50	110	116	4,5
50/16	329,00	BT50	2,5	16	57	115	121	4,7

