

▶ Závitořezné rychlosklíčidlo ISO 7388-2

PREMUS®

Provedení:

- krátký konstrukční tvar při max. vyrovnání délky a nízké hmotnosti
- Hladký chod vyrovnání délky tahem a tlakem
- Pro vyrovnání rozdílu mezi posuvem stroje a stoupáním závitu za použití kuličkové klece
- Nastavitelný zesilovač řezného tlaku
- Hloubku závitu lze kontrolovat v rozmezí $\pm 0,1$ mm
- Vyběženo G6,3 při 8 000 ot/min


Použití:

Standardní sklíčidlo pro upínání závitníků na mechanických a číslicově (NC) řízených soustruzích, vrtáčkách a frézách a obráběcích centrech.

Upozornění:

Vhodné vložky naleznete na straně 24/440.

Č. výr.	241069 (RG 2408)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	pro závitníky	Vyrovnávání délky Tlak/tah
40/M3-12	154,80	BT40	Vel. 1	36	68	M3-M12	9/ 9
50/M3-12	266,50	BT50	Vel. 1	36	77	M3-M12	9/ 9
40/M6-20	172,60	BT40	Vel. 2	53	95	M5-M20	15/15
50/M6-20	281,80	BT50	Vel. 2	53	103	M5-M20	15/15
50/M14-33	368,10	BT50	Vel. 3	78	143	M14-M33	24/24

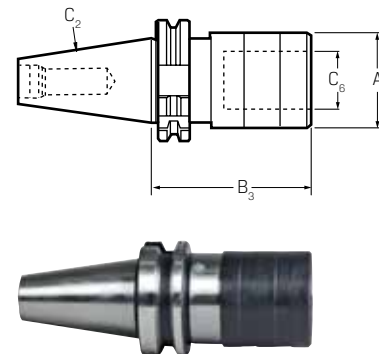


▶ Synchronní závitořezné sklíčidlo ISO 7388-2

PREMUS®

Provedení:

- Minimální vyrovnání délky pro synchronní vřetena
- Pro vyrovnávání rozdílu ve stoupání
- Minimální vyrovnání délky v tlaku/tahu ($\pm 0,5$ mm)
- Vnitřní přívod chladiva
- Vysoce přesný vystředěný chod
- Bezpečné upínání závitových vrtáků díky **kleštinám ER pro závitové vrtáky a kleštinám ER pro závitové vrtáky se systémem pro rychlou výměnu** (viz 248883-248891) naleznete na straně 24/434

Č. výr.	241072 (RG 2403)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	pro závitníky
40/ER16	280,50	BT40	ER16	32	79	M3-M12
40/ER16M	280,50	BT40	ER16-M	22	79	M3-M12
40/ER25	315,50	BT40	ER25	42	89	M3-M14
40/ER32	315,50	BT40	ER32	50	110	M4-M27
40/ER40	334,10	BT40	ER40	63	115	M4-M33

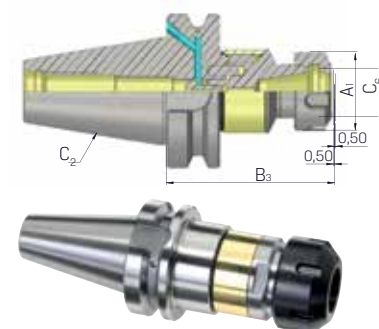

▶ Smršťovací sklíčidlo ISO 7388-2

HAIMER®

Provedení a použití:

Upnutí je vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.


- Žáruvzdorná slitinová nástrojová ocel
- Kalená 54-2 HRC
- Vhodné pro HSS a HM nástroje
- Tolerance stopky h6
- Přesný vystředěný chod $\leq 3 \mu\text{m}$
- BT30 = tvar JD

Dodávka:

Včetně šroubu pro nastavení délky.

Upozornění:

- Je možné přesné vyvažování pomocí vyvažovacích šroubů
- *bez stavěcích šroubů, bez závitů pro vyvažovací šrouby, s drážkami v upínacím otvoru pro přívod chladiva
- **se stavěcími šrouby, bez závitů pro vyvažovací šrouby
- Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/441

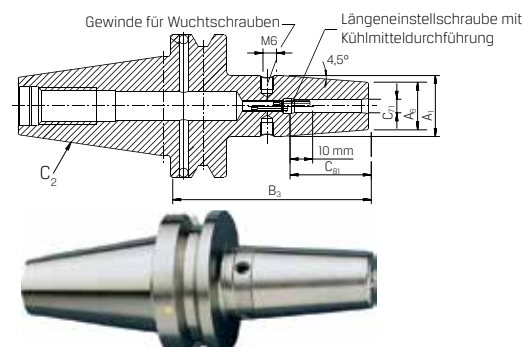

Č. výr.	242730 ultra krátký Tvar JD/JF (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm	Č. výr.	242730 ultra krátký Tvar JD/JF (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
30/03	165,00	*	BT30	3	—	10	60	9	30/12	134,00	**	BT30	12	—	27	60	47
30/04	165,00	*	BT30	4	—	10	60	12	30/14	134,00	**	BT30	14	—	30	65	47
30/05	165,00	*	BT30	5	—	10	60	15	30/16	134,00	**	BT30	16	—	30	65	50
30/06	134,00	**	BT30	6	—	23	60	36	30/18	134,00	**	BT30	18	40,5	35,5	70	50
30/08	134,00	**	BT30	8	—	23	60	36	30/20	134,00	**	BT30	20	40,5	35,5	70	52
30/10	134,00	**	BT30	10	—	27	60	42									