

Provedení a použití:

Upnutí je vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.


- Žáruvzdorná slitinová nástrojová ocel
- Kalená 54-2 HRC
- Vhodné pro HSS a HM nástroje
- Tolerance stopky h6
- Přesný vystředěný chod < 3 μm
- BT30 = tvar 1D / BT40 = tvar 1D/IF

Dodávka:

Včetně šroubu pro nastavení délky.

Upozornění:

- Je možné přesné vyvažování pomocí vyvažovacích šroubů
- *bez stavěcích šroubů, bez závitů pro vyvažovací šrouby, s drážkami v upínacím otvoru pro přívod chladiva
- **se stavěcími šrouby, bez závitů pro vyvažovací šrouby
- Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/441

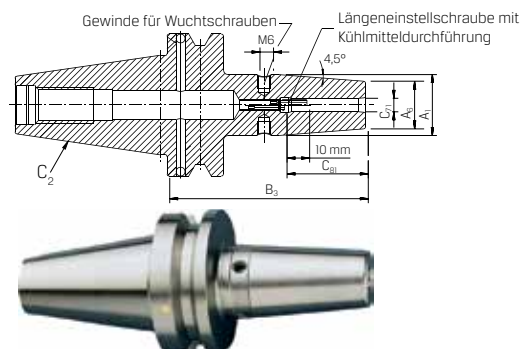

Č. v.ř.	242733 Basic, krátký Tvar JD (RG 2455)	242731 krátký Tvar JD/JF (RG 2450)	242732 krátký, sCool Jet Tvar JD/JF (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
30/03	119,00	167,00	—		BT30	3	—	10	80	9
30/04	119,00	167,00	—		BT30	4	—	10	80	12
30/05	—	167,00	—	*	BT30	5	—	10	80	15
30/06	91,00	136,00	—		BT30	6	27	21	80	36
30/08	91,00	136,00	—	**	BT30	8	27	21	80	36
30/10	91,00	136,00	—	**	BT30	10	32	24	80	42
30/12	91,00	136,00	—	**	BT30	12	32	24	80	47
30/14	—	136,00	—	**	BT30	14	34	27	80	47
30/16	91,00	136,00	—	**	BT30	16	34	27	80	50
30/18	—	136,00	—	**	BT30	18	40,5	33	90	50
30/20	91,00	136,00	—	**	BT30	20	40,5	33	90	52
40/03	119,00	172,00	—	*	BT40	3	—	10	90	9
40/04	119,00	172,00	—	*	BT40	4	—	10	90	12
40/05	—	172,00	—	*	BT40	5	—	10	90	15
40/06	95,00	141,00	169,00	**	BT40	6	27	21	90	36
40/08	95,00	141,00	169,00	**	BT40	8	27	21	90	36
40/10	95,00	141,00	169,00	**	BT40	10	32	24	90	42

Č. v.ýr.	242733 Basic, krátký Tvar JD (RG 2455)	242731 krátký Tvar JD/JF (RG 2450)	242732 krátký, sCool Jet Tvar JD/JF (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
40/12	95,00	141,00	169,00	**	BT40	12	32	24	90	47
40/14	95,00	141,00	169,00	**	BT40	14	34	27	90	47
40/16	95,00	141,00	169,00	**	BT40	16	34	27	90	50
40/18	95,00	141,00	—	**	BT40	18	42	33	90	50
40/20	95,00	141,00	169,00	**	BT40	20	42	33	90	52
40/25	102,00	147,00	184,00	**	BT40	25	53	44	100	58
40/32	—	150,00	—	**	BT40	32	53	44	100	58
50/06	148,00	215,00	—	**	BT50	6	27	21	100	36
50/08	148,00	215,00	—	**	BT50	8	27	21	100	36
50/10	148,00	215,00	—	**	BT50	10	32	24	100	42
50/12	148,00	215,00	—	**	BT50	12	32	24	100	47
50/14	148,00	215,00	—	**	BT50	14	34	27	100	47
50/16	160,00	231,00	—	**	BT50	16	34	27	100	50
50/18	160,00	231,00	—	**	BT50	18	42	33	100	50
50/20	160,00	231,00	—	**	BT50	20	42	33	100	52
50/25	160,00	231,00	—	**	BT50	25	53	44	100	58
50/32	—	231,00	—	**	BT50	32	53	44	100	58

Č. výt.	242735 Z6130 Tvar JD/JF (R6 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
40/06	202,00		BT40	6	27	21	130	36
40/08	202,00		BT40	8	27	21	130	36
40/10	202,00		BT40	10	32	24	130	42
40/12	202,00		BT40	12	32	24	130	47
40/14	202,00		BT40	14	34	27	130	47
40/16	202,00		BT40	16	34	27	130	50
40/18	202,00		BT40	18	42	33	130	50
40/20	202,00		BT40	20	42	33	130	52
40/25	202,00		BT40	25	53	44	130	58
50/06	277,00		BT50	6	27	21	130	36

č. výt.	242735 Z6130 Tvar JD/JF (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
50/08	277,00		BT50	8	27	21	130	36
50/10	277,00		BT50	10	32	24	130	42
50/12	277,00		BT50	12	32	24	130	47
50/14	277,00		BT50	14	34	27	130	47
50/16	282,00		BT50	16	34	27	130	50
50/18	282,00		BT50	18	42	33	130	50
50/20	282,00		BT50	20	42	33	130	52
50/25	282,00		BT50	25	53	44	130	58
50/32	282,00		BT50	32	53	44	130	58

č. výt.	242737 velmi dlouhý Tvar JD/JF (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
40/06	214,00		BT40	6	27	21	160	36
40/08	214,00		BT40	8	27	21	160	36
40/10	214,00		BT40	10	32	24	160	42
40/12	214,00		BT40	12	32	24	160	47
40/14	214,00		BT40	14	34	27	160	47
40/16	214,00		BT40	16	34	27	160	50
40/18	214,00		BT40	18	42	33	160	50
40/20	214,00		BT40	20	42	33	160	52
40/25	214,00		BT40	25	53	44	160	58
50/06	280,00		BT50	6	27	21	160	36

č. výt.	242737 velmi dlouhý Tvar JD/JF		*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
		(RG 2450)							
50/08	280,00			BT50	8	27	21	160	36
50/10	280,00			BT50	10	32	24	160	42
50/12	280,00			BT50	12	32	24	160	47
50/14	280,00			BT50	14	34	27	160	47
50/16	298,00			BT50	16	34	27	160	50
50/18	298,00			BT50	18	42	33	160	50
50/20	298,00			BT50	20	42	33	160	52
50/25	298,00			BT50	25	53	44	160	58
50/32	298,00			BT50	32	53	44	160	58

Č. v. y. r.	242739 Z6200 Tvar JD/JF (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
40/06	220,00		BT40	6	27	21	200	36
40/08	220,00		BT40	8	27	21	200	36
40/10	220,00		BT40	10	32	24	200	42
40/12	220,00		BT40	12	32	24	200	47
40/14	220,00		BT40	14	34	27	200	47
40/16	220,00		BT40	16	34	27	200	50
40/18	220,00		BT40	18	42	33	200	50
40/20	220,00		BT40	20	42	33	200	52
40/25	220,00		BT40	25	53	44	200	58
50/06	318,00		BT50	6	27	21	200	36

č. výt.	242739 Z6200 Tvar JD/JF (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
50/08	318,00		BT50	8	27	21	200	36
50/10	318,00		BT50	10	32	24	200	42
50/12	318,00		BT50	12	32	24	200	47
50/14	318,00		BT50	14	34	27	200	47
50/16	318,00		BT50	16	34	27	200	50
50/18	318,00		BT50	18	42	33	200	50
50/20	318,00		BT50	20	42	33	200	52
50/25	318,00		BT50	25	53	44	200	58
50/32	318,00		BT50	32	53	44	200	58