

► Sklíčidlo Whistle Notch ISO 12164-1


HAIMER. PREMUS®

Použití:

- Upínání fréz s válcovou stopkou a nakloněnými upínacími plochami dle DIN 1835-E a DIN 6535-HE

Dodávka:

Kompletní včetně upínacího a stavěcího šroubu.

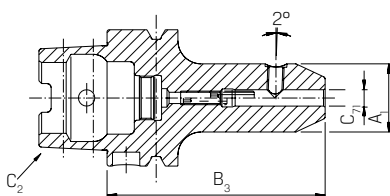

ISO 12164-1	Form A	HPC	HSC
-------------	--------	-----	-----

Č. výr.	242230 PREMUS® krátké, G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2401)	242228 HAIMER. krátké, G6,3 při 8 000 ot/min (RG 2450)	C2	C71 mm	242230		242228		Č. výr.	242230 PREMUS® krátké, G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2401)	242228 HAIMER. krátké, G6,3 při 8 000 ot/min (RG 2450)	C2	C71 mm	242230		242228	
					A1 mm	B3 mm	A1 mm	B3 mm						A1 mm	B3 mm	A1 mm	B3 mm
63/06	120,50	143,00	HSK-A63	6	25	80	25	80	100/08	157,50	203,00	HSK-A100	8	28	90	28	90
63/08	120,50	143,00	HSK-A63	8	28	80	28	80	100/10	154,00	203,00	HSK-A100	10	35	90	35	90
63/10	119,40	143,00	HSK-A63	10	35	80	35	80	100/12	154,00	203,00	HSK-A100	12	42	100	42	100
63/12	119,40	143,00	HSK-A63	12	42	90	42	90	100/14	154,00	203,00	HSK-A100	14	44	100	44	100
63/14	119,40	143,00	HSK-A63	14	44	90	44	90	100/16	154,00	203,00	HSK-A100	16	48	100	48	100
63/16	119,40	143,00	HSK-A63	16	48	100	48	100	100/18	154,00	203,00	HSK-A100	18	50	100	50	100
63/18	119,40	143,00	HSK-A63	18	50	100	50	100	100/20	154,00	203,00	HSK-A100	20	52	100	52	110
63/20	119,40	143,00	HSK-A63	20	52	100	52	100	100/25	176,10	203,00	HSK-A100	25	65	120	64	120
63/25	132,80	150,00	HSK-A63	25	65	110	64	110	100/32	185,60	207,00	HSK-A100	32	72	120	72	120
63/32	140,90	155,00	HSK-A63	32	72	115	72	110	100/40	212,00	—	HSK-A100	40	80	130	—	—
100/06	157,50	203,00	HSK-A100	6	25	90	25	90									

► Upnutí vrtáku ISO 12164-1


PREMUS®

Provedení:

Pro upínání vrtáků s břitovými destičkami s válcovou stopkou a boční unášecí plochou dle DIN 1835-B a DIN 6535-HB.

ISO 12164-1	Form A	HPC	G 6,3 20.000 min ⁻¹
-------------	--------	-----	-----------------------------------

Č. výr.	242235 E1, krátké (RG 2403)	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm
63/20	122,00	HSK-A63	20	40	80
63/25	122,00	HSK-A63	25	45	90
63/32	122,00	HSK-A63	32	52	90
63/40	133,50	HSK-A63	40	60	110
100/20	176,50	HSK-A100	20	40	90
100/25	176,50	HSK-A100	25	45	95
100/32	176,50	HSK-A100	32	52	100
100/40	176,50	HSK-A100	40	60	110
100/50	207,60	HSK-A100	50	75	130



► Kombinovaný nástrčný frézovací trn ISO 12164-1

HAIMER. PREMUS®

Použití:

- Pro upínání válcových čelních fréz DIN 841 a DIN 1880
- Dále úhlových čelních fréz DIN 842 a frézovacích hlav DIN 1830

Dodávka:

- Sťahovací šroubem pro frézu
- Unášecí kroužek
- Licované pero
- Otvory v chladičích kanálech na čelní straně za příplatek


Upozornění:

- Při použití utahovacího šroubu pro frézu 247201 lze zajistit vnitřní chlazení
- Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/420

ISO 12164-1	Form A	HPC
-------------	--------	-----

Č. výr.	242284 PREMUS® dlouhý, G6,3 při 20 000 ot/min (RG 2407)	242285 HAIMER. dlouhý, G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm	C81 mm	C82 mm
63/16	124,90	161,00	HSK-A63	16	32	117	27	17
63/22	124,90	167,00	HSK-A63	22	40	119	31	19
63/27	127,60	175,00	HSK-A63	27	48	121	33	21
63/32	135,90	187,00	HSK-A63	32	58	124	38	24
63/40	148,40	197,00	HSK-A63	40	70	127	41	27
100/16	167,70	224,00	HSK-A100	16	32	117	27	17
100/22	173,40	227,00	HSK-A100	22	40	119	31	19
100/27	180,20	234,00	HSK-A100	27	48	121	33	21
100/32	187,90	240,00	HSK-A100	32	58	124	38	24
100/40	194,40	259,00	HSK-A100	40	70	127	41	27

Č. výr.	242288 PREMUS® velmi dlouhý, G6,3 při 20 000 ot/min (RG 2407)	242289 HAIMER. velmi dlouhý, G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm	C81 mm	C82 mm
63/16	134,60	191,00	HSK-A63	16	32	177	27	17
63/22	134,60	201,00	HSK-A63	22	40	179	31	19
63/27	137,40	210,00	HSK-A63	27	48	181	33	21
63/32	148,40	218,00	HSK-A63	32	58	184	38	24
63/40	162,30	226,00	HSK-A63	40	70	187	41	27
100/16	201,30	263,00	HSK-A100	16	32	177	27	17
100/22	201,30	263,00	HSK-A100	22	40	179	31	19
100/27	207,80	309,00	HSK-A100	27	48	181	33	21
100/32	220,70	309,00	HSK-A100	32	58	184	38	24
100/40	225,80	309,00	HSK-A100	40	70	187	41	27

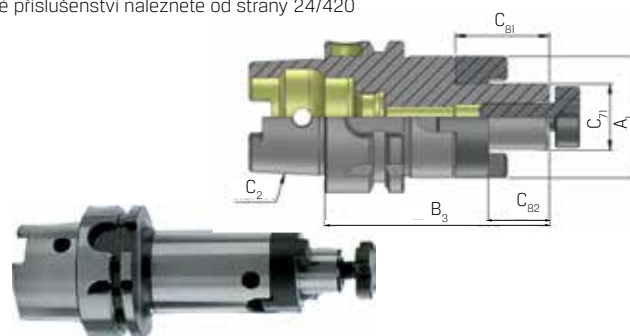

Č. výr.	242279 PREMUS® krátký, G6,3 při 20 000 ot/min (RG 2407)	242277 HAIMER. krátký, G2,5 při 25 000 ot/min (RG 2450)	C2	C71 mm	242279		242277		C81 mm	C82 mm
					A1 mm	B3 mm	A1 mm	B3 mm		
40/16	—	122,00	HSK-A40	16	—	—	32	67	27	17
40/22	—	122,00	HSK-A40	22	—	—	40	69	31	19
50/16	—	143,00	HSK-A50	16	—	—	32	67	27	17
50/22	—	145,00	HSK-A50	22	—	—	40	69	31	19
63/16	115,10	146,00	HSK-A63	16	32	77	32	77	27	17
63/22	115,10	152,00	HSK-A63	22	40	79	40	79	31	19
63/27	117,90	160,00	HSK-A63	27	48	81	48	81	33	21
63/32	126,20	168,00	HSK-A63	32	58	89	58	84	38	24
63/40	137,40	177,00	HSK-A63	40	70	97	70	87	41	27
100/16	148,40	175,00	HSK-A100	16	32	82	32	77	27	17
100/22	159,50	185,00	HSK-A100	22	40	84	40	79	31	19
100/27	162,30	203,00	HSK-A100	27	48	86	48	81	33	21
100/32	166,70	216,00	HSK-A100	32	58	94	58	84	38	24
100/40	176,70	250,00	HSK-A100	40	70	97	70	87	41	27