

Kleštinové sklíčidlo DMC ISO 12164-1

PREMUS

Provedení a použití:

- Malý, úzký vnější průměr
- Hodí se zejména pro výrobu nástrojů a forem díky 3° zešikmení
- Extrémně úzká konstrukce, umožňuje i obrábění obtížně přístupných míst
- Díky kleštinám je toto sklíčidlo ve srovnání se smršťovacím sklíčidlem velmi flexibilní
- z cementační oceli, všechny funkční plochy jsou broušené
- Pevnost v tahu v jádru min. 800 N/mm², kalené (min. HRC 56)
- Vysoce přesný vystředěný chod < 5 μm
- Kleštiny se upínají pomocí upínací matice zezadu skrz sklíčidlo

Upozornění:


Vhodné kleštiny najdete pod číslem 247900 na straně 24/425.

ISO
12164-1

Form
A

HSC

G 2,5
25.000 min⁻¹

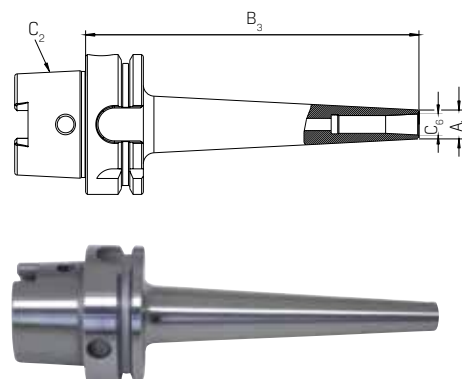

Č. výr.	242240 dlouhý (RG 2403)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
63/DMC6	185,80	HSK-A63	DMC6	13	120	3 - 6

Č. výr.	242241 velmi dlouhý (RG 2403)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	Upínací rozsah mm
63/DMC6	223,00	HSK-A63	DMC6	13	160	3 - 6

Kleštinové sklíčidlo ER ISO 12164-1

HAIMER **PREMUS**

Použití:

- Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou do kleštin dle ISO 15488.

Upozornění:

- *Bez závitu pro stavěcí šroub
- Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/426

ISO
12164-1

Form
A

ISO
15488

HSC

G 2,5
25.000 min⁻¹


Dodávka:

A32/40/50:

kompletní s upínací maticí typu HS (High Speed, jemně vyváženou pro dosažení vyšší upínací síly)

A63/80/100:

kompletní včetně upínací matice (vyvážená, s kluznou povrchovou vrstvou pro dosažení vyšší upínací síly)

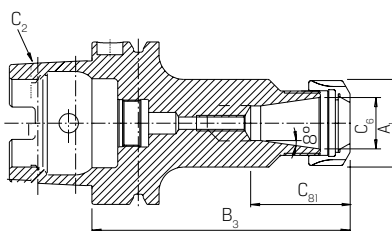

Č. výr.	242245 HAIMER. ultra krátké (RG 2450)	*	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
32/ER16	144,00	*	HSK-A32	ER16	28	55	32,5	0,5 - 10
40/ER11	144,00	*	HSK-A40	ER11	19	60	23,5	0,5 - 7
40/ER16	144,00	*	HSK-A40	ER16	28	60	32,5	0,5 - 10
40/ER25	144,00	*	HSK-A40	ER25	42	70	41	1 - 16
40/ER32	144,00	*	HSK-A40	ER32	50	70	47	1,5 - 20
50/ER11	178,00	*	HSK-A50	ER11	19	60	26,5	0,5 - 7
50/ER16	191,00	*	HSK-A50	ER16	28	60	32,5	0,5 - 10
50/ER25	207,00	*	HSK-A50	ER25	42	70	41	1 - 16

Č. výr.	242245 HAIMER. ultra krátké (RG 2450)	*	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
50/ER32	222,00	*	HSK-A50	ER32	50	80	47	1,5 - 20
50/ER40	241,00	*	HSK-A50	ER40	63	80	53	2,5 - 26
63/ER11	158,00	*	HSK-A63	ER11	19	75	26,5	0,5 - 7
63/ER16	158,00	*	HSK-A63	ER16	28	75	46,5	0,5 - 10
63/ER25	158,00	*	HSK-A63	ER25	42	75	48	1 - 16
63/ER32	168,00	*	HSK-A63	ER32	50	75	47	1,5 - 20
63/ER40	174,00	*	HSK-A63	ER40	63	85	53	2,5 - 26

Č. výr.	242256 PREMUS. krátký (RG 2408)	242248 HAIMER. krátký (RG 2450)	*	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
32/ER16	—	103,00		HSK-A32	ER16	28	80	32,5	0,5 - 10
32/ER25	—	128,00		HSK-A32	ER25	42	80	41	1 - 16
40/ER16	—	111,00		HSK-A40	ER16	28	80	32,5	0,5 - 10
40/ER25	—	141,00		HSK-A40	ER25	42	80	41	1 - 16
50/ER16	—	129,00		HSK-A50	ER16	28	100	32,5	0,5 - 10
50/ER25	—	141,00		HSK-A50	ER25	42	100	41	1 - 16
50/ER32	—	162,00		HSK-A50	ER32	50	100	47	1,5 - 20
50/ER40	—	175,00		HSK-A50	ER40	63	120	53	2,5 - 26
63/ER11	—	146,00		HSK-A63	ER11	19	100	27	0,5 - 7
63/ER16	—	129,00		HSK-A63	ER16	28	100	32,5	0,5 - 10

Č. výr.	242256 PREMUS. krátký (RG 2408)	242248 HAIMER. krátký (RG 2450)	*	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
63/ER25	—	141,00		HSK-A63	ER25	42	100	41	1 - 16
63/ER32	130,60	147,00		HSK-A63	ER32	50	100	47	1,5 - 20
63/ER40	139,50	162,00		HSK-A63	ER40	63	120	53	2,5 - 26
80/ER16	—	180,00		HSK-A80	ER16	28	100	32,5	0,5 - 10
80/ER25	—	198,00		HSK-A80	ER25	42	100	41	1 - 16
80/ER32	—	207,00		HSK-A80	ER32	50	100	47	1,5 - 20
100/ER16	—	187,00		HSK-A100	ER16	28	100	32,5	0,5 - 10
100/ER25	169,10	207,00		HSK-A100	ER25	42	100	41	1 - 16
100/ER32	169,10	222,00		HSK-A100	ER32	50	100	47	1,5 - 20
100/ER40	173,60	234,00		HSK-A100	ER40	63	120	53	2,5 - 26

Č. výr.	242257 PREMUS. velmi dlouhý (RG 2401)	242253 HAIMER. velmi dlouhý (RG 2450)	*	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
63/ER16	—	157,00		HSK-A63	ER16	28	160	32,5	0,5 - 10
63/ER25	—	174,00		HSK-A63	ER25	42	160	41	1 - 16
63/ER32	161,10	191,00		HSK-A63	ER32	50	160	47	1,5 - 20
63/ER40	168,40	210,00		HSK-A63	ER40	63	160	53	2,5 - 26

Č. výr.	242257 PREMUS. velmi dlouhý (RG 2401)	242253 HAIMER. velmi dlouhý (RG 2450)	*	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
100/ER16	—	236,00		HSK-A100	ER16	28	160	32,5	0,5 - 10
100/ER25	198,80	263,00		HSK-A100	ER25	42	160	41	1 - 16
100/ER32	208,60	277,00		HSK-A100	ER32	50	160	47	1,5 - 20
100/ER40	215,50	300,00		HSK-A100	ER40	63	160	53	2,5 - 26