

Kleštinové sklíčidlo ER ISO 12164-1

HAIMER®


Provedení:

- Vysoká pevnost, tlumení vibrací
- Univerzální využití, i v kombinaci se standardními kleštinami
- Vysoce přesný vystředěný chod: 0,003 mm při 3 × A1 s Haimer Power Collets
- I pro standardní kleštiny ER dle ISO 15488 (pozor – rozměr B3 se změní)
- Klidnější chod díky geometrii minimalizující vibrace, díky tomu lze dosáhnout vyšší kvality povrchu
- Zvýšený obráběcí výkon díky vyšším otáčkám, posuvům a větší hloubce záběru
- Zkrácení doby obrábění
- Vyšší rozměrová přesnost
- Vysoká upínací síla
- Vhodné jak pro vysokorychlostní obrábění, tak i pro těžké třískové obrábění
- Se závitovými otvory pro vyvažování pomocí šroubů (kromě 242246 + 242249 HSK-A40)
- **od velikosti HSK63 kónické provedení**

Upozornění:

Vhodné kleštiny naleznete od strany 24/426.

ISO 12164-1	Form A	HPC	HSC	U < 1 gmm
-------------	--------	-----	-----	-----------

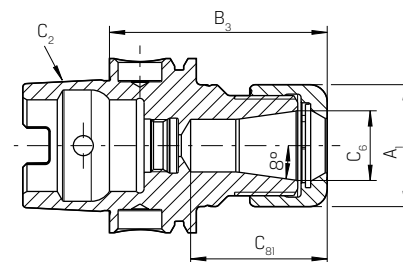

Č. v.ýr.	242246 Power, ultra krátký (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
32/ER16	258,00	HSK-A32	ER16	28	50	32	2-10
32/ER25	264,00	HSK-A32	ER25	42	60	39	2-16
40/ER16	258,00	HSK-A40	ER16	28	50	31	2-10
40/ER25	264,00	HSK-A40	ER25	42	60	38,5	2-16
40/ER32	271,00	HSK-A40	ER32	50	70	47	2-20
50/ER16	269,00	HSK-A50	ER16	28	60	32	2-10
50/ER25	282,00	HSK-A50	ER25	42	65	39	2-16
50/ER32	302,00	HSK-A50	ER32	50	75	48	2-20
63/ER16	224,00	HSK-A63	ER16	28	75	43	2-10
63/ER25	229,00	HSK-A63	ER25	42	75	51	2-16
63/ER32	236,00	HSK-A63	ER32	50	75	53	2-20
100/ER16	362,00	HSK-A100	ER16	28	85	43	2-10
100/ER25	372,00	HSK-A100	ER25	42	85	51	2-16
100/ER32	378,00	HSK-A100	ER32	50	85	53	2-20

Č. v.ýr.	242249 Power, krátký (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
40/ER16	251,00	HSK-A40	ER16	28	80	43	2-10
40/ER25	276,00	HSK-A40	ER25	42	80	51	2-16
40/ER32	296,00	HSK-A40	ER32	50	80	53	2-20
63/ER16	238,00	HSK-A63	ER16	28	100	43	2-10
63/ER25	247,00	HSK-A63	ER25	42	100	51	2-16
63/ER32	254,00	HSK-A63	ER32	50	100	53	2-20
100/ER16	351,00	HSK-A100	ER16	28	100	43	2-10
100/ER25	358,00	HSK-A100	ER25	42	100	51	2-16
100/ER32	365,00	HSK-A100	ER32	50	100	53	2-20

Č. v.ýr.	242251 Power, Z6130 (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
100/ER16	381,00	HSK-A100	ER16	28	130	43	2-10
100/ER25	387,00	HSK-A100	ER25	42	130	51	2-16
100/ER32	392,00	HSK-A100	ER32	50	130	53	2-20

Č. v.ýr.	242254 Power, velmi dlouhý (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
63/ER16	268,00	HSK-A63	ER16	28	160	43	2-10
63/ER25	273,00	HSK-A63	ER25	42	160	51	2-16
63/ER32	279,00	HSK-A63	ER32	50	160	53	2-20
100/ER16	392,00	HSK-A100	ER16	28	160	43	2-10
100/ER25	398,00	HSK-A100	ER25	42	160	51	2-16
100/ER32	406,00	HSK-A100	ER32	50	160	53	2-20

Kleštinové sklíčidlo ER ISO 12164-1

FAHRION®
FRAZISION

Aby byla zajištěna maximální flexibilita v rámci možnosti použití, musíte při objednávce zvlášť specifikovat sklíčidlo, upínací matici, kleštiny a příslušenství.

B3: Rozměr pro upínací matice bez těsnícího kroužku

B71: max. hloubka zasunutí bez dorazu


Dodávka:

Bez upínací matice.

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/422.

ISO 12164-1	Form A	HSC	G 2,5 25.000 min ⁻¹
-------------	--------	-----	-----------------------------------

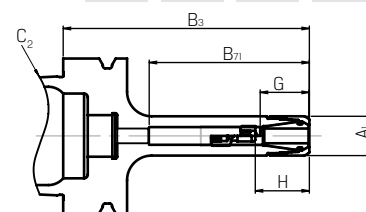

Č. v.ýr.	241228 CENTROIP, Mini (RG 2476)	C2	A1 mm	B3 mm	B71 mm	max./min. hloubka zasunutí Doraz ve tvaru U G mm	max./min. hloubka zasunutí Doraz ve tvaru W H mm	Upínací rozsah/ Kleštiny
CP11M-HSK-A63-A=100	128,00	HSK-A63	16	100	78	36/18	26/12	1 - 7 GER11-HP/HPD
CP16M-HSK-A63-A=70	128,00	HSK-A63	22	70	46	34/27	20/14	1 - 10 GER16-HP/HPD/GBD
CP16M-HSK-A63-A=100	128,00	HSK-A63	22	100	71	44/27	30/14	1 - 10 GER16-HP/HPD/GBD