Mezipouzdro ISO 12164-1

HAIMER PREMUS

Použití:
Pro upínání nástrojů se stopkami s Morse kuželem s vyrážečem dle DIN 228-1 tvar B.

ISO 12164-1 | Form A | G 6,3 8.000 min⁻¹

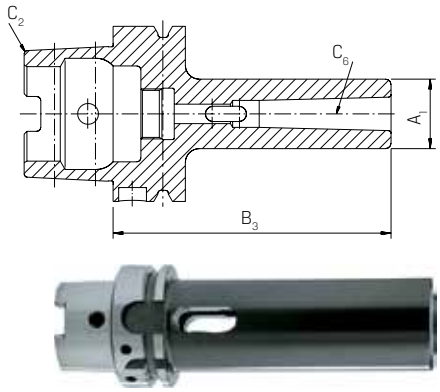

Č. výr.	242265 PREMUS (RG 2407)	242263 HAIMER (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm
63/1	96,80	107,00	HSK-A63	MK1	25	100
63/2	96,80	114,00	HSK-A63	MK2	32	120
63/3	99,40	122,00	HSK-A63	MK3	40	140
63/4	103,20	122,00	HSK-A63	MK4	48	160
100/1	135,90	160,00	HSK-A100	MK1	25	110
100/2	135,90	167,00	HSK-A100	MK2	32	120
100/3	135,90	187,00	HSK-A100	MK3	40	150
100/4	138,70	201,00	HSK-A100	MK4	48	170
100/5	158,10	–	HSK-A100	MK5	63	200

Mezipouzdro ISO 12164-1

HAIMER

Použití:
Pro upínání nástrojů se stopkami s Morse kuželem s utahovacím závitem dle DIN 228-1 tvar A.

Dodávka:
S utahovacím šroubem.

ISO 12164-1 | Form A | G 6,3 8.000 min⁻¹

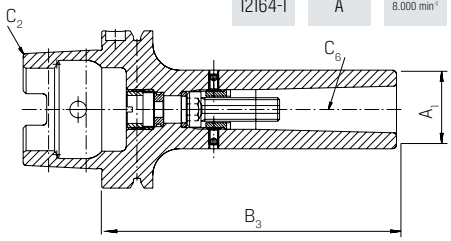

Č. výr.	242273 (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm
63/2	139,00	HSK-A63	MK2	32	120
63/3	144,00	HSK-A63	MK3	40	140
63/4	156,00	HSK-A63	MK4	48	160
100/1	178,00	HSK-A100	MK1	25	110
100/2	182,00	HSK-A100	MK2	32	120
100/3	207,00	HSK-A100	MK3	40	150
100/4	210,00	HSK-A100	MK4	48	170

Univerzální sklíčidlo ISO 12164-1

WTE MAPAL GROUP

Provedení:
- Velký upínací rozsah od prům. 0,2 do 6,4 mm a 0,2 až 3,4 mm
- Minimální rušivý obrys
- Bezpečné a rychlé upínání
- Snadná manipulace
- Pro max. otáčky 60 000 min⁻¹
- Vysoce přesný vystředěný chod <0,005

ISO 12164-1 | Form AD

G 2,5 25.000 min⁻¹ | IKZ

Použití:
- Vhodný pro zdravotnickou techniku, hodinářský průmysl nebo jemnou mechaniku a elektroniku
- Zajistí bezpečné upínání mikronástrojů s vnitřním chlazením

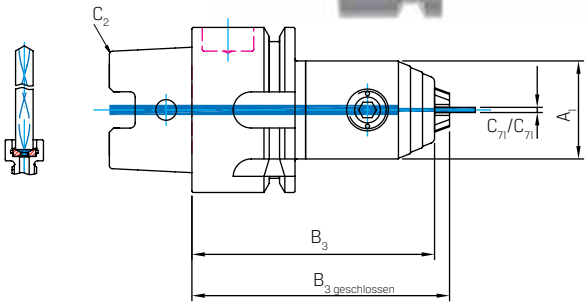

Č. výr.	242274 Micro, IKZ (RG 2405)	C2	C71 mm	C72 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (zavřený) mm	Hmotnost kg
32/03	483,00	HSK-A32	0,2	3,4	19	46	49	0,16
32/06	506,00	HSK-A32	0,2	6,4	25	54	58	0,3
40/03	519,00	HSK-A40	0,2	3,4	19	46	49	0,24
40/06	544,00	HSK-A40	0,2	6,4	25	54	58	0,4
50/03	538,00	HSK-A50	0,2	3,4	19	52	55	0,43
50/06	563,00	HSK-A50	0,2	6,4	25	61	65	0,4

Provedení:
- Pro pravotočivý i levotočivý chod
- Kuželovitá dutá stopka dle ISO12164-1 tvar A

ISO 12164-1 | Form A | G 6,3 25.000 min⁻¹

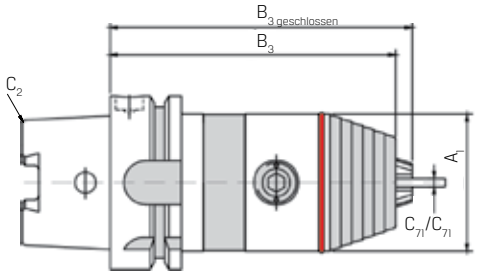

Č. výr.	242313 Přesnost (RG 2405)	C2	C71 mm	C72 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (zavřený) mm	Hmotnost kg
40/08	405,00	HSK-A40	0,3	8	36	91	94	0,5
63/08	375,00	HSK-A63	0,3	8	36	96	99	1,1
63/13	301,00	HSK-A63	0,5	13	50	104	110	1,7
63/16	310,00	HSK-A63	2,5	16	57	109	115	1,9
100/13	365,00	HSK-A100	0,5	13	50	111	117	3,1
100/16	395,00	HSK-A100	2,5	16	57	116	122	3,3