

Použití:


Upnutí je vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/441.

ISO 12164-1	Form A	HPC	HSC	G 2,5 25.000 min
----------------	-----------	-----	-----	---------------------

- Je možné přesné vyvažování pomocí vyvažovacích šroubů
- Žáruvzdorná slitinová nástrojová ocel
- Kalená 54-2 HRC
- Pro HSS a HM nástroje
- Tolerance stopky h6
- Přesný vystředěný chod $< 3 \mu\text{m}$

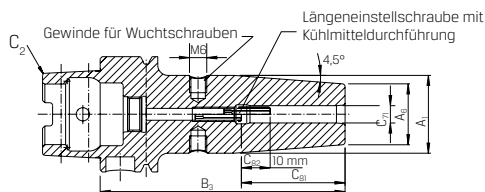

Dodávka:

Včetně šroubu pro nastavení délky bez trubičky na chladivo.

Č. výř.	242745 Z6130 (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm	Č. výř.	242745 Z6130 (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
40/06	180,00	HSK-A40	6	27	21	130	36	63/16	225,00	HSK-A63	16	34	27	130	50
40/08	180,00	HSK-A40	8	27	21	130	36	63/18	225,00	HSK-A63	18	42	33	130	50
40/10	180,00	HSK-A40	10	32	24	130	42	63/20	225,00	HSK-A63	20	42	33	130	52
40/12	180,00	HSK-A40	12	32	24	130	47	63/25	225,00	HSK-A63	25	53	44	130	58
50/06	202,00	HSK-A50	6	27	21	130	36	100/06	303,00	HSK-A100	6	27	21	130	36
50/08	202,00	HSK-A50	8	27	21	130	36	100/08	303,00	HSK-A100	8	27	21	130	36
50/10	202,00	HSK-A50	10	32	24	130	42	100/10	303,00	HSK-A100	10	32	24	130	42
50/12	202,00	HSK-A50	12	32	24	130	47	100/12	303,00	HSK-A100	12	32	24	130	47
50/16	202,00	HSK-A50	16	34	27	130	50	100/14	303,00	HSK-A100	14	34	27	130	47
63/06	225,00	HSK-A63	6	27	21	130	36	100/16	303,00	HSK-A100	16	34	27	130	50
63/08	225,00	HSK-A63	8	27	21	130	36	100/18	303,00	HSK-A100	18	42	33	130	50
63/10	225,00	HSK-A63	10	32	24	130	42	100/20	303,00	HSK-A100	20	42	33	130	52
63/12	225,00	HSK-A63	12	32	24	130	47	100/25	303,00	HSK-A100	25	53	44	130	58
63/14	225,00	HSK-A63	14	34	27	130	47	100/32	303,00	HSK-A100	32	53	44	130	58


Č. výr.	242747 velmi dlouhý (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm	Č. výr.	242747 velmi dlouhý (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
63/06	246,00	HSK-A63	6	27	21	160	36	100/06	333,00	HSK-A100	6	27	21	160	36
63/08	246,00	HSK-A63	8	27	21	160	36	100/08	333,00	HSK-A100	8	27	21	160	36
63/10	246,00	HSK-A63	10	32	24	160	42	100/10	333,00	HSK-A100	10	32	24	160	42
63/12	246,00	HSK-A63	12	32	24	160	47	100/12	333,00	HSK-A100	12	32	24	160	47
63/14	246,00	HSK-A63	14	34	27	160	47	100/14	333,00	HSK-A100	14	34	27	160	47
63/16	246,00	HSK-A63	16	34	27	160	50	100/16	333,00	HSK-A100	16	34	27	160	50
63/18	246,00	HSK-A63	18	42	33	160	50	100/18	333,00	HSK-A100	18	42	33	160	50
63/20	246,00	HSK-A63	20	42	33	160	52	100/20	333,00	HSK-A100	20	42	33	160	52
63/25	246,00	HSK-A63	25	53	44	160	58	100/25	333,00	HSK-A100	25	53	44	160	58
63/32	246,00	HSK-A63	32	53	44	160	58	100/32	333,00	HSK-A100	32	53	44	160	58

Č. výř.	242749 Z6200 (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm	Č. výř.	242749 Z6200 (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
63/06	286,00	HSK-A63	6	27	21	200	36	100/06	378,00	HSK-A100	6	27	21	200	36
63/08	286,00	HSK-A63	8	27	21	200	36	100/08	378,00	HSK-A100	8	27	21	200	36
63/10	286,00	HSK-A63	10	32	24	200	42	100/10	378,00	HSK-A100	10	32	24	200	42
63/12	286,00	HSK-A63	12	32	24	200	47	100/12	378,00	HSK-A100	12	32	24	200	47
63/14	286,00	HSK-A63	14	34	27	200	47	100/14	378,00	HSK-A100	14	34	27	200	47
63/16	286,00	HSK-A63	16	34	27	200	50	100/16	378,00	HSK-A100	16	34	27	200	50
63/18	286,00	HSK-A63	18	42	33	200	50	100/18	378,00	HSK-A100	18	42	33	200	50
63/20	286,00	HSK-A63	20	42	33	200	52	100/20	378,00	HSK-A100	20	42	33	200	52
63/25	286,00	HSK-A63	25	53	44	200	58	100/25	378,00	HSK-A100	25	53	44	200	58
63/32	286,00	HSK-A63	32	53	44	200	58	100/32	378,00	HSK-A100	32	53	44	200	58

► **Smršťovací skličidlo** ISO 12164-1

Provedení a použití:

- **Provedení a použití:**
 - **Extrémně tenké** pro přesné obrábění a pro práci v obtížně přístupných místech
 - Bez rušivých hran
 - Optimální pevnost
 - Ideální při smřstování s Haimer Power Clamp
 - Pro všechny HM nástroje s tolerancí stopky h6
 - 3° odchylení při slevání, kompatibilní s tvárovými zešikmeními
 - Jemné vyvážené upnutí
 - Přesný vystředěný chod < 3 μm
-

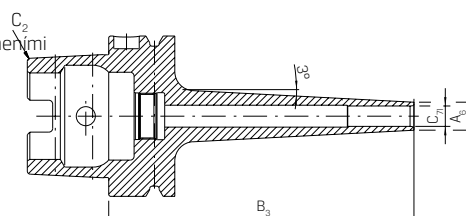

Dodávka:

Dodávka:
Bez trubičky na chladio.

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/441.

Č. výr.	242751 Mini, krátký (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm
63/06	202,00	HSK-A63	6	9	80
63/08	202,00	HSK-A63	8	11	80
63/10	202,00	HSK-A63	10	13	80
63/12	202,00	HSK-A63	12	15	80

Č. výr.	242753 Mini, dlouhý (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm
63/03	 209,00	HSK-A63	3	6	120
63/04	 209,00	HSK-A63	4	7	120
63/05	 209,00	HSK-A63	5	8	120
63/06	216,00	HSK-A63	6	9	120
63/08	216,00	HSK-A63	8	11	120
63/10	216,00	HSK-A63	10	13	120
63/12	216,00	HSK-A63	12	15	120