

Provedení a použití:


- Pro 5osé obrábění při výrobě forem a ve zdravotnické technice
- Při velké délce vyložení je možné efektivní obrábění frézováním pomocí přiloženého nástroje
- **Špička je extrémně úzká**, v oblasti základny je zesílená
- Tloušťka stěn 3 mm
- 3° zešíkmení v oblasti špičky

- Se závitovými otvory pro vyvažování pomocí šroubů
- Pro HM nástroje s tolerancí stopky h6
- Smršťování pouze pomocí smršťovacích a chladicích pouzder
- Přesný vystředěný chod < 3 µm

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/441.

ISO 12164-1	Form A	HPC	HSC	G 2,5 25.000 mm ⁻¹
-------------	--------	-----	-----	----------------------------------

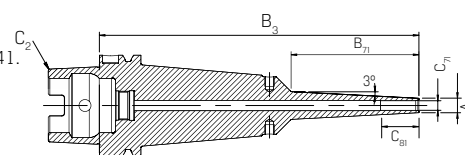

Č. výr.	242855 Power, Mini, ZG130 (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	B71 mm	C81 mm
63/03	296,00	HSK-A63	3	9	130	50	—
63/04	296,00	HSK-A63	4	10	130	50	—
63/05	296,00	HSK-A63	5	11	130	50	—
63/06	280,00	HSK-A63	6	12	130	50	—
63/08	280,00	HSK-A63	8	14	130	50	—
63/10	280,00	HSK-A63	10	16	130	50	68
63/12	280,00	HSK-A63	12	18	130	50	75
63/16	280,00	HSK-A63	16	24	130	50	75

Č. výr.	242857 Power, Mini, velmi dlouhý (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	B71 mm	C81 mm
63/03	317,00	HSK-A63	3	9	160	80	—
63/04	317,00	HSK-A63	4	10	160	80	—
63/05	317,00	HSK-A63	5	11	160	80	—
63/06	304,00	HSK-A63	6	12	160	80	—
63/08	304,00	HSK-A63	8	14	160	80	—
63/10	304,00	HSK-A63	10	16	160	80	68
63/12	304,00	HSK-A63	12	18	160	80	75
63/16	304,00	HSK-A63	16	24	160	80	75

Č. výr.	242859 Power, Mini, ZG200 (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	B71 mm	C81 mm
63/03	317,00	HSK-A63	3	9	200	80	—
63/04	317,00	HSK-A63	4	10	200	80	—
63/05	317,00	HSK-A63	5	11	200	80	—
63/06	304,00	HSK-A63	6	12	200	80	—
63/08	304,00	HSK-A63	8	14	200	80	—
63/10	304,00	HSK-A63	10	16	200	80	68
63/12	304,00	HSK-A63	12	18	200	80	75
63/16	304,00	HSK-A63	16	24	200	80	75


Provedení a použití:

- Maximální obráběcí výkon při vysokorychlostním obrábění
- Zvýšený obráběcí výkon díky vyšším otáčkám, posuvům a větší hloubce záběru
- Zkrácení doby obrábění
- Klidnější chod, díky tomu lze dosáhnout vyšší kvality povrchu, navíc se tak chrání nástroj, vřeteno i stroj
- Vyšší rozměrová přesnost
- Včetně uzavíratelných otvorů Cool Jet
- Se závitovými otvory pro vyvažování pomocí šroubů

Dlouhá provedení (B3 = 130–200 mm) s úzkou špičkou mají mimořádně všestranné využití.

- Vysoká pevnost
- Úzké v oblasti hrotu
- Tlumí vibrace
- Vysoká upínací síla
- Vhodné jak pro vysokorychlostní obrábění, tak i pro těžké tliskové obrábění
- Univerzální využití, šetří místo v zásobníku nástrojů
- Přesný vystředěný chod < 3 µm

ISO 12164-1	Form A	HPC	HSC	G 2,5 25.000 mm ⁻¹
-------------	--------	-----	-----	----------------------------------



Upozornění:

- Všechna provedení jsou k dispozici také se SAFE-LOCK®
- Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/441

Č. výr.	242840 Power, ultra krátký (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
63/06	210,00	HSK-A63	6	22	70	38
63/08	210,00	HSK-A63	8	22	70	38
63/10	210,00	HSK-A63	10	26,5	70	43
63/12	210,00	HSK-A63	12	26,5	70	46
63/14	210,00	HSK-A63	14	29,5	75	48
63/16	210,00	HSK-A63	16	29,5	75	49
63/18	210,00	HSK-A63	18	35,5	75	49
63/20	210,00	HSK-A63	20	35,5	75	49
63/25	210,00	HSK-A63	25	45	85	57
63/32	210,00	HSK-A63	32	45	85	59

Č. výr.	242841 Power, krátký (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
100/06	409,00	HSK-A100	6	21	85	36
100/08	409,00	HSK-A100	8	21	85	36
100/10	409,00	HSK-A100	10	27	90	42
100/12	409,00	HSK-A100	12	27	95	47
100/14	409,00	HSK-A100	14	33	95	47
100/16	409,00	HSK-A100	16	33	100	50
100/18	409,00	HSK-A100	18	44	100	50
100/20	409,00	HSK-A100	20	44	105	52
100/25	409,00	HSK-A100	25	44	115	58

Č. výr.	242845 Power, ZG130 (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
63/06	339,00	HSK-A63	6	21	130	36
63/08	339,00	HSK-A63	8	21	130	36
63/10	339,00	HSK-A63	10	24	130	42
63/12	339,00	HSK-A63	12	24	130	47
63/14	339,00	HSK-A63	14	27	130	47
63/16	339,00	HSK-A63	16	27	130	50
63/18	339,00	HSK-A63	18	33	130	50
63/20	339,00	HSK-A63	20	33	130	52
63/25	339,00	HSK-A63	25	44	130	58
63/32	339,00	HSK-A63	32	44	130	58



Č. výr.	242847 Power, velmi dlouhý (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
63/06	355,00	HSK-A63	6	21	160	36
63/08	355,00	HSK-A63	8	21	160	36
63/10	355,00	HSK-A63	10	24	160	42
63/12	355,00	HSK-A63	12	24	160	47
63/14	355,00	HSK-A63	14	27	160	47
63/16	355,00	HSK-A63	16	27	160	50
63/18	355,00	HSK-A63	18	33	160	50
63/20	355,00	HSK-A63	20	33	160	52
63/25	355,00	HSK-A63	25	44	160	58
63/32	355,00	HSK-A63	32	44	160	58
100/06	456,00	HSK-A100	6	21	160	36
100/08	456,00	HSK-A100	8	21	160	36
100/10	456,00	HSK-A100	10	27	160	42
100/12	456,00	HSK-A100	12	27	160	47
100/14	456,00	HSK-A100	14	33	160	47
100/16	456,00	HSK-A100	16	33	160	50
100/18	456,00	HSK-A100	18	44	160	50
100/20	456,00	HSK-A100	20	44	160	52
100/25	456,00	HSK-A100	25	44	160	58

Č. výr.	242849 Power, ZG200 (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
100/06	485,00	HSK-A100	6	21	200	36
100/08	485,00	HSK-A100	8	21	200	36
100/10	485,00	HSK-A100	10	27	200	42
100/12	485,00	HSK-A100	12	27	200	47
100/14	485,00	HSK-A100	14	33	200	47
100/16	485,00	HSK-A100	16	33	200	50
100/18	485,00	HSK-A100	18	44	200	50
100/20	485,00	HSK-A100	20	44	200	52
100/25	485,00	HSK-A100	25	44	200	58