


Provedení:

- Krátké, těžké provedení, s axiálním nastavením délky
- Pro automatickou výměnu nástrojů
- S tlumičem vibrací, pevnost v radiálním směru
- Maximální počet otáček 50 000 min⁻¹
- Upínání bez periferních zařízení, pouze pomocí šestihránného klíče
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,003 mm

ISO 12164-1	Form A	HPC
HSC	G 2,5 25.000 min ⁻¹	

Upozornění:

Mezipouzdro viz 241461 a 241462 na straně 24/445.

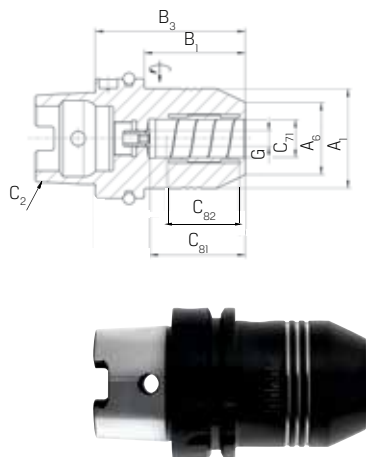


Č. výr.	241420 Tendo E Compact (RG 2486)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	B1 mm	C81 mm	C82 mm	G	Točivý moment/ Nm	Hmotnost kg
63/12	184,00	HSK-A63	12	42	32	80	54	46	31	M8×1	—	—
63/16	184,00	HSK-A63	16	52,5	38	80	54	51	37	M8×1	350	1,3
63/20	184,00	HSK-A63	20	51,5	33	80	54	51	36,5	M8×1	360	1,3

Provedení:

- S axiálním nastavením délky
- Pro automatickou výměnu nástrojů
- Kvalita vyvážení G2,5 při 25 000 min⁻¹
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,003 mm

ISO 12164-1	Form A	G 2,5 25.000 min ⁻¹
-------------	--------	-----------------------------------

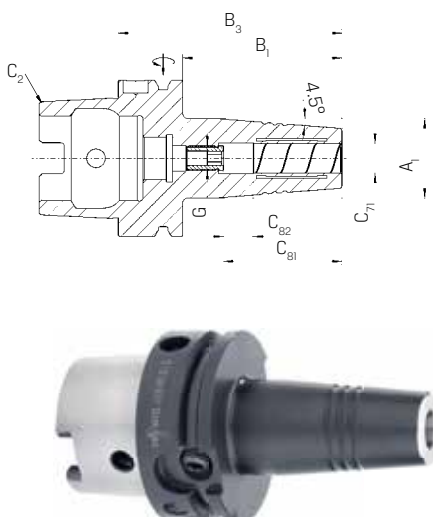


Č. výr.	241428 Tendo, slim, krátké (RG 2486)	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm	B1 mm	C81 mm	C82 mm	G
63/06	311,00	HSK-A63	6	27	80	54	38,2	10	M10×1
63/08	311,00	HSK-A63	8	27	80	54	38,2	10	M10×1
63/10	311,00	HSK-A63	10	32	85	59	42,7	10	M10×1
63/12	311,00	HSK-A63	12	32	90	64	47,7	10	M10×1
63/14	311,00	HSK-A63	14	34	90	64	48,7	10	M10×1
63/16	311,00	HSK-A63	16	34	95	69	53,2	10	M12×1
63/20	311,00	HSK-A63	20	42	100	74	55,7	10	M16×1

Provedení:

- Dlouhé, velmi úzké provedení s axiálním nastavením délky
- Pro automatickou výměnu nástrojů
- Tlumení vibrací
- Kvalita vyvážení G2,5 při 25 000 min⁻¹
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,006 mm

ISO 12164-1	Form A	G 2,5 25.000 min ⁻¹
-------------	--------	-----------------------------------

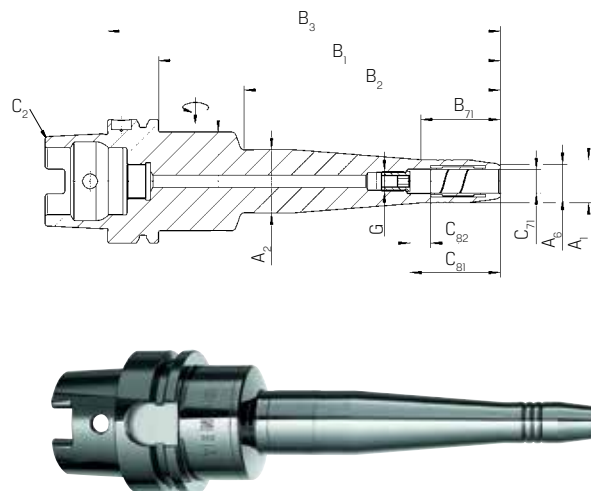


Č. výr.	241427 Tendo LSS (RG 2485)	C2	C71 mm	A1 mm	A2 mm	A6 mm	B3 mm	B1 mm	B2 mm	B71 mm	C81 mm	C82 mm	G
63/06	691,00	HSK-A63	6	16	26,2	12	200	174	129	40,5	37	10	M5
63/08	691,00	HSK-A63	8	18	28,2	14	200	174	130	40,5	37	10	M6
63/10	691,00	HSK-A63	10	20	30,2	16	200	174	130	40,5	41	10	M8×1
63/12	691,00	HSK-A63	12	22	32,2	18	200	174	130	40,5	46	10	M10×1
63/14	691,00	HSK-A63	14	24	34,2	20	200	174	131	40,5	46	10	M10×1
63/16	691,00	HSK-A63	16	26	36,2	22	200	174	131	40,5	49	10	M12×1
63/20	691,00	HSK-A63	20	30	40,2	26	200	174	132	40,5	51	10	M16×1

Provedení:

- S axiálním nastavením délky
- Pro automatickou výměnu nástrojů
- Kvalita vyvážení G2,5 při 25 000 min⁻¹
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,003 mm

ISO 12164-1	Form A	G 2,5 25.000 min ⁻¹
-------------	--------	-----------------------------------

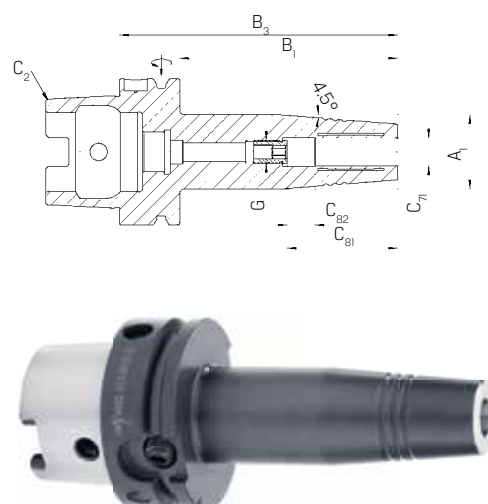

Č. výr.	241429 Tendo, slim, dlouhé (RG 2486)	C2	C71 mm	A1 mm	B3 mm	B1 mm	C81 mm	C82 mm	G
63/06	352,00	HSK-A63	6	27	120	94	38,2	10	M5×0,8
63/08	352,00	HSK-A63	8	27	120	94	38,2	10	M7×1,0
63/10	352,00	HSK-A63	10	32	120	94	43,2	10	M8×1,0
63/12	352,00	HSK-A63	12	32	120	94	47,7	10	M10×1,0
63/14	352,00	HSK-A63	14	34	120	94	48,7	10	M10×1,0
63/16	352,00	HSK-A63	16	34	120	94	53,2	10	M12×1,0
63/20	352,00	HSK-A63	20	42	120	94	55,7	10	M16×1,0