


**Provedení:**

- S axiálním nastavením délky
- Pro automatickou výměnu nástrojů
- Tlumení vibrací
- Maximální počet otáček 50 000 min<sup>-1</sup>
- Upínání bez periferních zařízení, pouze pomocí šestihranného klíče
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,003 mm

**Upozornění:**

Mezipouzdro viz 241461 a 241462 na straně 24/445.

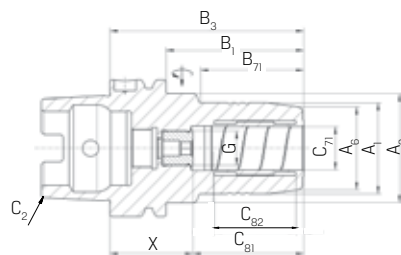

ISO 12164-1	Form A	HPC	HSC	G 2,5 25.000 min <sup>-1</sup>
-------------	--------	-----	-----	-----------------------------------




Č. výr.	241422 Tendo E, krátké (RG 2485)	C2	C71 mm	A1 mm	A2 mm	A6 mm	B3 mm	B1 mm	B71 mm	Prům. mm	C81 mm	C82 mm	G	Točivý moment/ Nm	Hmotnost kg
32/06	375,00	HSK-A32	6	32	40	28	90	-	29	44	46	36	M6	90	0,5
32/08	375,00	HSK-A32	8	30	40	26	85	-	29	44	41	31	M6	45	0,5
32/10	375,00	HSK-A32	10	28	40	24	80	-	35	43	37	27	M6	23	0,5
32/12	375,00	HSK-A32	12	26	40	22	80	-	40	43	37	27	M5	16	0,5
40/06	370,00	HSK-A40	6	26	33,5	22	70	50	36	33	37	27	M5	16	0,4
40/08	370,00	HSK-A40	8	28	33,5	24	70	50	36	33	37	27	M6	23	0,5
40/10	370,00	HSK-A40	10	30	33,5	26	75	55	42	34	41	31	M6	45	0,5
40/12	370,00	HSK-A40	12	32	33,5	28	80	60	48	34	46	36	M6	90	0,5
40/14	370,00	HSK-A40	14	34	53	29,5	85	65	32	39	46	36	M10×1	110	0,7
40/16	370,00	HSK-A40	16	38	53	33,5	90	70	37	41	49	39	M12×1	185	0,8
40/18	370,00	HSK-A40	18	40	53	35,5	95	75	42	46	49	39	M12×1	240	0,8
40/20	370,00	HSK-A40	20	42	53	37,5	100	80	47	49	51	41	M16×1	330	1,0
50/06	400,00	HSK-A50	6	26	40	22	70	44	28	33	37	27	M5	16	0,7
50/08	400,00	HSK-A50	8	28	40	24	70	44	28	33	37	27	M6	23	0,7
50/10	400,00	HSK-A50	10	30	40	26	75	49	34	34	41	31	M8×1	45	0,7
50/12	400,00	HSK-A50	12	32	40	28	85	59	44	39	46	36	M10×1	90	0,8
50/14	400,00	HSK-A50	14	34	40	30	85	59	44	39	46	36	M10×1	110	0,8
50/16	400,00	HSK-A50	16	38	53	34	90	64	30	41	49	39	M12×1	185	1,1
50/18	400,00	HSK-A50	18	40	57	36	90	64	30	41	49	39	M12×1	240	1,0
50/20	400,00	HSK-A50	20	42	60	38	90	64	29	39	51	41	M16×1	330	1,1
63/06	365,00	HSK-A63	6	26	50	22	70	44	24	33	37	27	M5	16	1,0
63/08	365,00	HSK-A63	8	28	50	24	70	44	25	33	37	27	M6	23	1,0
63/10	365,00	HSK-A63	10	30	50	26	80	54	35	39	41	31	M8×1	45	1,1
63/12	365,00	HSK-A63	12	32	50	28	85	59	40	39	46	36	M10×1	90	1,1
63/14	365,00	HSK-A63	14	34	50	30	85	59	40	39	46	36	M10×1	110	1,1
63/16	365,00	HSK-A63	16	38	50	34	90	64	46	41	49	39	M12×1	185	1,2
63/18	365,00	HSK-A63	18	40	50	36	90	64	47	41	49	39	M12×1	240	1,3
63/20	365,00	HSK-A63	20	42	50	38	90	64	48	39	51	41	M16×1	330	1,3
63/25	365,00	HSK-A63	25	57	63	53	120	94	59	63	57	47	M16×1	400	2,2
63/32	365,00	HSK-A63	32	64	75	60	125	99	63	64	61	51	M16×1	650	2,7
100/06	489,00	HSK-A100	6	26	50	22	75	64	26	38	37	27	M5	16	2,5
100/08	489,00	HSK-A100	8	28	50	24	75	46	26	38	37	27	M6	23	2,5
100/10	489,00	HSK-A100	10	30	50	26	90	61	42	49	41	31	M8×1	45	2,5
100/12	489,00	HSK-A100	12	32	50	28	95	66	47	49	46	36	M10×1	90	2,6
100/14	489,00	HSK-A100	14	34	50	30	95	66	47	49	46	36	M10×1	110	2,6
100/16	489,00	HSK-A100	16	38	50	34	100	71	53	51	49	39	M12×1	185	2,7
100/18	489,00	HSK-A100	18	40	50	36	100	71	53	51	49	39	M12×1	240	2,8
100/20	489,00	HSK-A100	20	42	50	38	105	76	59	54	51	41	M16×1	330	2,8
100/25	489,00	HSK-A100	25	57	63	53	110	81	62	53	57	57	M16×1	400	3,7
100/32	489,00	HSK-A100	32	64	75	60	110	81	62	49	61	51	M16×1	650	3,8

**Provedení:**

- Dlouhé, úzké provedení, s axiálním nastavením délky
- Pro automatickou výměnu nástrojů
- Tlumení vibrací
- Maximální počet otáček 50 000 min<sup>-1</sup>
- Upínání bez periferních zařízení, pouze pomocí šestihranného klíče
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,003 mm

**Upozornění:**

Mezipouzdro viz 241461 a 241462 na straně 24/445.

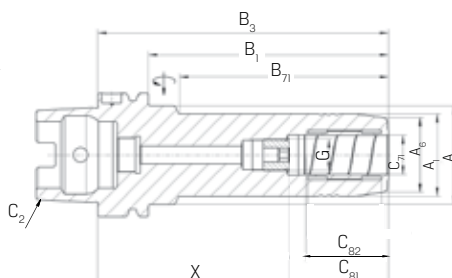

ISO 121462-1	Form A	HPC	HSC	G 2,5 25.000 min <sup>-1</sup>
--------------	--------	-----	-----	-----------------------------------



Č. výr.	241426 Tendo LS (RG 2485)	C2	C71 mm	A1 mm	A2 mm	A6 mm	B3 mm	B1 mm	B71 mm	Prům. mm	C81 mm	C82 mm	G	Točivý moment/ Nm	Hmotnost kg
63/06	628,00	HSK-A63	6	26	50	22	150	124	103	113	37	37	M5	16	1,4
63/08	628,00	HSK-A63	8	28	50	24	150	124	104	113	37	27	M6	23	1,4
63/10	628,00	HSK-A63	10	30	50	26	150	124	104	109	41	27	M8×1	45	1,5
63/12	628,00	HSK-A63	12	32	50	28	150	124	105	104	46	31	M10×1	90	1,5
63/14	628,00	HSK-A63	14	34	50	30	150	124	105	104	46	36	M10×1	110	1,6
63/16	628,00	HSK-A63	16	38	50	34	150	124	106	101	49	39	M12×1	185	1,8
63/18	628,00	HSK-A63	18	40	50	36	150	124	107	101	49	39	M12×1	240	1,8
63/20	628,00	HSK-A63	20	42	50	38	150	124	108	99	51	41	M16×1	330	1,9