

► Smršťovací sklíčidlo ISO 12164-1

HAIMER

Provedení a použití:

- Upnutí je vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje
- Se závitovými otvory pro vyvažování pomocí šroubů
- Žáruvzdorná slitinová nástrojová ocel
- Kalená 54-2 HRC
- Pro HSS a HM nástroje
- Tolerance stopky h6


Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro nastavení délky. Bez trubičky na chladivo.

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/441.

- * Bez stavěcího šroubu. Bez závitů pro vyvažovací šrouby. S drážkami v upínacím otvoru pro přívod chladiva.
- ** Bez stavěcího šroubu a bez závitů pro vyvažovací šrouby.
- *** Bez závitů pro vyvažovací šrouby.
- **** Bez stavěcího šroubu. Bez závitů pro vyvažovací šrouby. Bez závitů pro spojovací trubičku na chladivo.

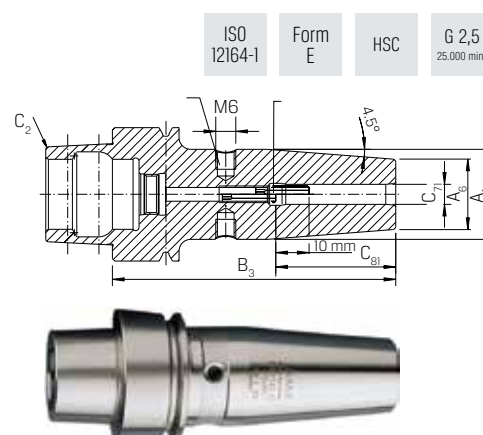

Č. výr.	243011 ultra krátké (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm	Č. výr.	243011 ultra krátké (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
40/06	160,00	**	HSK-E40	6	28,7	22,5	60	36	40/12	160,00	****	HSK-E40	12	32	26,5	60	47
40/08	160,00	**	HSK-E40	8	28,7	22,5	60	36	40/14	160,00	****	HSK-E40	14	33	30	60	47
40/10	160,00	****	HSK-E40	10	32	26,5	60	42	40/16	160,00	****	HSK-E40	16	33	30	60	50

Č. výr.	243012 krátký (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm	Č. výr.	243012 krátký (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
32/03	166,00	*	HSK-E32	3	—	10	60	9	40/12	116,00		HSK-E40	12	32	24	90	47
32/04	166,00	*	HSK-E32	4	—	10	60	12	40/14	116,00		HSK-E40	14	34	27	90	47
32/05	166,00	*	HSK-E32	5	—	10	60	15	40/16	116,00		HSK-E40	16	34	27	90	50
32/06	141,00	***	HSK-E32	6	27	21	70	36	50/03	175,00	*	HSK-E50	3	—	10	60	9
32/08	141,00	***	HSK-E32	8	27	21	70	36	50/04	175,00	*	HSK-E50	4	—	10	60	12
32/10	141,00	***	HSK-E32	10	32	24	80	42	50/05	175,00	*	HSK-E50	5	—	10	60	15
40/03	141,00	*	HSK-E40	3	—	10	60	9	50/06	135,00		HSK-E50	6	27	21	80	36
40/04	141,00	*	HSK-E40	4	—	10	60	12	50/08	135,00		HSK-E50	8	27	21	80	36
40/05	141,00	*	HSK-E40	5	—	10	60	15	50/10	135,00		HSK-E50	10	32	24	85	42
40/06	116,00		HSK-E40	6	27	21	80	36	50/12	135,00		HSK-E50	12	32	24	90	47
40/08	116,00		HSK-E40	8	27	21	80	36	50/14	135,00		HSK-E50	14	34	27	90	47
40/10	116,00		HSK-E40	10	32	24	80	42	50/16	135,00		HSK-E50	16	34	27	95	50

Č. výr.	243019 Z6130 (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm	Č. výr.	243019 Z6130 (RG 2450)	*	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
50/06	202,00		HSK-E50	6	27	21	130	36	50/12	202,00		HSK-E50	12	32	24	130	47
50/08	202,00		HSK-E50	8	27	21	130	36	50/14	202,00		HSK-E50	14	33	27	130	47
50/10	202,00		HSK-E50	10	32	24	130	42	50/16	202,00		HSK-E50	16	33	27	130	50

► Hydraulické expanzní sklíčidlo ISO 12164-1


SCHUNK

Provedení:

- S axiálním nastavením délky, pro automatickou výměnu nástrojů
- Tlumení vibrací
- Upínání bez periferních zařízení, pouze pomocí šestihranného klíče
- Konstantně vystředěný chod a přesnost opakování při výměně < 0,003 mm
- Maximální počet otáček 50 000 min⁻¹

Upozornění:

Mezipouzdro viz 241461 a 241462 na straně 24/445.

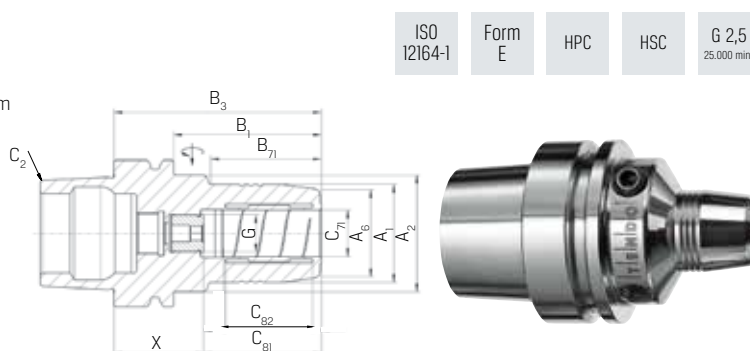

Č. výr.	241442 Tendo, krátký (RG 2485)	C2	C71 mm	A1 mm	A2 mm	A6 mm	B3 mm	B1 mm	B71 mm	Prům. mm	C81 mm	C82 mm	G	Točivý moment/ Nm	Hmotnost kg
40/06	380,00	HSK-E40	6	26	33,5	22	70	50	36	33	37	27	M5	16	0,5
40/08	380,00	HSK-E40	8	28	33,5	24	70	50	36	33	37	27	M6	23	0,5
40/10	380,00	HSK-E40	10	30	33,5	26	75	55	42	34	41	31	M6	45	0,5
40/12	380,00	HSK-E40	12	32	33,5	28	80	60	48	34	46	36	M6	90	0,6
50/06	412,00	HSK-E50	6	26	40	22	70	44	28	33	37	27	M5	16	0,7
50/08	412,00	HSK-E50	8	28	40	24	70	44	28	33	37	27	M6	23	0,7
50/10	412,00	HSK-E50	10	30	40	26	75	49	34	34	41	31	M8 × 1	45	0,7
50/12	412,00	HSK-E50	12	32	40	28	85	59	44	39	46	36	M10 × 1	90	0,8
50/16	412,00	HSK-E50	16	38	53	34	90	64	30	41	49	39	M12 × 1	185	1
50/20	412,00	HSK-E50	20	42	60	38	90	64	29	39	51	41	M16 × 1	330	1,1