

Kleštinové skličidlo ER ISO 26623-1

HAIMER

Použití:


- Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou do kleštin dle ISO 15488
- Rozhraní s kuželem mnohoúhelníkového tvaru a rovnou dosedací plochou
- Přesné polohování ve směru obvodu
- Vysoce přesný vystředěný chod
- Vysoký točivý moment a vysoká tuhost
- Vhodné jak pro obrábění na soustružnických, tak i frézovacích centrech

Dodávka:

Kompletní včetně upínací matice (vyvážená, s klouzavou povrchovou úpravou pro vyšší upínací sílu).

Upozornění:

- Šestihranná matice
- Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/422

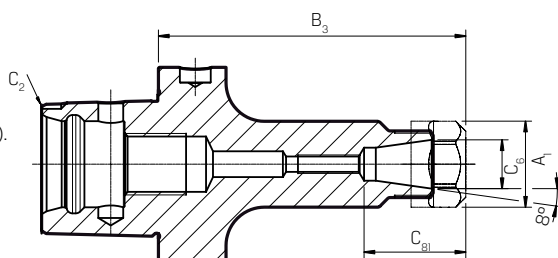

Č. výr.	242370 krátký (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
C6/ER16	305,00	PSC63	ER16	28	60	—	0,5 - 10
C6/ER20	305,00	PSC63	ER20	34	60	—	1,5 - 13
C6/ER25	305,00	PSC63	ER25	42	60	48,5	1 - 16
C6/ER32	305,00	PSC63	ER32	50	60	47,5	1,5 - 20
C6/ER40	305,00	PSC63	ER40	63	65	53,5	2,5 - 26

Č. výr.	242375 Z6130 (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
C6/ER16	333,00	PSC63	ER16	28	130	33	0,5 - 10
C6/ER20	333,00	PSC63	ER20	34	130	39	1,5 - 13
C6/ER25	333,00	PSC63	ER25	42	130	41,5	1 - 16
C6/ER32	333,00	PSC63	ER32	50	130	47,5	1,5 - 20
C6/ER40	333,00	PSC63	ER40	63	130	53,5	2,5 - 26

Č. výr.	242378 Mini, dlouhý (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
C6/ER11	356,00	PSC63	ER11	16	100	25,5	0,5 - 7
C6/ER16	356,00	PSC63	ER16	22	100	39,5	0,5 - 10

Č. výr.	242373 dlouhý (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
C6/ER16	318,00	PSC63	ER16	28	100	33	0,5 - 10
C6/ER20	318,00	PSC63	ER20	34	100	39	1,5 - 13
C6/ER25	318,00	PSC63	ER25	42	100	41,5	1,0 - 16
C6/ER32	318,00	PSC63	ER32	50	100	47,5	1,5 - 20
C6/ER40	318,00	PSC63	ER40	63	100	53,5	2,5 - 26

Č. výr.	242376 velmi dlouhý (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
C6/ER16	344,00	PSC63	ER16	28	160	33	0,5 - 10
C6/ER20	344,00	PSC63	ER20	34	160	39	1,5 - 13
C6/ER25	344,00	PSC63	ER25	42	160	41,5	1 - 16
C6/ER32	344,00	PSC63	ER32	50	160	47,5	1,5 - 20
C6/ER40	344,00	PSC63	ER40	63	160	53,5	2,5 - 26

Č. výr.	242379 Mini, velmi dlouhý (RG 2450)	C2	C6	A1 mm	B3 mm	C81 mm	Upínací rozsah mm
C6/ER11	386,00	PSC63	ER11	16	160	25,5	0,5 - 7
C6/ER16	386,00	PSC63	ER16	22	160	39,5	0,5 - 10

Kleštinové skličidlo ER ISO 26623-1

FAHRION
PRAZISION

Aby byla zajištěna maximální flexibilita v rámci možnosti použití, musíte při objednávce zvlášť specifikovat skličidlo, upínací matici, kleštiny a příslušenství.

B3: Rozměr pro upínací matice bez těsnícího kroužku

B71: max. hloubka zasunutí bez dorazu

Dodávka:

Bez upínací matice.

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/422.

Č. výr.	241240 CENTROIP (RG 2476)	C2	A1 mm	B3 mm	B71 mm	max./min. hloubka zasunutí Doraz ve tvaru U G mm	max./min. hloubka zasunutí Doraz ve tvaru W H mm	Upínací rozsah/ Kleštiny
C4/16/55	242,00	PSC63	30	55	47	38/29	—	1 - 10 GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
C5/16/60	251,00	PSC63	30	60	47	38/29	—	1 - 10 GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
C5/16/100	264,00	PSC63	30	100	87	51/29	37/29	1 - 10 GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
C5/25/60	251,00	PSC63	40	60	48	—	—	1 - 16 GER25-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
C5/32/60	251,00	PSC63	50	60	49	—	—	2 - 20 GER32-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
C6/16/60	251,00	PSC63	30	60	44	—	—	1 - 10 GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
C6/16/100	265,00	PSC63	30	100	83	53/29	39/25	1 - 10 GER16-HP/HPD/HPDD/GBD
C6/25/60	251,00	PSC63	40	60	38	—	—	2 - 16 GER25-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
C6/25/100	265,00	PSC63	40	100	78	62/36	45/30	2 - 16 GER25-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
C6/25/130	283,00	PSC63	40	130	99	70/34	50/30	2 - 16 GER25-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
C6/25/160	319,00	PSC63	40	160	118	70/39	50/30	2 - 16 GER25-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
C6/32/60	251,00	PSC63	50	60	42	—	—	2 - 20 GER32-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
C6/32/100	265,00	PSC63	50	100	79	63/45	45/25	2 - 20 GER32-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
C6/32/130	283,00	PSC63	50	130	99	65/45	53/25	2 - 20 GER32-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD
C6/40/65	266,00	PSC63	63	65	51	—	—	3 - 26 GER40-HP/HPD/HPDD/GBD/GBDD

