

► Univerzální sklíčadlo ISO 26623-1

WTE
MAPAL GROUP

ISO
26623-1




Provedení:

- Pro pravotočivý i levotočivý chod
- Velikost spojky PSC63 dle ISO 26623-1
- Volitelně bez přívodu chladiva nebo s přívodem chladiva přes střed

Upozornění:

- A:** Těsnicí kroužek WTE 13 2,05 mm je součástí dodávky.
Pro vrtáky s chladicími kanálky 3–6 mm, s hladkou stopkou dle DIN 6535 tvar HA.
- B:** Těsnicí kroužek WTE 13 4,2 mm je integrovaný do hlavy sklíčidla.
Pro vrtáky s chladicími kanálky 6–13 mm, s hladkou stopkou dle DIN 6535 tvar HA.

Č. výt.	241211 Přesnost, IKZ (RG 2405)	C2	C71 mm	C72 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (zavřený) mm
C6/08	559,00	PSC63	0,3	8	36	90	93
C6/13	536,00	PSC63	0,5	13	50	112	118
C6/16	545,00	PSC63	2,5	16	57	117	123

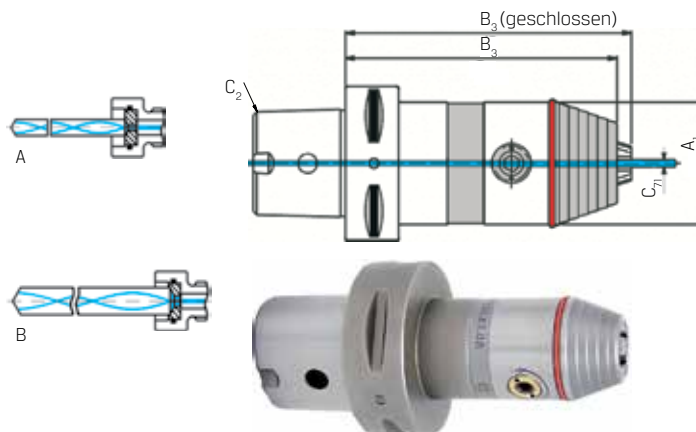

► Smršťovací sklíčadlo ISO 26623-1

HAIMER

Provedení a použití:

- Upnutí je vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.
- Je možné přesné vyvažování pomocí vyvažovacích šroubů
 - Žárovzdorná slitinová nástrojová ocel
 - Kalená 54-2 HRC
 - Pro HSS a HM nástroje
 - Tolerance stopky h6
 - Rozhraní s kuželem mnohoúhelníkového tvaru a rovnou dosedací plochou
 - Přesné polohování ve směru obvodu
 - Velmi vysoká přesnost vystředěného chodu, vysoký točivý moment a vysoká tuhost
 - Vhodné jak pro obrábění na soustružnických, tak i frézovacích centrech

Dodávka:

Včetně šroubu pro nastavení délky (s výjimkou 242760).

Upozornění:


Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/441.

ISO
26623-1

HPC

HSC

G 2,5
25.000 min⁻¹

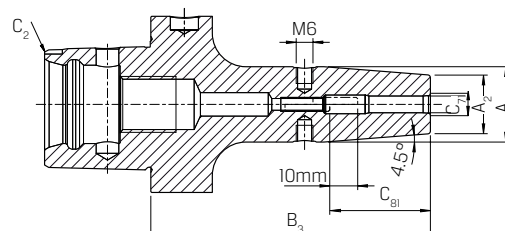

Č. výt.	242760 ultra krátký, s Cool Jet (RG 2450)	C2	C71 mm	A2 mm	B3 mm	C81 mm
C6/06	375,00	PSC63	6	22	65	36
C6/08	375,00	PSC63	8	22	65	36
C6/10	375,00	PSC63	10	26,5	65	42
C6/12	375,00	PSC63	12	26,5	65	47
C6/14	375,00	PSC63	14	29,5	70	47
C6/16	375,00	PSC63	16	29,5	70	50
C6/18	375,00	PSC63	18	35,5	70	50
C6/20	375,00	PSC63	20	35,5	70	52
C6/25	375,00	PSC63	25	45	80	58
C6/32	375,00	PSC63	32	45	80	60

Č. výt.	242763 dlouhý (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A2 mm	B3 mm	C81 mm
C6/06	424,00	PSC63	6	27	21	100	36
C6/08	424,00	PSC63	8	27	21	100	36
C6/10	424,00	PSC63	10	32	24	100	42
C6/12	424,00	PSC63	12	32	24	100	47
C6/14	424,00	PSC63	14	34	27	100	47
C6/16	424,00	PSC63	16	34	27	100	50
C6/18	424,00	PSC63	18	42	33	100	50
C6/20	424,00	PSC63	20	42	33	100	52

Č. výt.	242767 velmi dlouhý (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A2 mm	B3 mm	C81 mm
C6/06	458,00	PSC63	6	27	21	160	36
C6/08	458,00	PSC63	8	27	21	160	36
C6/10	458,00	PSC63	10	32	24	160	42
C6/12	458,00	PSC63	12	32	24	160	47
C6/14	458,00	PSC63	14	34	27	160	47
C6/16	458,00	PSC63	16	34	27	160	50
C6/18	458,00	PSC63	18	42	33	160	50
C6/20	458,00	PSC63	20	42	33	160	52
C6/25	458,00	PSC63	25	53	44	160	58
C6/32	458,00	PSC63	32	53	44	160	58

Č. výt.	242761 krátký (RG 2450)	242772 Basic krátký (RG 2455)	C2	C71 mm	A1 mm	A2 mm	B3 mm	C81 mm
C6/03	419,00	288,00	PSC63	3	—	10	80	9
C6/04	419,00	288,00	PSC63	4	—	10	80	12
C6/05	419,00	288,00	PSC63	5	—	10	80	15
C6/06	391,00	270,00	PSC63	6	27	21	80	36
C6/08	391,00	270,00	PSC63	8	27	21	80	36
C6/10	391,00	270,00	PSC63	10	32	24	80	42
C6/12	391,00	270,00	PSC63	12	32	24	80	47
C6/14	391,00	270,00	PSC63	14	34	27	85	47
C6/16	391,00	270,00	PSC63	16	34	27	85	50
C6/18	391,00	270,00	PSC63	18	42	33	85	50
C6/20	391,00	270,00	PSC63	20	42	33	85	52
C6/25	391,00	270,00	PSC63	25	53	44	90	58
C6/32	391,00	—	PSC63	32	53	44	95	58

Č. výt.	242765 ZG130 (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A2 mm	B3 mm	C81 mm
C6/03	439,00	PSC63	3	—	10	130	9
C6/04	439,00	PSC63	4	—	10	130	12
C6/05	439,00	PSC63	5	—	10	130	15
C6/06	439,00	PSC63	6	27	21	130	36
C6/08	439,00	PSC63	8	27	21	130	36
C6/10	439,00	PSC63	10	32	24	130	42
C6/12	439,00	PSC63	12	32	24	130	47
C6/14	439,00	PSC63	14	34	27	130	47
C6/16	439,00	PSC63	16	34	27	130	50
C6/18	439,00	PSC63	18	42	33	130	50
C6/20	439,00	PSC63	20	42	33	130	52
C6/25	439,00	PSC63	25	53	44	130	58
C6/32	439,00	PSC63	32	53	44	130	58