

► Sklíčidlo na kleštiny ER DIN 1835

PREMUS®

Provedení:

- S mini upínací maticí, pro kleštiny typu ER ISO 15488
- Válcová stopka, od prům. 20 s ploškou




Použití:

Jako prodlužovací díl pro sklíčidlo.

Upozornění:

- Velikost 16×60/ER16:
- Válcová stopka bez plošky
- Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/422

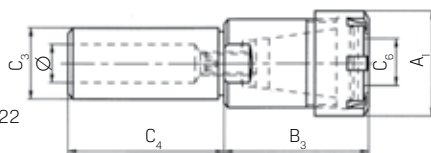

Č. výr.	246410 krátký (RG 2411)	C3 mm	C6	A1 mm	B3 mm	C4 mm	Upínací rozsah mm
20×50/ER11	95,95	20	ER11	16	22	50	1 - 7
20×100/ER11	110,00	20	ER11	16	22	100	1 - 7
16×60/ER16	93,10	16	ER16	22	37	60	1 - 10
20×60/ER16	98,50	20	ER16	22	30	60	1 - 10
20×100/ER16	98,50	20	ER16	22	30	100	1 - 10
20×160/ER16	124,20	20	ER16	22	30	160	1 - 10
20×200/ER16	142,60	20	ER16	22	30	200	1 - 10
20×60/ER20	95,95	20	ER20	28	37	60	1 - 13
20×100/ER20	98,50	20	ER20	28	37	100	1 - 13
20×120/ER20	116,00	20	ER20	28	37	120	1 - 13
20×200/ER20	148,40	20	ER20	28	37	200	1 - 13
20×60/ER25	110,50	20	ER25	35	46	60	1 - 16
20×100/ER25	113,30	20	ER25	35	46	100	1 - 16

► Univerzální sklíčidlo DIN 1835

WTE
MAPAL GROUP


Provedení:

- Velký upínací rozsah od prům. 0,2 do 6,4 mm
- a 0,2 až 3,4 mm
- Minimální rušivý obrys
- Bezpečné a rychlé upínání
- Snadná manipulace
- Pro max. otáčky 60 000 min⁻¹
- Vysoce přesný vystředěný chod < 0,005



Použití:

- Vhodné pro zdravotnickou techniku, hodinářský průmysl nebo jemnou mechaniku a elektroniku
- Dokonce i pro bezpečné upínání mikronástrojů s vnitřním chlazením

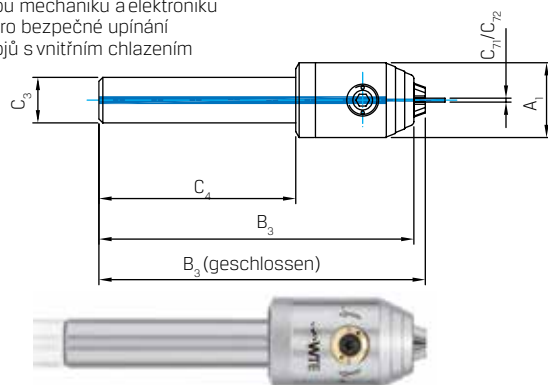

Č. výr.	246412 Micro, IKZ (RG 2405)	C3 mm	C71 mm	C72 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (zavřený) mm	C4 mm	Hmotnost kg
0001	366,00	10	0,2	3,4	19	70	73	40	0,08
0002	384,00	10	0,2	3,4	19	100	103	70	0,09
0003	421,00	10	0,2	3,4	19	160	163	130	0,13
0004	366,00	16	0,2	3,4	19	80	83	50	0,13
0005	384,00	16	0,2	3,4	19	100	103	70	0,16
0006	421,00	16	0,2	3,4	19	160	163	130	0,26
0007	366,00	20	0,2	3,4	19	80	83	52	0,17
0008	385,00	20	0,2	3,4	19	100	103	72	0,21
0009	421,00	20	0,2	3,4	19	160	163	132	0,36
0011	396,00	16	0,2	6,4	25	100	104	60	0,3
0012	415,00	16	0,2	6,4	25	150	154	110	0,5
0013	453,00	16	0,2	6,4	25	200	204	160	0,7
0014	396,00	20	0,2	6,4	25	100	104	60	0,4
0015	415,00	20	0,2	6,4	25	150	154	110	0,6
0016	453,00	20	0,2	6,4	25	200	204	100	0,8

► Sklíčidlo na kleštiny ER DIN 1835

FAHRION®
PRAZISION

Provedení:

- Kleštinové sklíčidlo s válcovou stopkou
- Pro mini matice HPCM




Aby byla zajištěna maximální flexibilita v rámci možnosti použití, musíte při objednávce zvlášť specifikovat sklíčidlo, upínací matici, kleštiny a příslušenství.

Dodávka:

Bez upínací matice.

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/422.

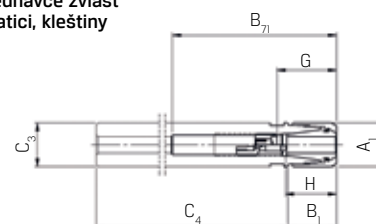

Č. výr.	241206 CENTROJP (RG 2476)	C3 mm	A1 mm	B1 mm	B71 mm	C4 mm	max./min. hloubka zasunutí Doraz ve tvaru U G mm	max./min. hloubka zasunutí Doraz ve tvaru W H mm	Upínací rozsah/ Kleštiny
CP11M-Z16-L=150	122,00	16	16	17	68	133	36/18	26/12	1-7 GER11-HP 1,0 - 7,0
CP11M-Z16-L=200	152,00	16	16	17	68	183	36/18	26/12	GER11-HP 1 - 10
CP16M-Z20-L=150	128,00	20	20	33	68	117	48/28	35/16	GER16-HP/ HPD/GBD
CP16M-Z20-L=200	152,00	20	20	33	68	167	48/28	35/16	1 - 10 GER16-HP/ HPD/GBD

► Závitořezné rychlosklíčidlo DIN 1835

PREMUS®


Provedení:

- Tvar B/E válcová stopka s boční unášecí plochou
- Typ KF skuličkovým vodícím pouzdem



Upozornění:

Vhodné vložky naleznete na straně 24/440.

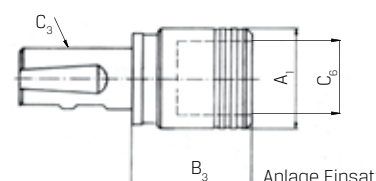

Č. výr.	246414 s vyrovnáváním délky (RG 2403)	C3 mm	C6	A1 mm	B3 mm	pro závitníky	Vyrovnávání délky Tlak/tah
25/M3-12	160,80	25	Vel. 1	36	40	M3-M12	7,5/7,5
25/M8-20	222,80	25	Vel. 2	53	63	M5-M20	12,5/12,5
32/M14-33	368,60	32	Vel. 3	78	125	M14-M33	20/20