


## Synchronní závitořezné skličidlo DIN 1835 B/E s minimálním vyrovnaním délky

**PREMUS**

### Provedení:

- Díky minimálnímu vyrovnaní délky dochází k vyrovnaní odchylek mezi stoupáním závitu a posuvem vřetene, menší tlak na stranách závitů nástrojů znamená výrazné prodloužení životnosti
- Vnitřní přívod chladiva (max. 50 bar)
- Bezpečné upínání závitových vrtáků s kleštinami DIN ISO 15488 (ER) a vrtáků s vnitřním čtyřhranem nebo závitových vrtáků
- Kleštiny se systémem pro rychlou výměnu (viz hlavní katalog od strany 24/440)

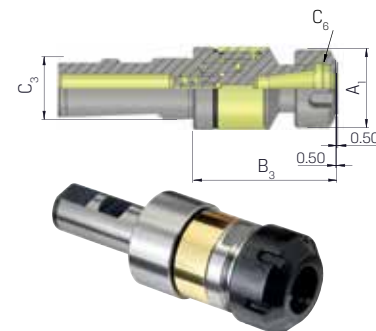


| Č. výr.  | 246415<br>(RG 2403) | C3<br>mm | C6     | A1<br>mm | B3<br>mm | pro závitníky |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|----------|---------------|
| 20/ER16M | 188,60              | 20       | ER16-M | 22       | 58       | M3-M12        |
| 25/ER20  | 277,90              | 25       | ER20   | 35       | 56       | M3-M12        |
| 25/ER25  | 277,90              | 25       | ER25   | 42       | 56       | M3-M14        |
| 25/ER32  | 277,90              | 25       | ER32   | 50       | 56       | M4-M27        |
| 32/ER40  | 287,80              | 32       | ER40   | 63       | 108      | M4-M33        |

## Držák pilového listu DIN 1835

**PREMUS**

### Provedení a použití:

Pro upínání kovových pilových listů pro kružní pily 150000 - 150405. Snadné, bezpečné a rychlé upínání pilového listu, automatická pojistka. Lze upnout pilový list o jakékoliv tloušťce. Vysoce přesný vystředěný chod.

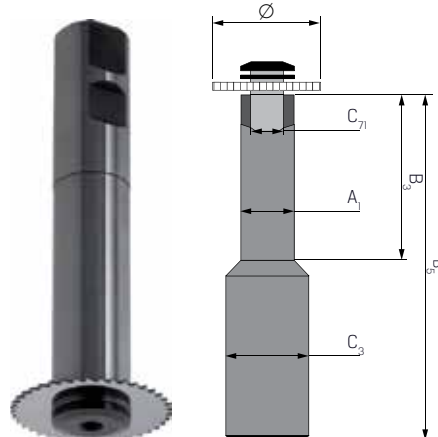

| Č. výr. | 246418<br>6 dílů, v kufru<br>(RG 2409) | Provedení                                       |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SADA    | 589,10                                 | tvořená držákem pilového listu o prům. 20-63 mm |

| Č. výr. | 246418<br>(RG 2409) | C3<br>mm | C71<br>mm | A1<br>mm | B3<br>mm | B5<br>mm | Pilový list<br>~ + ≤<br>mm |
|---------|---------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| 20      | 102,20              | 20       | 5         | 10       | 30       | 94       | 20                         |
| 25      | 102,20              | 20       | 8         | 13       | 42       | 104      | 25                         |
| 32      | 102,20              | 20       | 8         | 16       | 53       | 110      | 32                         |
| 40      | 102,20              | 20       | 10        | 19,5     | 60       | 114      | 40                         |
| 50      | 102,20              | 25       | 13        | 24,5     | 77       | 141      | 50                         |
| 63      | 102,20              | 25       | 16        | 24,5     | 77       | 141      | 63                         |
| 80      | 141,30              | 25       | 22        | 34       | 92       | 160      | 80                         |
| 100     | 141,30              | 25       | 22        | 39,5     | 92       | 160      | 100                        |

## Závitořezné rychlosklíčidlo DIN 228 B

**PREMUS**

### Provedení:

- Kompaktní konstrukční rozměry a nízká hmotnost
- Pro upínání rychlovýměnných nástavců s bezpečnostní spojkou a bez ní
- Nastavitelný zesilovač řezného tlaku
- Používá se horizontálně i vertikálně, pro pravotočivý i levotočivý chod
- Velikost 1 až 3 se dodává také s kulíčkovým vodicím pouzdem


DIN  
228 B

### Použití:

Pro upínání závitníků na mechanických a číslicově (NC) řízených soustruzích, vrtačkách a frézách a obráběcích centrech.

### Upozornění:

Vhodné vložky naleznete na straně 24/440.

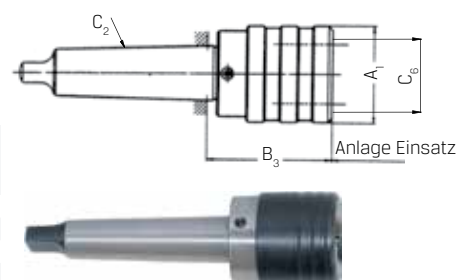

| Č. výr.     | 246422<br>svyrovnaváním délky<br>(RG 2403) | C2  | C6     | A1<br>mm | B3<br>mm | Vyrovnavání délky<br>Tlak/tah |
|-------------|--------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-------------------------------|
| MK2/M3 - 12 | 148,50                                     | MK2 | Vel. 1 | 36       | 46       | 7,5/7,5                       |
| MK3/M3 - 12 | 152,60                                     | MK3 | Vel. 1 | 36       | 46       | 7,5/7,5                       |
| MK3/M8 - 20 | 198,00                                     | MK3 | Vel. 2 | 53       | 70       | 12,5/12,5                     |
| MK4/M8 - 20 | 210,40                                     | MK4 | Vel. 2 | 53       | 71       | 12,5/12,5                     |

24/419