

Provedení a použití:

- Menší náchylnost vůči znečištění díky designu monobloku s těsněním
- Vysoce přesný vystředěný chod a velká přídržná síla
- Kompatibilní se všemi běžnými upínacími maticemi
- Kratší seřizování díky externímu smršťování a nastavování
- Široká paleta variant se skvěle hodí pro poháněné jednotky a vřetena s rozhraním ER

Werks-
norm

Č. výt.	248904 ER32 (RG 2454)	A3 mm	A4 mm	B71 mm	C81 mm
0300	93,00	3	32	0	9
0335	147,00	3	32	35	44
0400	93,00	4	32	0	9
0435	147,00	4	32	35	44
0500	93,00	5	32	0	9
0535	147,00	5	32	35	44
0600	93,00	6	32	0	9
0635	147,00	6	32	35	44
0800	93,00	8	32	0	9
0835	147,00	8	32	35	44
1000	93,00	10	32	0	9
1035	147,00	10	32	35	44
1200	93,00	12	32	0	9
1235	147,00	12	32	35	44
1400	93,00	14	32	0	9
1435	147,00	14	32	35	44
1600	93,00	16	32	0	9
1635	147,00	16	32	35	44
1800	93,00	18	32	0	9
2000	93,00	20	32	0	9



► Tlaková kleština 173E

FAHRION®
FRAZION

Provedení:

- Přesný vystředěný chod dle DIN třída 2
- DIN 6343
- Koncentricita H9, tzn. je možné upnout pouze jmenovitý rozměr
- Provedení otvoru: do prům. 8 mm hladký otvor, nad tento průměr pak s příčnými drážkami. Kleštiny s hladkým otvorem lze dodat na dotaz


DIN
6343

173
E



Použití:

- Na tyčový materiál, zkrácené a předem opracované obrobky
- Pro upínání obrobků (práce s tyčemi nebo sklíďidly) v konvenčních jednovřetenových soustruzích a CNC soustruzích přímo do vřetene nebo kleštinového sklíďidla

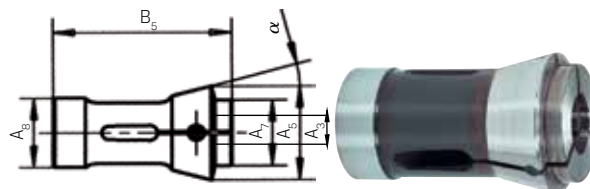

Č. výt.	249300 kulatá (RG 2480)	249320 šestihranná (RG 2480)	A3 mm	A5 mm	A7 mm	A8 mm	B5 mm
3,0	55,00	—	3	60	50	48	94
3,5	55,00	—	3,5	60	50	48	94
4,0	55,00	—	4	60	50	48	94
4,5	55,00	—	4,5	60	50	48	94
5,0	55,00	—	5	60	50	48	94
5,5	55,00	—	5,5	60	50	48	94
6,0	55,00	97,00	6	60	50	48	94
6,5	55,00	—	6,5	60	50	48	94
7,0	55,00	80,00	7	60	50	48	94
7,5	55,00	—	7,5	60	50	48	94
8,0	55,00	80,00	8	60	50	48	94
8,5	55,00	—	8,5	60	50	48	94
9,0	55,00	80,00	9	60	50	48	94
9,5	55,00	—	9,5	60	50	48	94
10,0	55,00	80,00	10	60	50	48	94
10,5	55,00	—	10,5	60	50	48	94
11,0	55,00	80,00	11	60	50	48	94
11,5	55,00	—	11,5	60	50	48	94
12,0	55,00	80,00	12	60	50	48	94
12,5	55,00	—	12,5	60	50	48	94
13,0	55,00	80,00	13	60	50	48	94
13,5	55,00	—	13,5	60	50	48	94
14,0	55,00	80,00	14	60	50	48	94
14,5	55,00	—	14,5	60	50	48	94
15,0	55,00	80,00	15	60	50	48	94
15,5	55,00	—	15,5	60	50	48	94
16,0	55,00	80,00	16	60	50	48	94

Č. výt.	249300 kulatá (RG 2480)	249320 šestihranná (RG 2480)	A3 mm	A5 mm	A7 mm	A8 mm	B5 mm
16,5	55,00	—	16,5	60	50	48	94
17,0	55,00	80,00	17	60	50	48	94
17,5	55,00	—	17,5	60	50	48	94
18,0	55,00	—	18	60	50	48	94
18,5	55,00	—	18,5	60	50	48	94
19,0	55,00	80,00	19	60	50	48	94
19,5	55,00	—	19,5	60	50	48	94
20,0	55,00	—	20	60	50	48	94
20,5	55,00	—	20,5	60	50	48	94
21,0	55,00	—	21	60	50	48	94
21,5	55,00	—	21,5	60	50	48	94
22,0	55,00	80,00	22	60	50	48	94
22,5	55,00	—	22,5	60	50	48	94
23,0	55,00	—	23	60	50	48	94
23,5	55,00	—	23,5	60	50	48	94
24,0	55,00	80,00	24	60	50	48	94
24,5	55,00	—	24,5	60	50	48	94
25,0	55,00	—	25	60	50	48	94
25,5	55,00	—	25,5	60	50	48	94
26,0	55,00	—	26	60	50	48	94
26,5	55,00	—	26,5	60	50	48	94
27,0	55,00	—	27	60	50	48	94
27,5	55,00	—	27,5	60	50	48	94
28,0	55,00	—	28	60	50	48	94
28,5	55,00	—	28,5	60	50	48	94
29,0	55,00	—	29	60	50	48	94
29,5	55,00	—	29,5	60	50	48	94

Č. výt.	249300 kulatá (RG 2480)	249320 šestihranná (RG 2480)	A3 mm	A5 mm	A7 mm	A8 mm	B5 mm
30,0	55,00	102,00	30	60	50	48	94
30,5	55,00	—	30,5	60	50	48	94
31,0	55,00	—	31	60	50	48	94
31,5	55,00	—	31,5	60	50	48	94
32,0	55,00	102,00	32	60	50	48	94
32,5	55,00	—	32,5	60	50	48	94
33,0	55,00	—	33	60	50	48	94
33,5	55,00	—	33,5	60	50	48	94
34,0	55,00	—	34	60	50	48	94
34,5	55,00	—	34,5	60	50	48	94
35,0	55,00	—	35	60	50	48	94
35,5	55,00	—	35,5	60	50	48	94
36,0	55,00	102,00	36	60	50	48	94
36,5	55,00	—	36,5	60	50	48	94
37,0	55,00	—	37	60	50	48	94
37,5	55,00	—	37,5	60	50	48	94
38,0	55,00	—	38	60	50	48	94
38,5	55,00	—	38,5	60	50	48	94
39,0	55,00	—	39	60	50	48	94
39,5	55,00	—	39,5	60	50	48	94
40,0	55,00	—	40	60	50	48	94
40,5	55,00	—	40,5	60	50	48	94
41,0	55,00	—	41	60	50	48	94
41,5	55,00	—	41,5	60	50	48	94
42,0	55,00	—	42	60	50	48	94