

► Tlaková kleština 185E

FAHRION®
PRAZISION

Provedení:

- Přesný vystředěný chod dle DIN třída 2
- DIN 6343
- Koncentricita H9, tzn. že lze upnout pouze jmenovitý rozměr
- Provedení otvoru: do prům. 8 mm hladký otvor, nad tento průměr pak s příčnými drážkami


DIN
6343

185
E



Použití:

- Na tyčový materiál, zkrácené a předem opracované obročky
- Pro upínání obrobků (práce styčemi nebo sklíčidly) v konvenčních jednovřetenových soustruzích a CNC soustruzích přímo do vřetene nebo kleštinového sklíčidla

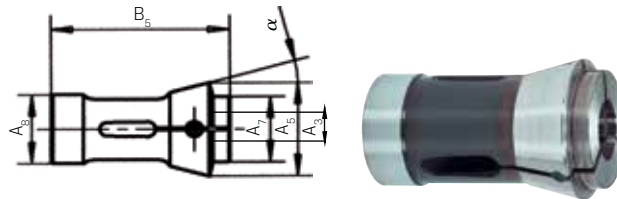


č. vřr.	249350 kulatá (RG 2480)	A3 mm	A5 mm	A7 mm	A8 mm	B5 mm	č. vřr.	249350 kulatá (RG 2480)	A3 mm	A5 mm	A7 mm	A8 mm	B5 mm
4,0	117,00	4	84	73	66	110	33,0	117,00	33	84	73	66	110
5,0	117,00	5	84	73	66	110	34,0	117,00	34	84	73	66	110
6,0	117,00	6	84	73	66	110	35,0	117,00	35	84	73	66	110
7,0	117,00	7	84	73	66	110	36,0	117,00	36	84	73	66	110
8,0	117,00	8	84	73	66	110	37,0	117,00	37	84	73	66	110
9,0	117,00	9	84	73	66	110	38,0	117,00	38	84	73	66	110
10,0	117,00	10	84	73	66	110	39,0	117,00	39	84	73	66	110
11,0	117,00	11	84	73	66	110	40,0	117,00	40	84	73	66	110
12,0	117,00	12	84	73	66	110	41,0	117,00	41	84	73	66	110
13,0	117,00	13	84	73	66	110	42,0	117,00	42	84	73	66	110
14,0	117,00	14	84	73	66	110	43,0	117,00	43	84	73	66	110
15,0	117,00	15	84	73	66	110	44,0	117,00	44	84	73	66	110
16,0	117,00	16	84	73	66	110	45,0	117,00	45	84	73	66	110
17,0	117,00	17	84	73	66	110	46,0	117,00	46	84	73	66	110
18,0	117,00	18	84	73	66	110	47,0	117,00	47	84	73	66	110
19,0	117,00	19	84	73	66	110	48,0	117,00	48	84	73	66	110
20,0	117,00	20	84	73	66	110	49,0	117,00	49	84	73	66	110
21,0	117,00	21	84	73	66	110	50,0	117,00	50	84	73	66	110
22,0	117,00	22	84	73	66	110	51,0	117,00	51	84	73	66	110
23,0	117,00	23	84	73	66	110	52,0	117,00	52	84	73	66	110
24,0	117,00	24	84	73	66	110	53,0	117,00	53	84	73	66	110
25,0	117,00	25	84	73	66	110	54,0	117,00	54	84	73	66	110
26,0	117,00	26	84	73	66	110	55,0	117,00	55	84	73	66	110
27,0	117,00	27	84	73	66	110	56,0	117,00	56	84	73	66	110
28,0	117,00	28	84	73	66	110	57,0	117,00	57	84	73	66	110
29,0	117,00	29	84	73	66	110	58,0	117,00	58	84	73	66	110
30,0	117,00	30	84	73	66	110	59,0	117,00	59	84	73	66	110
31,0	117,00	31	84	73	66	110	60,0	117,00	60	84	73	66	110
32,0	117,00	32	84	73	66	110							

► Kleština HG

HAIMER®

Provedení:

Pro vysoce přesné upínání nástrojů s válcovou stopkou do HG sklíčidel.

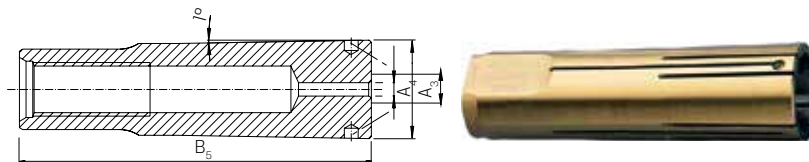

č. vřr.	241320 (RG 2450)	A3 mm	A4 mm	B5 mm	č. vřr.	241320 (RG 2450)	A3 mm	A4 mm	B5 mm	č. vřr.	241320 (RG 2450)	A3 mm	A4 mm	B5 mm
2,00	131,00	2	14,7	52,5	6,00	82,00	6	14,7	52,5	12,00	82,00	12	17,87	64,2
2,50	131,00	2,5	14,7	52,5	6,30	133,00	6,3	14,7	52,5	12,50	131,00	12,5	17,87	64,2
3,00	131,00	3	14,7	52,5	7,00	82,00	7	14,7	52,5	14,00	82,00	14	17,87	64,2
4,00	131,00	4	14,7	52,5	8,00	82,00	8	14,7	52,5	16,00	82,00	16	26,14	69,7
4,50	131,00	4,5	14,7	52,5	9,00	131,00	9	14,7	52,5	18,00	82,00	18	26,14	69,7
5,00	82,00	5	14,7	52,5	10,00	82,00	10	17,87	64,2	20,00	82,00	20	26,14	69,7
5,50	131,00	5,5	14,7	52,5	11,00	131,00	11	17,87	64,2					

24/437