

► Přípravek pro výměnu upínací hlavy

Provedení:
Standardní.



Č. výr.	249820 manuální (RG 2488)	Upínací rozsah mm
4252	370,00	42
0065	370,00	65

► Závitořezný nástavec s možností rychlé výměny

PREMUS®


Provedení:

- Bez bezpečnostní spojky
- Používá se v kombinaci s různými závitořeznými rychlosklíďly na jedno- a vícevřetenových strojích s ručním, mechanickým nebo numerickým řízením
- Rychlovýmenné nástavce vel. 4 a 5 na dotaz

246430: A1 = 30 mm; C3 = 19 mm; B5 = 28,5 mm; B1 = 7 mm

246431: A1 = 48 mm; C3 = 31 mm; B5 = 46 mm; B1 = 11 mm

246432: A1 = 70 mm; C3 = 48 mm; B5 = 69,5 mm; B1 = 14 mm



Č. výr.	246430 Velikost 1 (RG 2412)	246431 Velikost 2 (RG 2408)	246432 Velikost 3 (RG 2412)	C71 mm
3,5×2,7	23,15	—	—	3,5
4,5×3,4	23,15	—	—	4,5
6×4,9	23,15	26,95	—	6
7×5,5	23,15	26,95	—	7
8×6,2	23,15	26,95	—	8
9×7	23,15	26,95	—	9
10×8	23,15	26,95	—	10
11×9	—	26,95	92,95	11

Č. výr.	246430 Velikost 1 (RG 2412)	246431 Velikost 2 (RG 2408)	246432 Velikost 3 (RG 2412)	C71 mm
12×9	—	26,95	92,95	12
14×11	—	26,95	92,95	14
16×12	—	26,95	92,95	16
18×14,5	—	26,95	92,95	18
22×18	—	—	92,95	22
25×20	—	—	92,95	25
28×22	—	—	92,95	28

Provedení:

Rychloupínací zařízení pro výměnu závitníků bez pomocných nástrojů.

Spřednastavenou bezpečnostní spojkou pro ochranu před zlomením závitníku při otupění nebo nárazu na dno otvoru. Pro různé rozměry stopky závitníků jsou nutné různé nástavce. Stopky závitníků by měly mít minimální tvrdost HRC 40. Nastavení délky pro přednastavení nástavců mimo stroj. Rychlovýmenné nástavce vel. 4 a 5 dodáváme na dotaz.


Použití:

Rychlovýmenné nástavce lze používat v kombinaci s různými závitořeznými rychlosklíďly na jedno- a vícevřetenových strojích s ručním, mechanickým nebo numerickým řízením.

246436: A1 = 32 mm; C3 = 19 mm; B5 = 46,5 mm; B1 = 25 mm

246437: A1 = 50 mm; C3 = 31 mm; B5 = 69,0 mm; B1 = 34 mm

246438: A1 = 72 mm; C3 = 48 mm; B5 = 100,5 mm; B1 = 45 mm

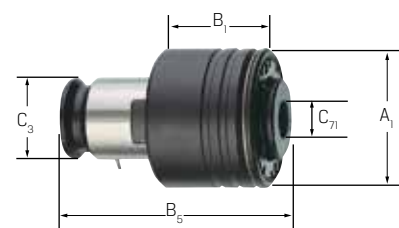

Č. výr.	246436 Velikost 1 (RG 2412)	246437 Velikost 2 (RG 2403)	246438 Velikost 3 (RG 2408)	C71 mm
M3/3,5×2,7	54,65	—	—	3,5
M4/4,5×3,4	54,65	—	—	4,5
M5/6×4,9	54,65	—	—	6
M6/4,5×3,4	54,65	—	—	4,5
M6/6×4,9	54,65	74,25	—	6
M8/6×4,9	54,65	74,25	—	6
M8/8×6,2	54,65	74,25	—	8
M10/7×5,5	54,65	74,25	—	7
M10/10×8	54,65	74,25	—	10
M12/9×7	54,65	74,25	—	9

Č. výr.	246436 Velikost 1 (RG 2412)	246437 Velikost 2 (RG 2403)	246438 Velikost 3 (RG 2408)	C71 mm
M14/11×9	—	74,25	153,30	11
M16/12×9	—	74,25	153,30	12
M18/14×11	—	74,25	153,30	14
M20/16×12	—	74,25	153,30	16
M22/18×14,5	—	—	153,30	18
M24/18×14,5	—	—	153,30	18
M27/20×16	—	—	153,30	20
M30/22×18	—	—	153,30	22
M33/25×20	—	—	153,30	25