


► Prodlužovací díl pro smršťovací skličidlo

Univerzální řešení pro vaše obrábění:

- Absolutně přesný vystředěný chod
- Možnost optimálního prodloužení takřka bez omezení
- Univerzální využití, lze jej používat stále znovu a znovu
- Nejlevnější způsob pro obrábění speciálních řešení
- Pro stopky z tvrdokovu a HSS
- Dodávka bez chladicího adaptéru

Provedení:


- Včetně šroubu pro nastavení délky (seřizovací dráha 10 mm)
- Tolerance stopky h6
- Chlazení s chladicím tělesem o prům. 6–8 mm, resp. 14–16 mm

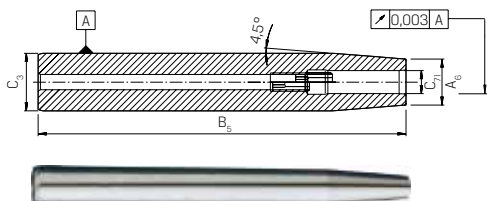

Č. výr.	242754 (RG 2450)	C3 mm	C71 mm	A6 mm	B5 mm	Č. výr.	242754 (RG 2450)	C3 mm	C71 mm	A6 mm	B5 mm
16/06	98,00	16	6	10	160	25/16	98,00	25	16	22	160
20/06	98,00	20	6	14	160	32/10	132,00	32	10	24	160
20/08	98,00	20	8	14	160	32/12	132,00	32	12	24	160
25/08	98,00	25	8	19	160	32/14	132,00	32	14	27	160
25/10	98,00	25	10	20	160	32/16	132,00	32	16	27	160
25/12	98,00	25	12	20	160	32/18	132,00	32	18	27	160
25/14	98,00	25	14	20	160	32/20	132,00	32	20	27	160

Provedení:


- Stejně jako 245754, ovšem
- Bez šroubu pro nastavení délky
- S optimálním přívodem chladiva zvenčí přes drážky
- S nastavením libovolné délky (teleskopický)
- S tolerancí stopky h4/h6
- S chlazením prostřednictvím chladicího tělesa o prům. 6–8 mm, resp. 14–16 mm



Č. výr.	242756 (RG 2450)	C3 mm	C71 mm	A6 mm	B5 mm	Č. výr.	242756 (RG 2450)	C3 mm	C71 mm	A6 mm	B5 mm
12/03	143,00	12	3	8	160	16/04	143,00	16	4	10	160
12/04	143,00	12	4	8	160	16/05	143,00	16	5	10	160
16/03	143,00	16	3	10	160	20/05	145,00	20	5	14	160

Provedení:


- Stejně jako 242754, ovšem
- Bez šroubu pro nastavení délky
- S nastavením libovolné délky (teleskopický)
- S tolerancí stopky h4/h6
- S chlazením prostřednictvím chladicího tělesa o prům. 14–16 mm



Č. výr.	242755 (RG 2450)	C3 mm	C71 mm	A6 mm	B5 mm	Č. výr.	242755 (RG 2450)	C3 mm	C71 mm	A6 mm	B5 mm
12/03	111,00	12	3	8	160	25/10	98,00	25	10	20	160
12/04	98,00	12	4	8	160	25/12	98,00	25	12	20	160
16/03	98,00	16	3	10	160	25/14	98,00	25	14	20	160
16/04	98,00	16	4	10	160	25/16	98,00	25	16	22	160
16/05	98,00	16	5	10	160	32/10	132,00	32	10	24	160
16/06	98,00	16	6	10	160	32/12	132,00	32	12	24	160
20/05	98,00	20	5	14	160	32/14	132,00	32	14	27	160
20/06	98,00	20	6	14	160	32/16	132,00	32	16	27	160
20/08	98,00	20	8	14	160	32/18	132,00	32	18	27	160
25/08	98,00	25	8	19	160	32/20	132,00	32	20	27	160

Provedení:

- Stejně jako 242754, ovšem
- Bez šroubu pro nastavení délky
- S nastavením libovolné délky (teleskopický)
- S tolerancí stopky h6
- S chlazením prostřednictvím chladicího tělesa o prům. 6–8 mm, resp. 14–16 mm



Č. výr.	242757 (RG 2450)	C3 mm	C71 mm	A6 mm	B5 mm	Č. výr.	242757 (RG 2450)	C3 mm	C71 mm	A6 mm	B5 mm
20/06	209,00	20	6	14	300	25/16	209,00	25	16	22	300
20/08	209,00	20	8	14	300	32/10	209,00	32	10	24	300
25/08	209,00	25	8	19	300	32/12	209,00	32	12	24	300
25/10	209,00	25	10	20	300	32/14	209,00	32	14	27	300
25/12	209,00	25	12	20	300	32/16	209,00	32	16	27	300
25/14	209,00	25	14	20	300	32/20	209,00	32	20	27	300


► Mezipouzdro pro hydraulické expanzní skličidlo Tendo

Provedení 241461:

- Pro vnitřní přívod chladiva
- Uzavřený nákrůžek
- Utěsněné vůči chladivu do tlaku max. 80 bar

Provedení 241462:

- S periferním chlazením
- Drážkovaný nákrůžek
- Není utěsněné proti průniku chladiva

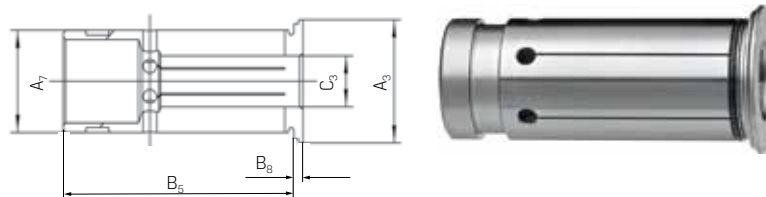

Č. výr.	241461 uzavřeně (RG 2489)	241462 drážkované, s periferním chlazením (RG 2489)	C3 mm	A3 mm	A7 mm	B5 mm	B8 mm	Hmotnost kg	Č. výr.	241461 uzavřeně (RG 2489)	241462 drážkované, s periferním chlazením (RG 2489)	C3 mm	A3 mm	A7 mm	B5 mm	B8 mm	Hmotnost kg
12/03	70,60	104,00	3	16,5	12	47	2	0,1	20/12	70,60	104,00	12	24	20	52,5	2	0,1
12/04	70,60	104,00	4	16,5	12	47	2	0,1	20/13	70,60	—	13	24	20	52,5	2	0,1
12/05	70,60	104,00	5	16,5	12	47	2	0,1	20/14	70,60	104,00	14	24	20	52,5	2	0,1
12/06	70,60	104,00	6	16,5	12	47	2	0,1	20/15	70,60	—	15	24	20	52,5	2	0,1
12/08	70,60	104,00	8	16,5	12	47	2	0,1	20/16	70,60	104,00	16	24	20	52,5	2	0,1
20/03	70,60	104,00	3	24	20	52,5	2	0,1	32/06	81,00	114,00	6	35,5	32	62,5	3	0,3
20/04	70,60	104,00	4	24	20	52,5	2	0,1	32/08	81,00	114,00	8	35,5	32	62,5	3	0,3
20/05	70,60	—	5	24	20	52,5	2	0,1	32/10	81,00	114,00	10	35,5	32	62,5	3	0,3
20/06	70,60	104,00	6	24	20	52,5	2	0,1	32/12	81,00	114,00	12	35,5	32	62,5	3	0,3
20/07	70,60	—	7	24	20	52,5	2	0,1	32/14	81,00	114,00	14	35,5	32	62,5	3	0,3
20/08	70,60	104,00	8	24	20	52,5	2	0,1	32/16	81,00	114,00	16	35,5	32	62,5	3	0,3
20/09	70,60	—	9	24	20	52,5	2	0,1	32/18	81,00	114,00	18	35,5	32	62,5	3	0,3
20/10	70,60	104,00	10	24	20	52,5	2	0,1	32/20	81,00	114,00	20	35,5	32	62,5	3	0,3
20/11	70,60	—	11	24	20	52,5	2	0,1	32/25	81,00	114,00	25	35,5	32	62,5	3	0,3