


► Prodlužovací díl pro skličidlo APC

Provedení a použití:

- Provedení v tloušťce 14 mm určené do obtížně přístupných obráběných prostorů
- Slouží jako prodlužovací díl pro přesná skličidla nebo pro běžně dostupná smršťovací, hydraulická expanzní a kleštinová skličidla
- Centrální upínací šroub s plochým úhlem kužele
- Ovládá se ze zadu pomocí šestihranného klíče, který je součástí dodávky

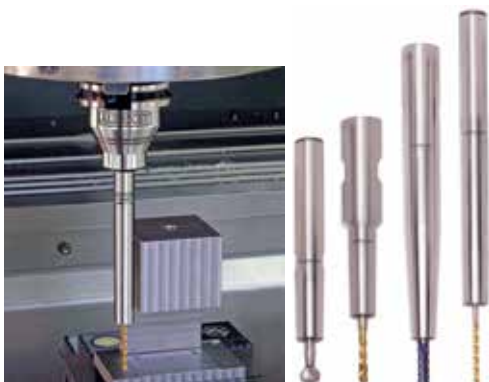

Č. výt.	246405 (RG 2470)	Celková délka mm	SW mm	Upínací rozsah mm	Upnutí nástroje	Stopka prům. mm (h6)
14×100	241,00	100	–	1 - 6	6535 HA	14
14×150	253,50	150	13	1 - 6	6535 HB	14
20×100	253,50	100	–	1 - 6	6535 HA	20
20×150	265,70	150	16	1 - 6	6535 HB	20

Provedení:

Kalený, broušený a povlakovaný pro dlouhou životnost.



Č. výt.	246408 Upínací pouzdro pro prodlužovací díl skličidla (RG 2470)	Průměr upnutí mm
1	154,40	1
2	92,80	2
3	80,60	3
4	80,60	4
5	80,60	5
6	80,60	6

► Mezipouzdro pro silové skličidlo CTS



Provedení 241620:


- Drážkované
- Pro zmenšení průměru upnutí
- Vyšší flexibilita a nižší náklady

Provedení 241622:

- Pro vnitřní přívod chladiva
- Díky krátkým drážkám je kompletně utěsněné
- Nejsou zapotřebí žádné další těsnicí materiály

Provedení 241624:

- Pro periferní chlazení
- Díky krátkým drážkám je kompletně utěsněné
- Dvě drážky na chladivo umístěné ve vnitřním otvoru pro efektivní chlazení periferních částí břitů



241622



241620



241624

Č. výt.	241620 Typ MC, drážkovaný (RG 2492)	241622 Typ MC-OH, pro vnitřní přívod chladiva (RG 2492)	241624 Typ MC-C, pro periferní chlazení (RG 2492)	C3 mm	A3 mm	A7 mm	B5 mm	B8 mm
1606	42,00	51,00	77,00	16	6	19	50	4
1608	42,00	51,00	77,00	16	8	19	50	4
1610	42,00	51,00	77,00	16	10	19	50	4
1612	42,00	51,00	77,00	16	12	19	50	4
2003	50,00	–	–	20	3	24	60	4
2004	42,00	–	77,00	20	4	24	60	4
2006	42,00	51,00	77,00	20	6	24	60	4
2008	42,00	51,00	77,00	20	8	24	60	4
2010	42,00	51,00	77,00	20	10	24	60	4
2012	42,00	51,00	77,00	20	12	24	60	4
2014	42,00	51,00	77,00	20	14	24	60	4
2016	42,00	51,00	77,00	20	16	24	60	4
2018	45,00	54,00	–	20	18	24	60	4
2506	47,00	58,00	87,00	25	6	29	60	4
2508	47,00	58,00	87,00	25	8	29	60	4
2510	47,00	58,00	87,00	25	10	29	60	4
2512	47,00	58,00	87,00	25	12	29	60	4
2516	47,00	58,00	87,00	25	16	29	60	4
2520	47,00	58,00	87,00	25	20	29	60	4
3206	49,00	59,00	88,00	32	6	36	72	4
3208	49,00	59,00	88,00	32	8	36	72	4
3210	49,00	59,00	88,00	32	10	36	72	4
3212	49,00	59,00	88,00	32	12	36	72	4
3214	49,00	59,00	88,00	32	14	36	72	4
3216	49,00	59,00	88,00	32	16	36	72	4
3218	49,00	59,00	88,00	32	18	36	72	4
3220	49,00	59,00	88,00	32	20	36	72	4
3225	49,00	59,00	88,00	32	25	36	72	4