

► Čtyřčelistové rovné spirálové sklíčidlo centricky upínané čelisti

RÖHM

Provedení a použití:

- Upínací prostředek s univerzálním využitím
- Vysoká upínací síla, vysoká přesnost vystředěného chodu
- Velmi dobrá přesnost při opakovaném upínání (např. soustruhy, otočné stoly, dělicí přístroje atd.)
- Přesnost vystředěného chodu a stranového házení odpovídá normě DIN 6386 část 1
- Třída přesnosti I
- Nízká konstrukce
- Díky jsou kalené a broušené
- Hnací pastorek a vřeteno jsou zapuštěny do tělesa
- Zápuskové kované ocelové těleso
- Sklíčidlo, resp. spirálový kroužek jsou vyvážené
- Referenční počet otáček je uveden na sklíčidle
- Je možné dotahovat a vyměňovat různé druhy čelisti



DIN
6350



Dodávka obsahuje:

- 1 sadu čelistí s vnějším odstupňováním namontovaných ve sklíčidle
- 1 sadu čelistí s vnitřním odstupňováním
- 1 upínací klíč, upevňovací šrouby

Č. výr.	263250 Ocelové těleso (RG 2671)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	Klíč se čtyřhranem mm	max. počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg
80	455,00	80	56	3	39,5	19	53,5	6	7 000	1,7
100	495,00	100	70	3	50	20	68	8	6 300	3,3
125	617,00	125	95	4	56	32	78,5	9	5 500	5,4
160	791,00	160	125	4	65	42	91	10	4 600	9,3
200	1 040,00	200	160	4	73,5	55	106	11	4 000	15,95
250	1 360,00	250	200	5	82	76	122	12	3 000	27,2
315	2 035,00 +	315	260	5	95	103	141	14	2 300	53
400	3 965,00 +	400	330	5	105	136	148	17	1 800	84,45
500	6 280,00 +	500	420	5	120	190	174,5	19	1 300	149
630	9 425,00 +	630	545	7	135	240	189,5	19	850	225





Provedení:

- Přímé upnutí pro krátký kužel DIN 55027 (dříve DIN 55022)
- Svorník a matice s nákrúžkem

DIN
55027

Č. výr.	263350 Ocelové těleso (RG 2671)	A mm	D mm	E mm	L mm	N mm	Počet × velikost svorníků	Klíč se čtyřhranem mm	max. počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg
125/4	649,00	125	69	32	93	63,525	3 × M10	9	5 500	6,8
160/4	829,00	160	66	42	92	63,525	3 × M10	10	4 600	10
160/5	829,00	160	66	42	92	82,575	4 × M10	10	4 600	9,9
200/5	1 090,00	200	74,5	55	107	82,575	4 × M10	11	4 000	17,35
200/6	1 090,00	200	74,5	55	107	106,39	4 × M12	11	4 000	17,45
250/6	1 440,00	250	83	76	123	106,39	4 × M12	12	3 000	29,15
250/8	1 440,00 +	250	83	76	123	139,735	4 × M16	12	3 000	30,7
315/6	2 125,00 +	315	96	103	142	106,39	4 × M12	14	2 300	56
315/8	2 125,00 +	315	96	103	142	139,735	4 × M16	14	2 300	57,8



► Sada čelistí pro tři- a čtyřčelistová sklíčidla RÖHM DIN 6350


RÖHM

Provedení:

- Kalené
- S vnějším odstupňováním

Upozornění:


Tvrdé čelisti je nutné po vložení do sklíčidla za lehkého předpětí vybrousit na soustruhu tak, aby měly vystředěný chod, např. při příležitosti generální repase.



Č. výr.	263500 Čelisti s vnitřním odstupňováním (sada = 3 kusy) (RG 2671)	263550 Čelisti s vnějším odstupňováním (sada = 4 kusy) (RG 2671)	Pro sklíčidla o prům. mm	A mm	B mm	C mm
80	128,00	172,00	80	37	12	26
100	128,00	172,00	100	48	14	33,5
125	128,00	172,00	125	52	18	41,5
160	142,00	189,00	160	61	18	47,5
200	167,00	224,00	200	69	20	53,5
250	196,00	261,00	250	90	24	67,5
315	294,00	390,00	315	130	34	79,5
350/400	489,00	674,00	350	130	34	79,5
500	950,00	1 570,00	500	190	42	95
630	950,00	1 570,00	630	190	42	95

Provedení:

- Kalené
- S vnitřním odstupňováním

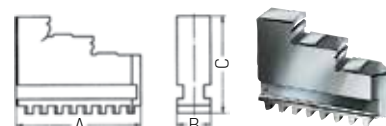

Č. výr.	263600 Čelisti s vnějším odstupňováním (sada = 3 kusy) (RG 2671)	263650 Čelisti s vnějším odstupňováním (sada = 4 kusy) (RG 2671)	Pro sklíčidla o prům. mm	A mm	B mm	C mm
80	128,00	172,00	80	37	12	26
100	128,00	172,00	100	48	14	33,5
125	128,00	172,00	125	52	18	41,5
160	142,00	189,00	160	61	18	47,5
200	167,00	224,00	200	69	20	53,5
250	196,00	261,00	250	90	24	67,5
315	294,00	390,00	315	130	34	79,5
350/400	439,00	586,00	350	130	34	79,5
500	659,00	879,00	500	190	42	95
630	659,00	879,00	630	190	42	95