


► Přesný modulový svěrák

Provedení:

- Svěrák dle stavebnicového principu
- Stahovací čelisti nebo rychlovýměnné čelisti
- Cementovaný HRC 60
- Přesnost 0,02 mm

Č. výr.	274000 Nastavitelné stahovací čelisti (RG 2777)	274001 Rychlovýměnná čelist (RG 2777)	Čelisti - šířka mm	Upínací šířka mm	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
121	-	921,00	121	150	345	95	40	12,9
125	726,80	-	125	150	345	95	40	12,9
146	-	1 107,00 +	146	200	420	125	50	25,5
146/1	-	1 276,00 +	146	300	520	125	50	29
150	794,20 +	-	150	200	420	125	50	25,5
150/1	924,70 +	-	150	300	520	125	50	29
171	-	1 407,00 +	171	200	455	145	58	37
171/1	-	1 547,00 +	171	300	555	145	58	42
175	1 158,00 +	-	175	200	455	145	58	37
175/1	1 227,00 +	-	175	300	555	145	58	42

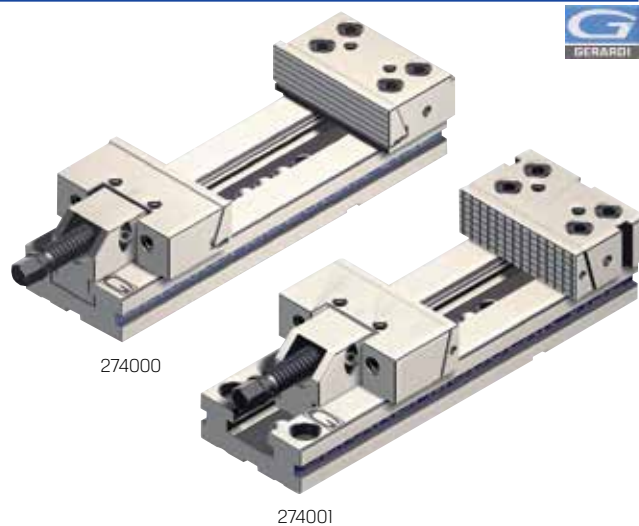

► Upínací čelist pro svěrák se stahovacími a rychlovýměnnými čelistmi

Č. výr.	274007 Mezičelist, s dvojitým stupňováním 5 mm (RG 2777)	Šířka čelisti mm
125	123,20	125
150	160,00	150
175	208,70	175



Č. výr.	274009 Úhlová nasazovací čelist, hladká (RG 2777)	Šířka čelisti mm
125	219,50	125
150	253,00	150
175	343,60	175



Č. výr.	274011 Úhlová nasazovací čelist, šikmá (RG 2777)	Šířka čelisti mm
125	208,70	125
150	261,60	150
175	337,90	175



Č. výr.	274012 Upínka (RG 2777)	Šířka čelisti mm
125	14,55	125
150	20,15	150/175



Č. výr.	274008 Paralelní přídavek, 6 párů, magnetický (RG 2777)	Čelisti - šířka mm	Výška mm
125	359,20	125	15 20 25 30 35 37
150	434,50	150	15 20 25 30 35 40
175	518,60	175	25 30 35 40 45 50



Č. výr.	274010 Úhlová nasazovací čelist, prizma (RG 2777)	Šířka čelisti mm
125	340,60	125
150	423,80	150
175	551,30	175



Upozornění:
Cena za pár.

Č. výr.	274013 Polohovací vodicí vložka (RG 2777)	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
16×12	32,70	16	12	10
16×14	32,70	16	14	10
16×16	32,70	16	16	10
16×18	32,70	16	18	12
16×22	32,70	16	22	12
16×28	32,70	16	28	12



► Upínací čelist pro svěrák s rychlovýměnnými čelistmi

Č. výr.	274015 měkká (RG 2777)	Šířka čelisti mm
121	82,10	121
146	96,75	146
171	124,30	171



Č. výr.	274017 drážkovaná (RG 2777)	Šířka čelisti mm
121	100,20	121
146	123,20	146
171	152,40	171



Č. výr.	274016 hladká + tvrdá (RG 2777)	Šířka čelisti mm
121	100,60	121
146	123,20	146
171	152,40	171



Č. výr.	274018 s odstupňováním 5 mm (RG 2777)	Šířka čelisti mm
121	100,60	121
146	123,20	146
171	152,40	171



Č. výr.	274019 Prizma (RG 2777)	Šířka čelisti mm
121	131,80	121
146	156,80	146
171	198,90	171

