

Provedení:

Pevné upínací čelisti opatřené prizmaty, umožňují využít nejrůznější způsoby upínání válcových dílů. Přídavné prizma na pevné upínací čelisti i upínací drážky na podélných stranách rozšiřují možnosti využití.

- Přesný svěrák z mosazi chromované natvrdo nebo eloxovaného hliníku
- Upínání malých dílů na měřicím mikroskopu, profilovém projektoru a pro další využití
- Úhlová přesnost 0,02 mm
- Vyměnitelné upínací čelisti z kalené, nerezové oceli a plastu

Provedení MS:

- Materiál: Mosaz
- Provedení: chromované


Provedení AL:

- Materiál: Hliník
- Provedení: eloxované

Dodávka:

- 1 miniaturní přesný svěrák MP
- 1 pár upínacích čelistí z plastu
- 1 pár upínacích čelistí z kalené oceli, nerezavějící

Č. výr.	274050 (RG 2760)	Šířka čelistí mm	Upínací šířka mm	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Provedení
0015	129,90	15	14,5	50	15	15	Mosaz
0025	156,70	25	24,5	75	25	25	Hliník
0035	220,40	35	34,5	100	35	35	Hliník

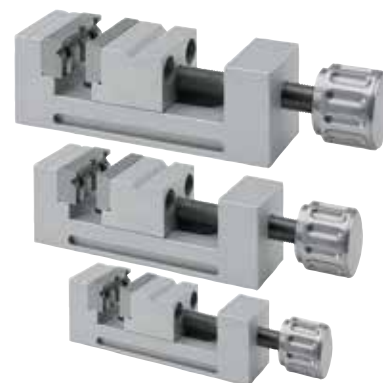

► Přesný upínák

Provedení:

Z legované nástrojové oceli, kalené a velmi jemně broušené ze všech stran. Vyrobeno s maximální mírou přesnosti, možnost rychlé změny nastavení. **Velikost 34** se svisle a **velikost 45** s vodorovně zabroušeným prizmatem.

Použití:


Převážně při výrobě nástrojů, na bruskách, frézách a gravírovacích strojích, na souřadnicových vyvrtávačkách, pro úkoly související s měřením a kontrolou, pro výrobní procesy, které vyžadují maximální přesnost upínání. Přesné upínáky s možností rychlé změny nastavení (PL-S MICRO a PL-S) se skvěle hodí pro erodovací práce.

274100: Stahovací efekt a zabroušené prizma

274120: Stahovací efekt a vodorovně a svisle zabroušené prizma **velikost 120** pouze s vodorovně zabroušeným prizmatem

274150: Závitové vřetenlo a vodorovně zabroušené prizma

Č. výr.	274100 PL-S MICRO (RG 2776)	Šířka čelistí mm	Pravouhlost mm	Paralelnost mm	Upínací šířka mm	Výška čelistí mm	Délka mm	Výška mm	Hmotnost kg
34	135,00	34	0,005	0,002	25	15	75	35	0,546
45	175,00	45	0,005	0,002	50	20	110	45	1,196



Č. výr.	274120 PL-S (RG 2776)	Šířka čelistí mm	Pravouhlost mm	Paralelnost mm	Upínací šířka mm	Výška čelistí mm	Délka mm	Výška mm	Hmotnost kg
70	273,00	70	0,005	0,002	80	30	160	62	3,35
90	349,00	90	0,005	0,002	120	40	210	80	6,65
120	466,00	120	0,005	0,002	150	40	280	90	14,7



Č. výr.	274150 PL-G (RG 2776)	Šířka čelistí mm	Pravouhlost mm	Paralelnost mm	Upínací šířka mm	Výška čelistí mm	Délka mm	Výška mm	Hmotnost kg
60	232,00	60	0,005	0,002	31	25	110	50	1,65
73	292,00	73	0,005	0,002	80	35	210	67	5,9
88	349,00	88	0,005	0,002	120	40	250	80	9,55

