

Strojní svěrák EL



Provedení:

- Mechanicko-hydraulický
- Ocelové provedení
- Vodicí dráhy jsou indukčně kalené a broušené
- Rychlé nastavení upínacího rozsahu prostřednictvím kolíků

Použití:

- Výroba nástrojů, forem a přípravků
- Výroba na vertikálních obráběcích centrech

Dodávka:

- Standardní otočné čelisti hladké/drážkované
- Ruční páka a návod k obsluze



Technické
údaje



Č. výr.	275002 Typ EL (RG 2770)	Šířka čelistí mm	Upínací šířka mm	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Upínací síla, max. kN	Hmotnost kg
100	1533,00 +	100	205	466	100	104	25	18,5
125	1572,00 +	125	225	528	125	126	40	31,5
160	2233,00 +	160	309	684	160	143	50	58,5

Strojní svěrák NC



Provedení:

- Mechanicko-hydraulický
- Ocelové provedení
- Vodicí dráhy jsou indukčně kalené a broušené
- Rychlé nastavení upínacího rozsahu prostřednictvím kolíků
- Spodní díl s podélnou a příčnou drážkou pro vyrovnávání
- Rozšíření upínacího rozsahu prostřednictvím nasazovacích stupňovitých čelistí (příslušenství)
- Zobrazení upínací síly pro přesné generování upínací síly, její reprodukovatelnost a kontrolu (volitelně)
- Díky různým konstrukčním délkám je možná optimální adaptace na strojní stůl a pojezd

Použití:


- Výroba nástrojů, forem a přípravků
- Výroba na vertikálních obráběcích centrech

Dodávka:

- Standardní otočné čelisti hladké/drážkované
- Ruční páka a návod k obsluze

Upozornění:

Hydraulicky ovládané NC strojní svěráky dodáváme na dotaz.

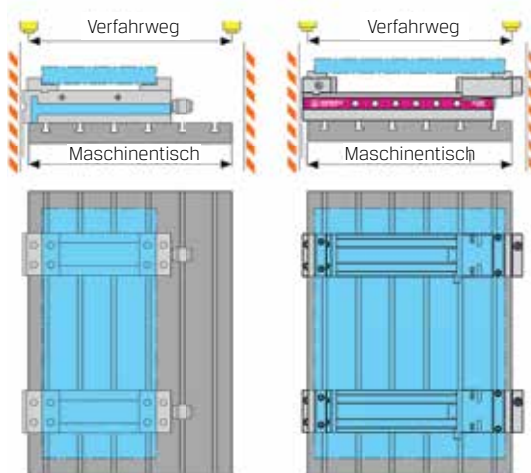

Technické
údaje

Spannkraftanzeige in kN



K DODÁNÍ
VE 3 KONSTRUKČNÍCH DÉLKÁCH



Č. výr.	275300 Typ NC (RG 2770)	275301 Typ NC, indikátor upínací síly (RG 2770)	Šířka čelistí mm	Upínací šířka mm	Upínací rozsah s nasazovací čelistí mm	Délka spodního dílu mm	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Upínací síla kN	Hmotnost kg
100	1820,00 +	1989,00 +	100	205	48-386	380	466	100	104	25	18,5
125	2010,00 +	2201,00 +	125	225	62-431	430	528	125	127	40	31,5
125/560	2877,00 +	3068,00 +	—	355	561	560	658	125	127	40	41,5
125/720	3201,00 +	3393,00 +	—	515	721	720	818	125	127	40	48,8
160	2648,00 +	2841,00 +	160	309	96-573	550	684	160	149	50	58,5