

► Dvojitý upínací systém



Technické
údaje

Provedení:

- Ovládaný mechanicky nebo hydraulicky
- Pro upnutí 1–4 obrobků (BB 125)
- Jednostranné ovládání vřetene se 3. ruční funkcí.
- Současné upínání obrobků různých rozměrů
- Prostor vřetene je kompletně zapouzdřený
- Přesné generování upínací síly prostřednictvím momentového klíče

Použití:





- Výroba na vertikálních obráběcích centrech
- Pro racionální dvojitý a vícenásobné upínání

Dodávka:

- Včetně návodu k obsluze
- Bez upínacích čelistí

Upozornění:

- Fixace a upevnění pro konkrétní stroj jsou k dispozici na dotaz
- Hydraulicky ovládané provedení na dotaz

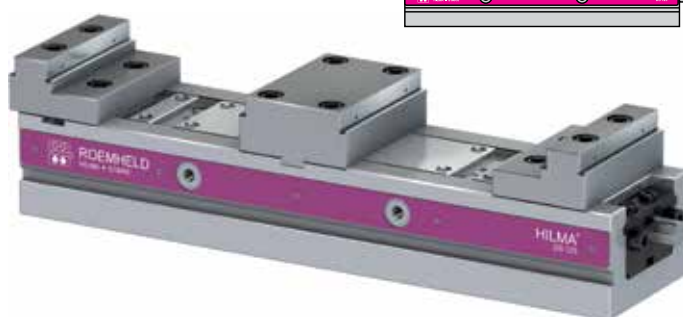

Č. výr.	275870 Typ DS, mechanický (RG 2770)	Šířka čelistí mm	Zdvih mm	Upínací rozsah mm	Celková délka mm	Upínací síla, max. kN	Hmotnost kg
100	2072,00	100	44	1 × 266 2 × 156	420	25	19,5
125/510	2850,00 +	125	44	1 × 350 2 × 204 4 × 97	510	40	34

► Upínací čelist pro dvojitý upínací systém typ DS




Technické
údaje

Provedení:

- Upínací čelisti jsou kalené a broušené (kromě měkkých upínacích čelistí)
- Závit M4 pro uložení obrobků
- Upevňovací šrouby jsou součástí dodávky



Č. výr.	275875 Stupňovitá střední čelist 26 mm (RG 2771)	275877 Stupňovitá střední čelist 86 mm (RG 2771)	275879 Stupňovitá otáčecí čelist (RG 2771)	275880 Stupňovitá čelist fixní (RG 2771)	Šířka čelistí mm
100	220,00	237,00	190,00	239,00	100
125	205,00	202,00	200,00	234,00	125



Č. výr.	275882 Plovoucí střední čelist (RG 2771)	275884 Vodící deska (RG 2771)	275886 Střední čelist měkká (materiál C45) (RG 2771)	275888 Otočná čelist měkká (materiál C45) (RG 2771)	Šířka čelistí mm
100	—	188,00	129,00	109,00	100
125	413,00	199,00	142,00	123,00	125