


► Permanentní magnet

Provedení:

Přesná a příčná pólová vzdálenost. 1, 2, resp. 3 magnetické upínací plochy.
Normální provedení z oxitu, systém s permanentním magnetem pro různé materiály.

Použití:

Profilování a broušení malých obrobků. Dobrý doplněk pro upínací desky s permanentním magnetem nebo elektromagnetem, základní plocha je totiž nemagnetická. Velikost 4 se skvěle hodí pro obrábění extrémně plochých obrobků.

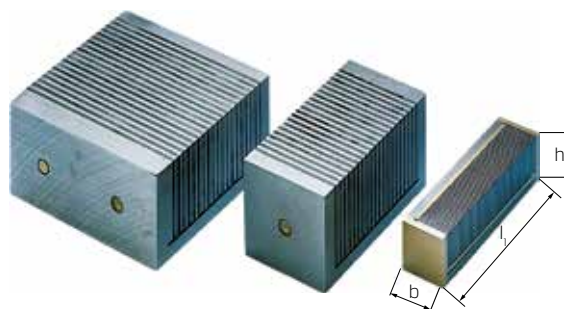

Č. výr.	278900 Upínací blok (RG 2705)	$l_1 (\pm 0,15)$ mm	$b (\pm 0,15)$ mm	$h (\pm 0,15)$ mm	Pólová vzdálenost mm	Adhezni plocha nahore, l_1 mm	Adhezni plocha nahore, b mm	Adhezni plocha na straně, l_1 mm	Adhezni plocha na straně, b mm	Počet adhezni ploch boční	Hmotnost kg
1	600,00	100	100	50	4	100	50	100	50	2	3,2
2	415,20	100	50	50	4	100	50	100	50	2	1,6
3	267,30	100	25	25	4	100	50	100	25	1	0,4
4	476,80	100	25	25	1,3	100	50	100	25	1	0,4

Provedení:

Dva samostatně zapínatelné a vypínatelné
prizmatické magnetické bloky spojené vzpěrami.

Použití:

Nepostradatelná svařovací pomůcka pro plechy,
kulatý a plochý materiál, pro každý
požadovaný úhel.




Č. výr.	279050 Prizmatický kloub (RG 2705)	l_1 mm	b mm	h mm	Hmotnost kg
60	204,30	60	48	50	2

Provedení:

Dva trvale magnetické bloky spojené vzpěrami. Možnost nastavení libovolných
úhlů, lze aretovat 2 křídlovými šrouby.

Použití:

Jako svařovací pomůcka pro přidržování plechů, plochých dílů atd.

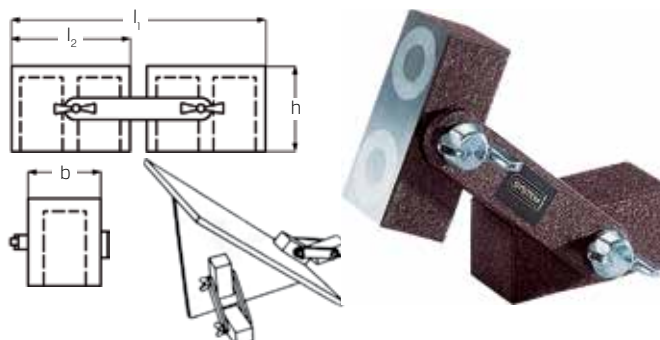

Č. výr.	279100 Kloub (RG 2705)	l_2 mm	l_1 mm	b mm	h mm	Hmotnost kg
126	58,55	60	126	25	25	0,4

Provedení:

- Pevná konstrukce, obě čelní plochy jsou magnetické
- Maximální teplota použití 100 °C

279200: Pevný úhel 90°

279220: Nastavitelný od 45° do 90° (se stupnicí)

Použití:

Pro racionální přidržování plechů, profilů, plochého materiálu
při svařčeských pracích a jako pomůcka při montážních pracích.




Č. výr.	279200 pevný (RG 2705)	279220 nastavitelný (RG 2705)	l_1 mm	b mm	Hmotnost kg
120	144,10	—	120	30	1
138	—	208,20	138	30	1,2

Provedení:

Dělená adhezni plocha s kvalitním jádrem tvořeným permanentním magnetem.

Použití:

Přidržování plechů v různých úhlových polohách.

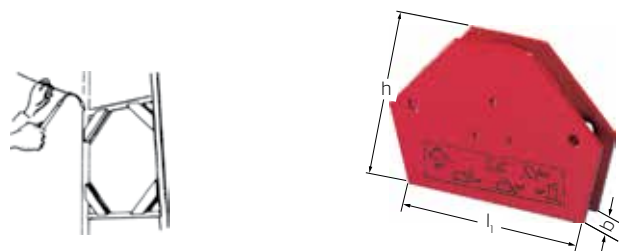

Č. výr.	279250 Úhlový magnet (RG 2706)	l_1 mm	b mm	h mm	Hmotnost kg
96	15,70	96	12	64	0,3