


► Permanentní magnet

Provedení:

Silný magnet s ocelovým opláštěním, průchodný otvor. Teplota použití do 450 °C.

Použití:

Pro montáž do přípravků s minimálními prostorovými nároky.

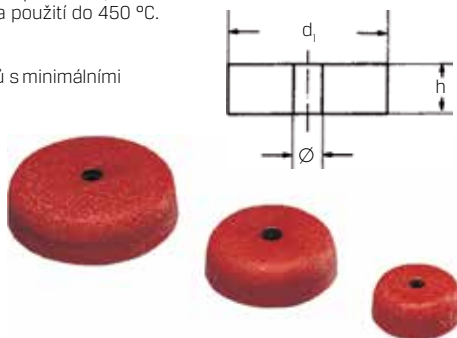


Č. výr.	279720 Plochý hrncový magnet (RG 2706)	d1 mm	h mm	prům. mm	Přilnavost, min. N	Hmotnost kg
19	5,39	19	8	3,5	30	0,018
29	8,55	29	9	5	55	0,046
38	12,50	38	10	5	95	0,097

Provedení:

Průřez kulatý. Označení pólu pomocí zářezu. Dodávka vždy po párech. Teplota použití do 450 °C.

Použití:

Pro řazení jednotlivých magnetů do libovolné délky.

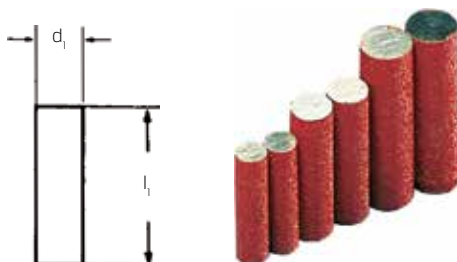


Č. výr.	279780 Tyčový magnet (RG 2706)	d1 mm	l1 mm
6×20	4,33	6	20
8×25	5,25	8	25
10×30	7,56	10	30

Provedení:

Mostové magnety s velkou přilnavostí, průchodným otvorem pro upevnění. Teplota použití do 450 °C.

Použití:

Pro fixaci, zvedání, třídění.



Č. výr.	279850 (RG 2706)	h mm	Pólová vzdálenost/ Průřez mm	Přilnavost N	Hmotnost kg
1	9,50	20	5/8×20,0	45	0,065
2	18,10	25	20/10×25,0	90	0,15
3	25,40	30	22/11×29,0	120	0,22
4	60,30	35	35/11×35,5	230	0,38

Provedení:

- Dělená adhezivní plocha
- Průchodný otvor pro připevnění
- Teplota použití do 450 °C

Použití:

Pro laboratorní účely, měření, přidržování kovových předmětů.




Č. výr.	279750 Knoflíkový magnet (RG 2706)	d1 mm	h mm	prům. mm	Přilnavost, min. N	Hmotnost kg
13	3,81	13	10	4,2	7	0,007
19	5,68	19	13	5,4	19	0,02
25	8,64	25	16	5,4	29	0,056

Provedení:

Průřez hranatý. Označení pólu pomocí zářezu. Dodávka vždy po párech. Teplota použití do 450 °C.

Použití:

Pro řazení jednotlivých magnetů do libovolné délky.

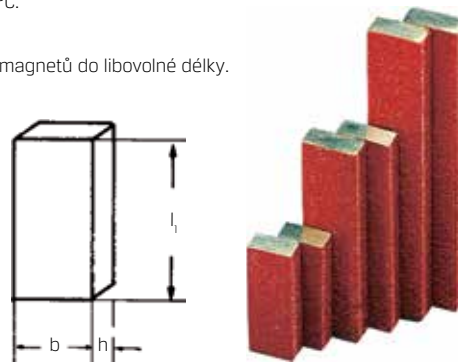

Č. výr.	279790 Tyčový magnet (RG 2706)	b mm	h mm	l1 mm
10×5×20	4,83	10	5	20
12×5×60	9,05	12	5	60
12,5×5×40	7,15	12,5	5	40
15×5×60	9,85	15	5	60
15×10×75	19,15	15	10	75
15×10×100	33,15	15	10	100

Provedení:

Se závitovým pouzdem, teplota použití do 200 °C. V případě plochých chapačů OXIT z keramického, trvale magnetického materiálu OXIT 380 stínění zajišťuje „hrnec“ z měkkého železa. Povrch je pozinkovaný.



Č. výr.	279900 Plochý chapač, z oxitu (RG 2706)	d1 mm	h mm	H mm	d2 mm	G metrický	Přilnavost, min. N	Hmotnost g
10	2,35	10	4,5	11,5	6	M3	4	4
13	2,58	13	4,5	11,5	6	M3	10	5
16	2,90	16	4,5	11,5	6	M3	18	6
20	3,49	20	6	13	6	M3	30	11
25	3,81	25	7	15	8	M4	40	22
32	4,28	32	7	15	8	M4	80	32
40	5,45	40	8	18	10	M5	125	60
50	7,15	50	10	22	12	M6	220	110
63	12,25	63	14	30	15	M8	350	240