

► Deskový demagnetizátor

Provedení:

- Dělená pólová deska, lamelovaná, z křemikového plechu
- Provozuschopný stav je signalizován kontrolkou
- Napětí 230 V/50 Hz

Použití:

Pro demagnetizaci obrobků se zbytkovým magnetismem.

Velikost 200×170 nedisponuje dělenou pólovou deskou.



220×200-500×200



200×170

Č. výt.	288450 (RG 2800)	Délka pólové plochy mm	Šířka pólové plochy mm	Výkon VA	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
200×170	313,20 +	200	170	150	200	170	70	3
220×200	875,40 +	220	200	220	220	200	125	20
350×200	1327,00 +	350	200	440	375	200	125	32
500×200	1761,00 +	500	200	700	525	200	125	46

► Sinusový stůl jednoduchý natáčeč

Provedení:



- Natáčení podle dlouhé osy
- Celooceľové provedení s magnetickou upínací deskou
- Základní těleso a kontaktní plocha z 55-62 HRC, kalený materiál
- Natáčení zajišťuje upínací mechanismus umístěný pod magnetickou deskou
- Úhlová přesnost ± 5 sek.
- Planoparalelnost ± 0,005/100 mm
- Max. přídržná síla 70 N/cm²
- Výška magnetického pole cca 8 mm
- Opatřitelnost pólové desky 5 mm
- Pólová vzdálenost 1,8 mm

Použití:

- Broušení, erodování nebo měření
- Pro obrábění a měření přesných dílů pod určitým úhlem

Upozornění:

Úhly jsou pomocí koncových měrek určovány dle sinusového principu až do 45°. Tabulka sin je součástí dodávky.



Č. výt.	288460 (RG 2800)	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
175×100	1510,00	175	100	117	10
255×130	1752,00	255	130	117	20
300×150	2098,00	300	150	117	27
350×150	2440,00 +	350	150	122	35
400×200	3425,00 +	400	200	125	52

► Vakuové upínání



Provedení a použití:

- Díky stlačenému vzduchu ve spojení s integrovanou Venturiho tryskou lze toto upínání provozovat i s externí vývěvou
- Nízká spotřeba stlačeného vzduchu
- Několik nasávacích bodů, díky tomu je možné flexibilní rozdělení pole a upínání několika dílů
- Vakuové desky lze navzájem kombinovat
- Velká přídržná síla
- Univerzální využití
- Vysoká hodnota součinitele tření pro bezpečné upínání neobrobených ploch obrobků
- Těsnicí šňůry vyrovnávají drobné nerovnosti na ploše obrobku
- Pětistranné obrábění bez deformací a vibrací

Upozornění:


- Při provozu používejte pouze vysušený, filtrovaný stlačený vzduch bez obsahu oleje
- Max. sací objem proti atmosféře 21,8 l/min
- Provozní tlak pro max. sací objem 3,5 bar

Technické údaje:

- Provozní tlak: 3 až 6 bar
- Max. vakuum: 93 %
- Výška upínací desky: 40 mm
- Počet sacích bodů: 3 (pouze u 300×200 mm) až 9

Dodávka:

- Základní deska z vysoce pevného hliníku
- Integrovaná Venturiho tryska a integrovaný tlumič hluku
- Vakuometr a uzavírací ventil
- 6 excentrických dorazů a 2 m pneumatické hadice
- Nástrčná spojka pro přípojku stlačeného vzduchu a 10 m těsnicí šňůry o prům.

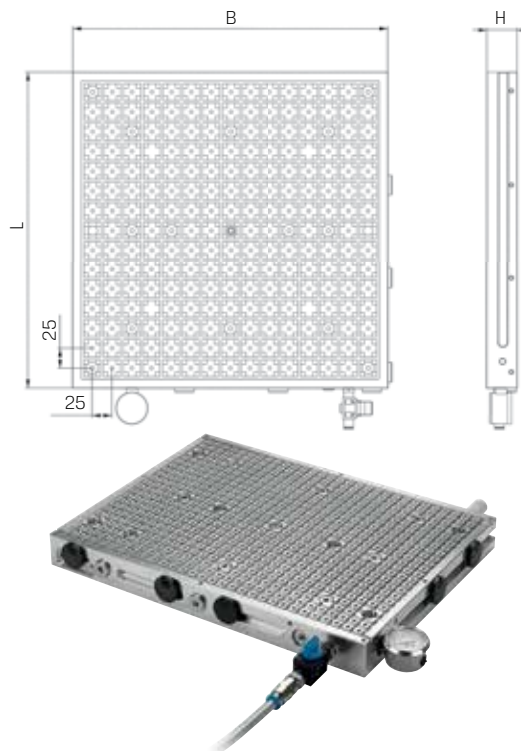

Č. výt.	288500 (RG 2871)	Délka mm	Šířka mm	Hmotnost kg
300×200	1103,00	300	200	6
300×400	1613,00	300	400	12
400×400	1778,00	400	400	16

Č. výt.	288501 (RG 2871)	Velikost
0010	Těsnicí šňůra à 10 metrů pro vakuovou upínací desku 22,65	4 mm × 10 m