

Upínka

Provedení:

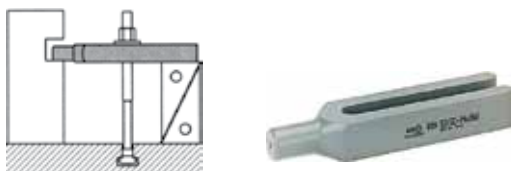
- Ze zúšlechtěné oceli, lakované
- Planparalelní upínací a dosedací plochy

DIN
6314

Č. výr.	291000 (RG 2970)	Šířka drážky mm	Celková délka mm	pro upínací šrouby	Šířka mm	Výška mm
6,6×50	5,77	6,6	50	M6	20	10
9×60	6,75	9	60	M8	25	12
11×80	8,38	11	80	M10	30	15
14×100	8,51	14	100	M12/M14	40	20
14×125	9,60	14	125	M12/M14	40	20
18×125	11,60	18	125	M16/M18	50	25
18×160	14,85	18	160	M16/M18	50	25
22×160	21,55	22	160	M20/M22	60	30
22×200	27,00	22	200	M20/M22	60	30
26×200	30,85	26	200	M24	70	30
26×250	43,65	26	250	M24	70	35
33×315	130,50	33	315	M30	80	50

Provedení:

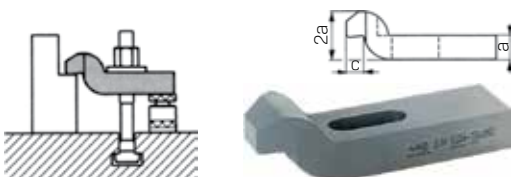
- Ze zúšlechtěné oceli, lakované
- Kulatý nástavec a vidlicový otvor

DIN
6315 C

Č. výr.	291060 (RG 2970)	Šířka drážky mm	Nástavec o prům. mm	Celková délka mm	pro upínací šrouby	Šířka mm	Výška mm
14×160	31,80	14	20	160	M12/M14	40	25
18×200	41,10	18	24	200	M16/M18	50	30
18×250	45,00	18	24	250	M16/M18	50	30
22×250	62,25	22	30	250	M20/M22	60	40
26×250	73,90	26	38	250	M24	70	40

Provedení:

- Ze zúšlechtěné oceli, lakované
- Planparalelní upínací a dosedací plochy
- Jednou zalomený

DIN
6316

Č. výr.	291120 (RG 2970)	Šířka drážky mm	Celková délka mm	pro upínací šrouby	Šířka mm	a mm	2a mm	c mm
6,6×60	12,40	6,6	60	M6	20	10	20	8
9×80	13,50	9	80	M8	25	12	24	9
11×100	14,35	11	100	M10	30	15	30	12
14×125	14,60	14	125	M12/M14	40	20	40	16
18×125	17,70	18	125	M16/M18	50	25	50	20
18×160	21,25	18	160	M16/M18	50	25	50	20
22×160	32,25	22	160	M20/M22	60	30	60	24
22×200	34,60	22	200	M20/M22	60	30	60	24
26×200	54,50	26	200	M24	70	35	70	25
26×250	63,65	26	250	M24	70	35	70	25

Provedení:

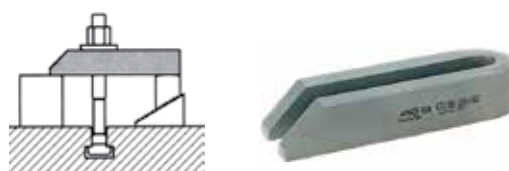
- Ze zúšlechtěné oceli, lakované
- Nástavec s nosem a vidlicový otvor



Č. výr.	291050 (RG 2970)	Šířka drážky mm	Celková délka mm	pro upínací šrouby	Šířka mm	Výška mm
9×100	21,80	9	100	M8	30	15
11×125	27,50	11	125	M10	30	20
14×160	21,90	14	160	M12/M14	40	25
14×200	24,65	14	200	M12/M14	40	25
18×200	30,20	18	200	M16/M18	50	30
18×250	38,05	18	250	M16/M18	50	30
22×250	54,90	22	250	M20/M22	60	40
22×315	67,45	22	315	M20/M22	60	40
26×250	58,80	26	250	M24	70	40
26×315	67,45	26	315	M24	70	40
33×315	114,60	33	315	M30	80	50
33×400	132,30	33	400	M30	80	50

Provedení:

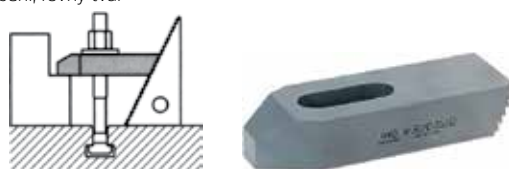
- Ze zúšlechtěné oceli, lakované
- Zešikmený vidlicový otvor

DIN
6315 B

Č. výr.	291100 (RG 2970)	Šířka drážky mm	Celková délka mm	pro upínací šrouby	Šířka mm	Výška mm
6,6×60	7,10	6,6	60	M6	19	12
9×80	7,18	9	80	M8	25	15
11×100	8,48	11	100	M10	31	20
14×125	9,60	14	125	M12/M14	38	25
14×160	10,95	14	160	M12/M14	38	25
14×200	14,35	14	200	M12/M14	38	25
18×160	13,60	18	160	M16/M18	48	30
18×200	15,65	18	200	M16/M18	48	30
18×250	22,45	18	250	M16/M18	48	40
22×200	20,65	22	200	M20/M22	52	40
22×250	27,75	22	250	M20/M22	62	40
22×315	36,05	22	315	M20/M22	62	40
26×200	25,50	26	200	M24	66	40
26×250	29,85	26	250	M24	66	40
26×315	42,90	26	315	M24	66	40
33×250	44,10	33	250	M30	74	50
33×315	50,15	33	315	M30	74	50
33×400	67,00	33	400	M30	74	50

Provedení:

- Ze zúšlechtěné oceli, lakované
- Schodovitě ozubení, rovný tvar



Č. výr.	291150 (RG 2970)	Šířka drážky mm	Celková délka mm	pro upínací šrouby	Šířka mm	Výška mm
6,6×50	9,62	6,6	50	M6	20	10
6,6×80	16,05	6,6	80	M6	20	10
9×60	12,45	9	60	M8	25	12
11×80	14,45	11	80	M10	30	15
14×100	14,50	14	100	M12/M14	40	20
14×160	23,80	14	160	M12/M14	40	20
18×125	20,90	18	125	M16/M18	50	25
18×200	38,65	18	200	M16/M18	50	25
22×160	33,45	22	160	M20/M22	60	30
26×200	53,20	26	200	M24	70	30