


▶ Tlakové kusy pro silové upínače



Provedení:

- Kompletní vč. upínacího kolíku
- Nerezavějící ušlechtilá ocel

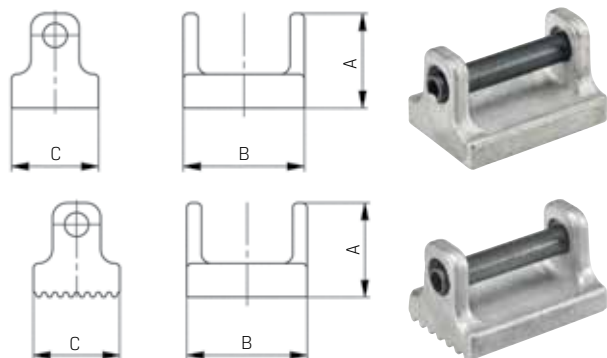


Č. výr.	291456 hladký (RG 2970)	291457 drážkovaný (RG 2970)	Upínací síla, max. kN	A mm	B mm	C mm
0001	5,08	5,25	30	19,5	25	18
0002	5,22	5,34	43	24	30	20
0003	5,66	6,10	49	28	36	25

▶ Nástavec pro kleštinu



Provedení:

- Z eloxovaného, vysoce pevného hliníku
- Kompatibilní s 291460
- Připevňuje se na základní prvek pouze sjedním centricky umístěným šroubem
- Kontura obrobku se frézuje s minimální hloubkou upnutí 2 mm
- Lze jej odfrézovat až do výšky H1 a vytvořit tak nové kontury obrobku
- Maximální průměr obrobku 90 mm, resp. 140 mm

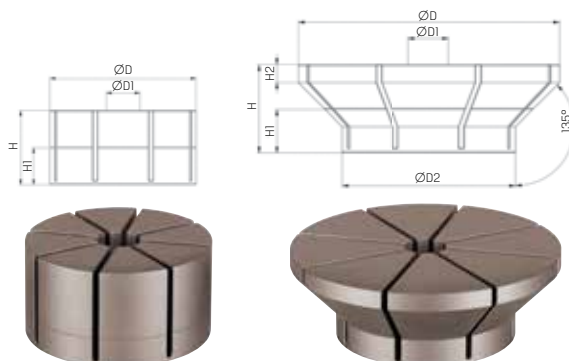


Č. výr.	291462 (RG 2978)	prům. D mm	prům. D ₁ mm	prům. D ₂ mm	Upínací zdvih prům. mm	H mm	H ₁ mm	H ₂ mm
0001	267,40	99	23	—	0,3	50	25	—
0003	373,50	149	23	99	0,3	50	25	10

▶ Kleština mechanická

Provedení:

- Základní těleso z brunované oceli
- Nástavec kleštin z eloxovaného, vysoce pevného hliníku
- Mechanismus v základním tělese je chráněn proti nečistotám a chladicí kapalině
- Upínací okraj po celém obvodu pro upevnění na strojní stůl
- Spodní strana s upnutím pro systém Zero Point velikosti K20
- S drážkami pro polohování na upínacích modulech s nulovým bodem s indexací

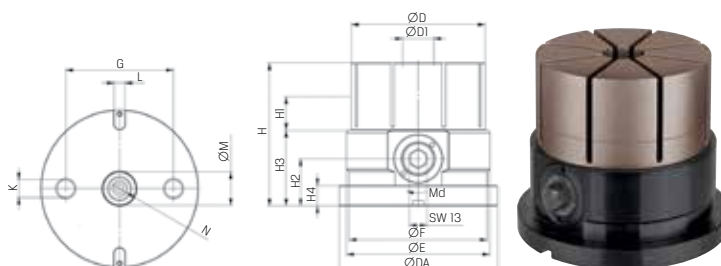

Č. výr.	291460 (RG 2978)	Upínací síla, max. kN	Upínací zdvih prům. mm	max. Md Nm	prům. D mm	prům. D ₁ mm	prům. DA mm	prům. E mm	prům. F mm	G mm	H mm	H ₁ mm	H ₂ mm	H ₃ mm	H ₄ mm	K mm	L mm	prům. M mm	N
0001	999,50	11	0,3	40	99	23	117	106	102	80	106	25	35	56	15	13	8 K7	25	M12

▶ Upínací systém BAS



Provedení:


- Pouzdro z ušlechtilé oceli 42 CrMo 4 zušlechtnuté
- Rozměry 95 × 35 × 78 mm (D × Š × V)
- Plynulé nastavení upínací výšky v rozmezí 0 až 97 mm
- Speciální plastové těsnění
- Povrch pouzdra s organickým speciálním povrchem

291700: Upevňovací otvor otevřené konstrukce pro šroub M10 a M12

291720: Upevňovací otvor uzavřené konstrukce pro šrouby M10 a M12

Upozornění:

Příslušenství pro svařovací stoly viz 587816



Č. výr.	291700 BAS otevřený (RG 2974)	291720 BAS uzavřený (RG 2974)	S mm	A mm	R mm	Upevňovací otvor	Rozsah dodávky	Upínací síla N
BAS-C9 - 4	307,20	—	88	40	75	otevřený	s AL tlakovou koncovkou	16 000
BAS-C10 - 6	293,40	—	97	60	94	otevřený	s AL tlakovou koncovkou	12 000
BAS-C10 - 6SP	309,10	—	97	60	94	otevřený	bez AL tlakové koncovky	12 000
BASB-C9 - 4	—	307,20	88	40	75	uzavřený	s AL tlakovou koncovkou	16 000
BASB-C10 - 6	—	318,20	97	60	94	uzavřený	s AL tlakovou koncovkou	12 000
BASB-C10 - 6SP	—	317,40	97	60	94	uzavřený	bez AL tlakové koncovky	12 000