


Šroubovací podpěra

Provedení:

- Se středícím otvorem 12 mm v prům.
- Pro upínání nástavců 295800 až 295880
- Závitové vřeten s lichoběžníkovým závitem


- Zušlechtěná ocel, základní těleso z šedé litiny, lakované
- Při použití upínek DIN 6315B, DIN 6315C a DIN 6315GN se šířkou drážky větší než 26 mm doporučujeme fixační nástavec 295880

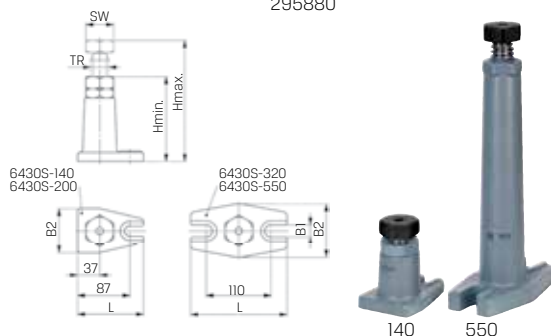

Č. výr.	293500 s kontramaticí (RG 2970)	H max. mm	H min. mm	Nosnost kN	B ₁ mm	B ₂ mm	SW mm	L mm
140	77,80	140	100	60	18	75	46	110
200	97,25	200	140	60	18	75	46	110
320	135,70	320	200	40	22	90	46	160
550	157,80	550	320	25	22	90	46	160

Provedení:

- Stejně jako 293500, těžké
- S mosazným aretačním šroubem
- Při použití upínek DIN 6315B, DIN 6315C a DIN 6315GN se šířkou drážky větší než 26 mm doporučujeme fixační nástavec 295880

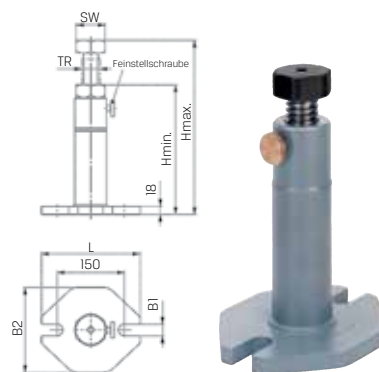


Č. výr.	295000 s aretačním šroubem (RG 2970)	H max. mm	H min. mm	Nosnost kN	B ₁ mm	B ₂ mm	SW mm	L mm
300	254,20	300	200	80	26	190	65	220
470	306,90	470	290	60	26	190	65	220
750	389,10	750	430	50	26	190	65	220
1250	511,80	1250	710	40	26	190	65	220

Šroubovací podpěra pro seřizování

Provedení:

- Ze zušlechtěné oceli, brunované
- Se středícím otvorem 12 mm v prům.
- Pro upínání nástavců 295800 až 295880
- Vřeten s jemným závitem s koncovou pojistkou pro velmi přesné vyrovňování až do výšky dosednutí 1 370 mm
- Šroubovací podpěru pro seřizování výšky je možné používat i bez válcového kolíku nebo s nástavci 295800 až 295850
- Se středicí deskou 295850 je možná kombinace se všemi šroubovacími podpěrami
- Zalisované kluzné pouzdro brání souběžnému otáčení obrobku umístěného na kluzném nástavci

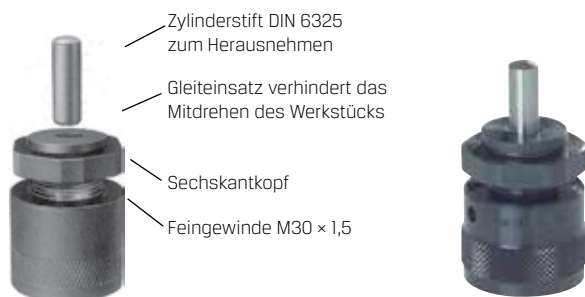

Č. výr.	295500 se spodním dílem z oceli (RG 2970)	H max. mm	H min. mm	D ₁ mm	Nosnost kN	SW mm
75	108,50	75	55	50	30	46
115	113,30	115	75	50	30	46

Vyrovňovací výškový klín

Provedení:

- Z tvárné litiny a zušlechtěné oceli
- Popouštěný ve finálním odstínu po brunování
- Přesné obrobené klínové plochy
- Se středícím otvorem 12 mm v prům.
- Pro upínání nástavců 295800 až 295880
- Kuličkový nástavec na každém vyrovňovacím klínu

Použití:

- Pomocí pevného výškového klínu lze snadno nastavovat obrobky o hmotnosti několika tun
- Pro velmi přesné nastavování, s přesností větší než 1/10 mm
- Díky dvojitému klínovému efektu je dosaženo velkého zdvihu a přesného vertikálního pohybu bez stranového posuvu
- Výškový klín pro komplikované odlitky a výkovky na velkých soustruzích
- Navíc se středícím otvorem ve dnu podstavní plochy (pro nasazování „těžkých svěráků“)



Č. výr.	295700 Herkules (RG 2970)	H max. mm	H min. mm	Nastavení výšky na jednu otáčku vřetene mm	Nosnost kN	L mm	B mm
63	262,80	63	50	0,86	40	63	40
125	565,50	125	100	1,16	100	125	115
190	1 411,00	190	170	2,02	250	175	145

Upínací přípravek na ploché obrobky


Provedení:

- Upevňovací šrouby ISO 4762 (8.8)
- Šestihranný šroubovák ISO 2936
- Zušlechtěný a popouštěný ve finálním odstínu po brunování

Použití:

- Horizontální síly absorbuje šroub odpovídající velikosti drážky, který perfektně upíná upínací přípravek, aniž by přitom poškodil stůl
- Při maximální hloubce T drážek dle DIN 650
- Pro dosažení nízkých upínicích výšek při minimální hloubce drážky lze upínací díl zbrusit o X mm

Dodávka pouze v párech. Cena za kus.

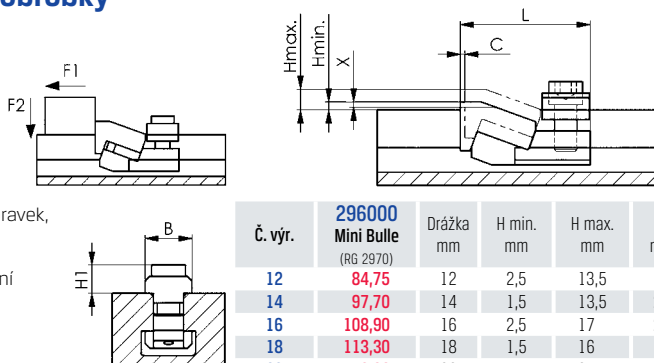

Č. výr.	296000 Mini Bulle (RG 2970)	Drážka mm	H min. mm	H max. mm	B mm	C mm	H1 mm	L mm	Prům. mm
12	84,75	12	2,5	13,5	18	1,8	11	52	5
14	97,70	14	1,5	13,5	22	1,8	11	55	5
16	108,90	16	2,5	17	25	2,5	15	68	6
18	113,30	18	1,5	16	28	2,5	15	71	6
22	172,90	22	4,5	21,5	35	3	20	89	9