


Nástavce pro šroubovací podpěru a vyrovnávací klín

Upozornění:

Ze zušlechtěné oceli, popouštěné ve finálním odstínu po brunování.



Č. výr.


37

295800

Kuličkový nástavec

(RG 2970)

8,54



Č. výr.


45

295810

Nástavec s otočnou kuličkou, kulička je kalená

(RG 2970)

31,55

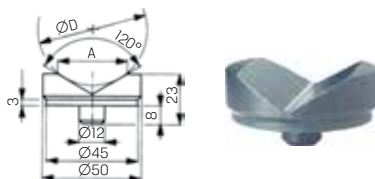

Č. výr.

45

295820

Prizmatický nástavec

(RG 2970)

20,60

D min.


mm

10

D max.

mm

50



Č. výr.


45

295850

Středící deska (pro nasazení několika šroubovacích podpěr na sebe)

(RG 2970)

12,60



Č. výr.

78/25

295880

Fixační nástavec (pro vidlicové upínky se šířkou drážky od 26 mm)

(RG 2970)



36,25

Upínací čelist pro hluboké upnutí

Provedení:

- Zušlechtěná a popouštěná ve finálním odstínu po brunování
- Upevňovací šrouby ISO 4762 (10.9)
- Matice pro T drážky DIN 508
- Šestihranný šroubovák ISO 29336

Dodávka pouze v párech.



Č. výr.	296500 (RG 2970)	Šířka drážky mm	h mm	l mm	l ₁ mm	b mm	l ₂ mm	d mm
12	93,35	12	20	80	39	40	26	M10
14	102,40	14	20	80	39	40	26	M12
16	128,40	16	25	100	46	50	34	M14
18	133,20	18	25	100	46	50	34	M16
20	141,80	20	25	100	46	50	34	M16
22	238,60	22	30	140	65	78	50	M20
24	261,90	24	30	140	65	78	50	M20
28	304,30	28	30	140	65	78	50	M24
30	353,70	30	30	140	65	78	50	M24



Stabilní upínací čelist

Provedení:

- Otočné upínací čelisti
- Vysoká konstrukce z přesným prismatickým vedením
- Z temperované litiny, upínací čelisti z cementační oceli, kalené po cementování

Použití:

- Pro stranové upínání vysokých obrobků
- Otočné upínací čelisti
- Hladká strana pro obrobek a drážkovaná strana pro neobrobené upínací plochy





Č. výr.	296700 (RG 2970)	Drážka mm	B1 mm	B2 mm	C mm	E mm	H min. mm	H max. mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	F1 kn	F2 kn
12		12											8	1,2
14		14											15	2,2
16		16	19	65	8	12	46	99	38	40	179	112,5	20	3
18		18											28	4,2
20		20											25	4,5
22		22											25	4,5
24		24	26	75	11	12	61	118	45	40	230	138,5	32	4,8
28		28											32	4,8
30		30											36	5,4
32		32												
36		36	38	90	15	12	89	145	56	40	265	158	50	7,5
42		42												

Matice pro T drážky

Provedení:

- Zušlechtěná, s vnitřním závitem, třída pevnosti 10
- Ze zušlechtěné oceli 0,35-0,45 % C
- Pro výrobu vodících vložek se závitem mimo normu
- Plně zatížitelnosti matice pro T drážky se dosahuje sešroubováním v celé délce závitu
- 297550 = neobrobený kus, nezušlechtěný, bez vnitřního závitu



Č. výr.	297500 s vnitřním závitem (RG 2971)	297550 Neobrobený kus (polotovár) (RG 2971)	a mm	d metrický	h mm	a ₁ mm	e mm	k mm
6/M5	1,84	—	6	M5	8	5,7	10	4
8/M6	1,68	—	8	M6	10	7,7	13	6
8	—	1,02	—	—	10	7,7	13	6
10/M8	1,72	—	10	M8	12	9,7	15	6
10	—	1,04	—	—	12	9,7	15	6
12/M10	1,79	—	12	M10	14	11,7	18	7
12	—	1,27	—	—	14	11,7	18	7
14/M12	2,17	—	14	M12	16	13,7	22	8
14	—	1,69	—	—	16	13,7	22	8
16/M14	2,79	—	16	M14	18	15,7	25	9
16	—	1,92	—	—	18	15,7	25	9
18/M16	3,47	—	18	M16	20	17,7	28	10

Č. výr.	297500 s vnitřním závitem (RG 2971)	297550 Neobrobený kus (polotovár) (RG 2971)	a mm	d metrický	h mm	a ₁ mm	e mm	k mm
18	—	2,52	—	—	20	17,7	28	10
20/M18	5,11	—	20	M18	24	19,7	32	12
20	—	3,56	—	—	24	19,7	32	12
22/M20	5,58	—	22	M20	28	21,7	35	14
22	—	4,28	—	—	28	21,7	35	14
24/M22	9,84	—	24	M22	32	23,7	40	16
24	—	6,41	—	—	32	23,7	40	16
28/M24	10,45	—	28	M24	36	27,7	44	18
28	—	8,16	—	—	36	27,7	44	18
36/M30	22,35	—	36	M30	44	35,6	54	22
36	—	17,15	—	—	44	35,6	54	22