


► Matice pro T drážky

Provedení:

Zušlechtěná, s vnitřním závitem,
třída pevnosti 10.

Použití:

Vhodná jako ochrana drážek strojního
stolu na přesných strojích.

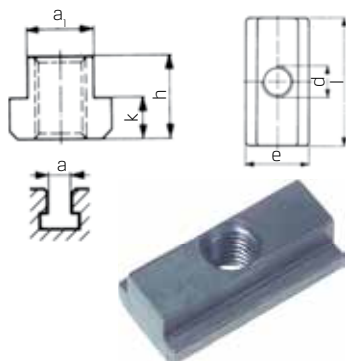


Č. výr.	297600 dlouhý (RG 2971)	a mm	d metrický	h mm	a ₁ mm	e mm	k mm	l mm
8/M6	3,98	8	M6	10	7,7	13	6	26
10/M8	4,00	10	M8	12	9,7	15	6	30
12/M10	4,18	12	M10	14	11,7	18	7	36
14/M12	4,62	14	M12	16	13,7	22	8	44
16/M14	5,84	16	M14	18	15,7	25	9	50
18/M16	7,25	18	M16	20	17,7	28	10	56
20/M18	10,55	20	M18	24	19,7	32	12	64
22/M20	12,65	22	M20	28	21,7	35	14	70
28/M24	23,70	28	M24	36	27,7	44	18	88
36/M30	42,80	36	M30	44	35,6	54	22	108

Provedení:

- Zušlechtěná, s vnitřním závitem
- Kvůli zmenšené dosedací ploše v T drážce je zatížitelnost menší
než u srovnatelných velikostí DIN 508

Použití:

- Vkládá se shora
- Pokud jsou T drážky dlouhé nebo pokud není možné zavádění
upínacích šroubů nebo vodicích vložek z boku

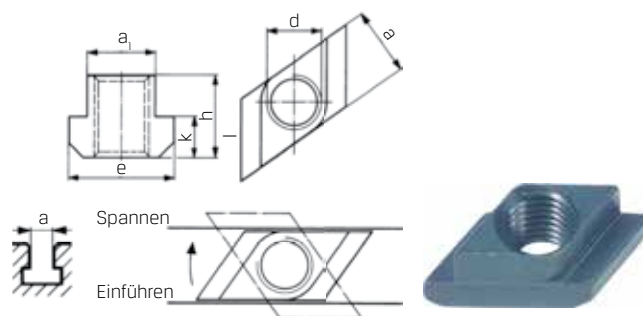


Č. výr.	297650 Kosočtverec (RG 2971)	a mm	d metrický	h mm	a ₁ mm	e mm	k mm	Třída pevnosti
12/M10	4,87	12	M10	14	11,7	18	7	8
14/M12	5,86	14	M12	16	13,7	22	8	8
16/M14	6,73	16	M14	18	15,7	25	9	6
18/M16	6,78	18	M16	20	17,7	28	10	6
20/M18	9,05	20	M18	24	19,7	32	12	6
22/M20	10,75	22	M20	28	21,7	35	14	6
28/M24	18,00	28	M24	36	27,7	44	18	6

► Šroub pro T drážky

Provedení:

- Kovaný, frézované plochy, válcovaný závít
- M8 - M12 zušlechtěný na třídu pevnosti 10.9
- M14 - M24 zušlechtěný na třídu pevnosti 8.8
- Šestihranná matice DIN 6330 B
- Extra silná podložka DIN 6340 kalená

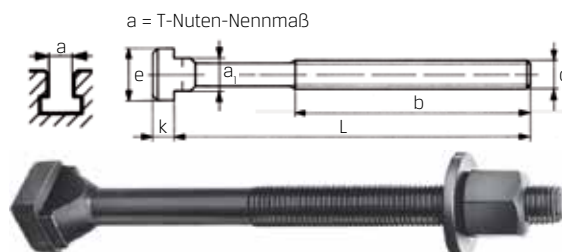

Č. výr.	297000 kompletní (RG 2971)	d metrický	L mm	a mm	a ₁ mm	b mm	e mm	k mm
8/M8×32	8,67	M8	32	8	7,7	22	13	6
8/M8×50	8,16	M8	50	8	7,7	35	13	6
8/M8×80	8,58	M8	80	8	7,7	50	13	6
10/M10×40	8,11	M10	40	10	9,7	30	15	6
10/M10×63	7,70	M10	63	10	9,7	45	15	6
10/M10×100	8,06	M10	100	10	9,7	60	15	6
12/M12×50	8,14	M12	50	12	11,7	35	18	7
12/M12×63	8,77	M12	63	12	11,7	40	18	7
12/M12×80	8,58	M12	80	12	11,7	55	18	7
12/M12×125	9,27	M12	125	12	11,7	75	18	7
12/M12×200	11,15	M12	200	12	11,7	120	18	7
14/M14×50	8,15	M14	50	14	13,7	35	22	8
14/M14×63	8,85	M14	63	14	13,7	45	22	8
14/M14×80	8,58	M14	80	14	13,7	55	22	8
14/M14×125	9,73	M14	125	14	13,7	75	22	8
14/M14×200	10,70	M14	200	14	13,7	120	22	8
16/M16×63	9,81	M16	63	16	15,7	45	25	9
16/M16×100	10,95	M16	100	16	15,7	65	25	9
16/M16×160	11,80	M16	160	16	15,7	100	25	9
16/M16×250	15,45	M16	250	16	15,7	120	25	9
16/M16×80	11,95	M16	80	16	15,7	55	25	9
16/M16×100	11,80	M16	100	16	15,7	65	25	9
16/M16×160	13,50	M16	160	16	15,7	100	25	9
16/M16×200	14,85	M16	200	16	15,7	125	25	9
16/M16×250	16,25	M16	250	16	15,7	150	25	9

Č. výr.	297000 kompletní (RG 2971)	d metrický	L mm	a mm	a ₁ mm	b mm	e mm	k mm
18/M16×63	11,30	M16	63	18	17,7	45	28	10
18/M16×80	12,15	M16	80	18	17,7	55	28	10
18/M16×100	11,90	M16	100	18	17,7	65	28	10
18/M16×160	13,90	M16	160	18	17,7	100	28	10
18/M16×200	15,35	M16	200	18	17,7	125	28	10
18/M16×250	16,95	M16	250	18	17,7	150	28	10
20/M20×100	18,20	M20	100	20	19,7	65	32	12
20/M20×125	18,05	M20	125	20	19,7	85	32	12
20/M20×160	19,50	M20	160	20	19,7	110	32	12
20/M20×200	21,35	M20	200	20	19,7	125	32	12
20/M20×315	26,50	M20	315	20	19,7	190	32	12
22/M20×80	16,95	M20	80	22	21,7	55	35	14
22/M20×100	18,45	M20	100	22	21,7	65	35	14
22/M20×125	18,30	M20	125	22	21,7	85	35	14
22/M20×160	20,15	M20	160	22	21,7	110	35	14
22/M20×200	21,50	M20	200	22	21,7	125	35	14
22/M20×250	24,50	M20	250	22	21,7	150	35	14
22/M20×315	26,65	M20	315	22	21,7	190	35	14
24/M24×100	26,75	M24	100	24	23,7	70	40	16
24/M24×125	28,15	M24	125	24	23,7	85	40	16
24/M24×160	28,35	M24	160	24	23,7	110	40	16
24/M24×250	34,35	M24	250	24	23,7	150	40	16
24/M24×315	41,90	M24	315	24	23,7	190	40	16
24/M24×400	47,45	M24	400	24	23,7	240	40	16