

Sada paralelních podložek



Provedení:

- Pružinová ocel kalená a popouštěná
- Výškové odstupňování 2 mm
- Tloušťka materiálu 0,3 mm
- Párová tolerance tp výšková IT5
- Jmenovitá rozměrová tolerance 10 výšková $\pm 0,004$ mm
- Zbývající rozměry dle DIN ISO 2768m
- Žádné třísky na dosedací ploše

Č. výr.	298675 vlnité (RG 2972)	L mm	Obsah	H min. mm	H max. mm
9 - 23	56,30	110	po 1 páru ($\text{Š} \times \text{V mm}$): 0,3×9 0,3×11 0,3×13 0,3×15 0,3×17 0,3×19 0,3×21 0,3×23	9	23
25 - 39	60,90	110	po 1 páru ($\text{Š} \times \text{V mm}$): 0,3×25 0,3×27 0,3×29 0,3×31 0,3×33 0,3×35 0,3×37 0,3×39	25	39



Pevné vodící vložky




Provedení:

- C15, cementované
- Normované v párech, rovnací drážka o šířce 20 mm

Použití:

- Výměnou vodících vložek lze dosáhnout různých širokých drážek na stroji
- Pro mimořádně těžké přípravy jsou volné vodící vložky 298880

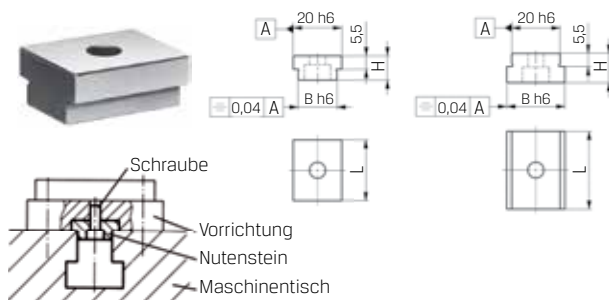

Č. výr.	298850 (RG 2971)	B mm	H mm	L mm	DIN 84 nebo DIN 912
12	24,00	12	10	22	M6×10
14	24,00	14	10	25	M6×16
16	24,00	16	10	25	M6×16
18	24,00	18	10	25	M6×16
22	28,90	22	12	32	M6×16
28	34,10	28	12	32	M6×16

Ploché vodící vložky




Provedení:

C15, cementované a broušené.

Použití:

- Účelné a cenově výhodné, pokud určitý přípravek používáte vždy jen na jednom a toméž stroji
- Pro mimořádně těžké přípravy jsou volné vodící vložky 298880

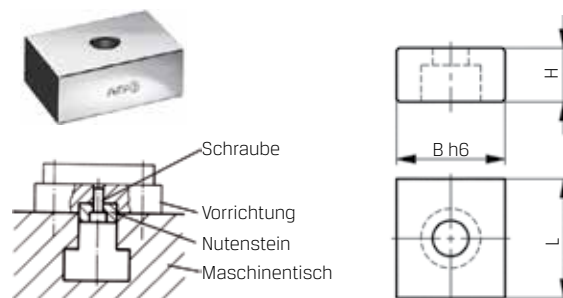

Č. výr.	298870 (RG 2971)	B mm	H mm	L mm	DIN 84 nebo DIN 912
12	7,16	12	8	20	M5×12
14	7,78	14	10	22	M6×16
16	7,78	16	10	22	M6×16
18	7,94	18	10	22	M6×16
20	8,09	20	10	22	M6×16
22	11,10	22	12	32	M6×16

Volné vodící vložky




Provedení:

C15, cementované a broušené.

Použití:

- Pro mimořádně těžké přípravy
- Zasuňují se z boku po hrubém vyrovnaní
- Přemísťování přípravku tak nenarušují žádné zespuje vyčnívající vodící vložky, strojní stůl se tak nemůže poškodit

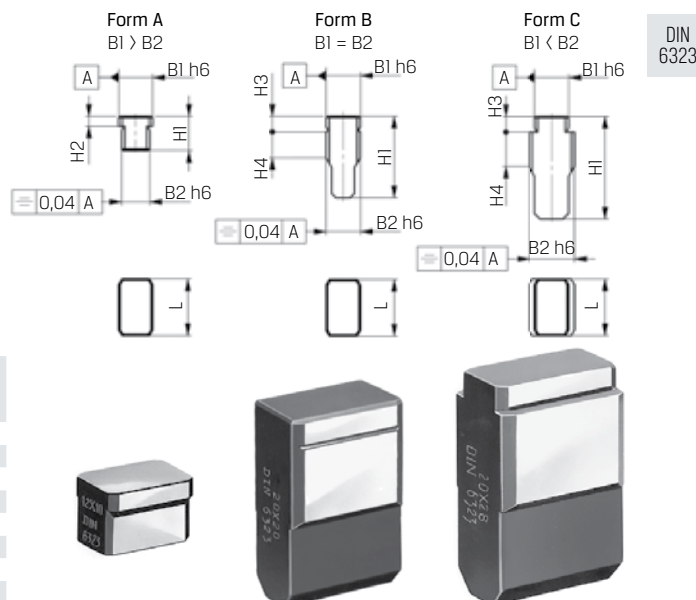

Č. výr.	298880 (RG 2971)	L mm	B ₂ mm	B ₁ mm	Tvar	H ₁ mm	H ₂ mm	H ₃ mm	H ₄ mm
10	21,00	20	10	12	A	12	3,6	—	—
12/12	17,60	20	12	12	B	28,6	—	5,5	9
12/20	29,85	32	12	20	A	14	5,5	—	—
14	30,15	32	14	20	A	14	5,5	—	—
16	30,15	32	16	20	A	14	5,5	—	—
18	30,15	32	18	20	A	14	5,5	—	—
20	31,40	32	20	20	B	45,5	—	7	16
22	45,70	40	22	20	C	50,5	—	7	18