

Svislá upínka

Provedení a použití 299100:

- Svislá upínka s otevřeným fixačním ramenem a vodorovným podstavcem, pozinkovaná a pasivovaná
- Ergonomická rukojeť z červeného plastu odolného vůči olejům
- Od velikosti 2 cementovaná a namazaná ložisková pouzdra
- Zušlechtěný, pozinkovaný přitlačný šroub, posuvný, s ochranou proti ztrátě
- Bezpečnostní upínací prvek s ochranou prstů
- Určena pro připevnění na desky atd.

Upozornění:


K dodání též v provedení z nerezové oceli.

Provedení 299101:

- Svislá upínka s pouzdry zajištěnými proti otáčení (s výjimkou velikosti 1)
- Nýty z ušlechtilé oceli
- Pozinkovaná a pasivovaná
- Plastová rukojeť odolná vůči působení médií
- Bezpečnostní upínací prvek
- Dlouhé vedení fixačního ramene
- Velký prostor pro prostrčení ruky v otevřené poloze

Dodávka:

Včetně přitlačného vřetene.

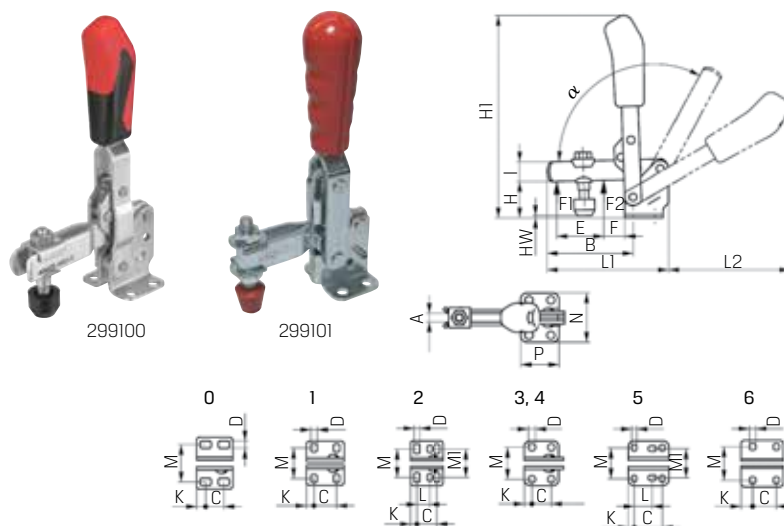

Velikost		0	1	2	3	4	5	6
299100 AMF (RG 2971)		16,05	17,45	23,50	27,60	37,10	59,30	78,95
299101 PRETEC (RG 2973)		—	11,90	15,35	18,10	27,55	42,05	—
Rozteč otvorů C × M	mm	299100 11 × 23	18 × 24	25 × 27	20 × 32,5	32 × 43,5	45 × 50	50,5 × 67,5
		299101 —	16 × 23,4	12,7 × 26,9	19 × 32	32 × 45	32 × 45	—
Otvor o prům.	mm	299100 4,5	4,5	5,5	7,5	8,6	8,5	13
		299101 —	4,4	5,1	7,1	8,3	8,7	—
Upínací výška H	mm	299100 18	19	23	33	42,5	55,8	81
		299101 —	19	23	32	42	50,8	—
Upínací síla F1	N	299100 500	600	800	1 200	1 700	3 000	3 400
		299101 —	—	—	—	—	—	—
Upínací síla F2	N	299100 700	1 100	1 200	2 500	3 000	5 000	5 500
		299101 —	450	1 500	2 500	3 400	3 600	—
Celková výška H1	mm	299100 81	98,5	139,5	186	221	224	333
		299101 —	77	111	175	218	224	—
Celková délka L1	mm	299100 49	61	78	112	141	195	231
		299101 —	50,4	69,9	90	143	176	—
Přítlačný šroub		299100 M4 × 25	M5 × 30	M6 × 35	M8 × 45	M8 × 65	M12 × 80	M12 × 110
		299101 —	M5 × 30	M6 × 50	M8 × 45	M10 × 75	M12 × 80	—

Svislá upínka




Provedení a použití:

Jako 299100.

Svislá upínka s otevřeným fixačním ramenem a zahnutým podstavcem

Upozornění:

K dodání též v provedení z nerezové oceli.

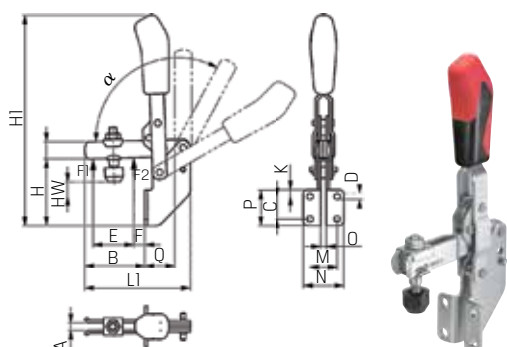


Velikost		1	2	3	4
299250 (RG 2971)		20,85	26,35	28,85	37,85
Rozteč otvorů C × M	mm	14 × 20	20 × 25,5	24 × 28,5	32 × 32
Průměr otvoru	mm	4	6	6	8
Upínací výška H	mm	45	60	71	102
Upínací síla F1	N	800	1 000	1 400	2 000
Upínací síla F2	N	1 100	1 200	2 500	3 000
Celková výška	mm	125	167	223	280
Celková délka	mm	61	77	111	141
Přítlačný šroub		M5 × 30	M6 × 35	M8 × 45	M8 × 65

Variabilní vodorovná upínka



Provedení:

- Páka je v upnuté poloze vodorovná
- Automatické plynulé přizpůsobení upínací výšky při konstantní upínací síle
- Regulovatelná upínací síla až 2 500 N v závislosti na nastavení stavěcího šroubu v kloubu
- Stabilní, zušlechtěné kovové plechy
- Děrovaný vzor základní desky je vhodný pro rozměry v mm i palcích
- Kvalitní 2komponentní plastová rukojeť

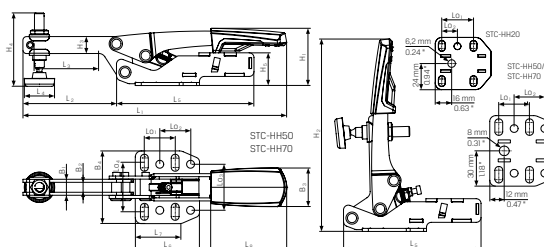

č. výt.	299350 STC-HH (RG 2974)	Upínací šířka mm	Upínací síla, max. N	autom. adaptace mm
40	30,00	40	2 500	35
60	30,70	60	2 500	35