


Vodorovná upínka



Provedení a použití:

- Jako 299100
- Protiběžná upínací a manipulační ramena
- Velmi nízká konstrukční výška
- Vodorovná upínka, s otevřeným fixačním ramenem a zahnutým podstavcem

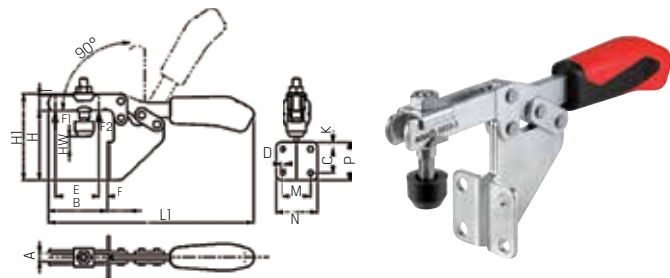

Velikost		1	2	3	4
299450 (RG 2971)		21,65	24,50	29,70	36,40
Rozteč otvorů C × M	mm	13,5 × 19	20 × 25,5	24 × 28,5	32 × 32
Průměr otvoru	mm	5	6	7	8
Upínací výška	H mm	57	73	70	102
Upínací síla F1	N	800	1 000	1 800	2 000
Upínací síla F2	N	1 100	1 200	2 500	3 000
Celková výška	mm	68	94	86,5	133
Celková délka	mm	120	162	206	282
Přítlačný šroub		M5 × 30	M6 × 35	M8 × 45	M8 × 65

Upínač s posuvnou tyčí




Provedení:

Jako 299500.

Použití:

Ruční pákou lze otáčet v jakémkoliv úhlu vzhledem k základní ploše.

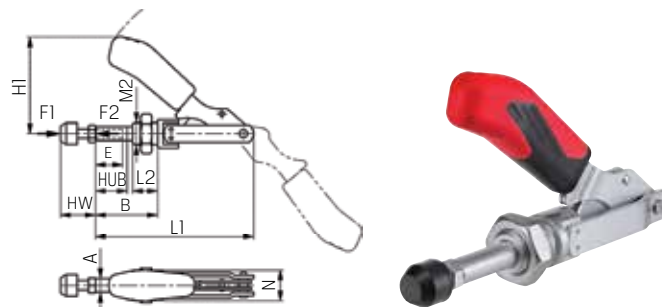

Velikost		0	1	2	3	5
299550 bez zahnutého podstavce (RG 2971)		28,60	32,25	33,75	39,25	62,35
Průměr otvoru	mm	4	4	6	6	8
Zdvih	mm	16	20	26	32	40
Upínací síla F1	N	800	1 000	2 000	2 500	4 500
Upínací síla F2	N	800	1 000	2 000	2 500	4 500
Celková výška	mm	37	45,5	66	82,5	99
Celková délka	mm	66,5	91	114	140	171,5
Přítlačný šroub		M4 × 20	M4 × 20	M6 × 25	M8 × 35	M12 × 50

Upínač s posuvnou tyčí



Provedení a použití 299500:


- Tlakový a tahový upínač
- Dlouhé vedení posuvné tyče s upevňovacím závitem a maticí
- Pozinkovaný a pasivovaný
- Nýty z nerezové oceli, u velikosti 2 a 3 v cementovaných ložiskových pouzdrech
- Části páky a posuvní tyče ze zúšlechťené oceli
- Ložiska jsou promazaná
- Ergonomická rukojeť odolná vůči olejům s velkou plochou pro ruku a měkčenou částí
- Zúšlechťený, pozinkovaný přítlačný šroub
- Čelní závit pro přímou montáž do plechových stěn nebo přípravků

Provedení 299501:

- S upevněním podstavce
- Posuvná tyč s vnitřním závitem
- Nýty z ušlechtilé oceli
- Ocel, pozinkovaná a pasivovaná
- Plastová rukojeť odolná vůči působení médií
- Posuvná tyč jemně broušená

Dodávka:

Včetně přítlačného vřetene.

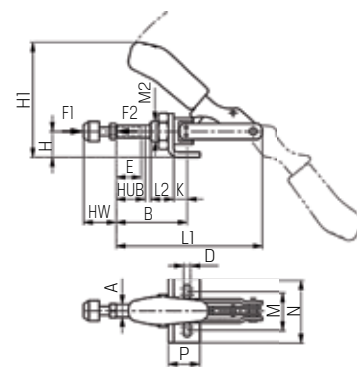

Velikost		0	1	2	3	5
299500 se zahnutým podstavcem (RG 2971)		31,65	32,60	35,00	40,40	62,60
299501 se zahnutým podstavcem (RG 2973)		21,90	—	—	—	—
Rozteč otvorů P × N	mm	299500 16 × 25	299501 20 × 30	34 × 50	30 × 60	35 × 65
Otvor o prům.	mm	299500 4,5	299501 4,4	5,6	6,5	8,5
Upínací síla F1	N	299500 800	299501 450	1 000	2 000	2 500
Upínací síla F2	N	299500 800	299501 450	1 000	2 000	2 500
Celková výška H1	mm	299500 49,3	299501 35	60,5	—	129,5
Celková délka L1	mm	299500 66,5	299501 68	91	114	140
Upínací zdvih zdvih	mm	299500 16	299501 20	26	32	40
Přítlačný šroub		M4 × 20	M4 × 20	M6 × 25	M8 × 35	M12 × 50