


► Upínač s posuvnou tyčí



Provedení a použití:

- Tlakový a tahový upínač
- Těžké provedení s dlouhým vedením posuvné tyče
- Základní těleso z lakované temperované litiny
- Části páky a posuvné tyče ze zušlechtné oceli
- Ruční páka pozinkovaná, s červenou plastovou rukojetí odolnou vůči olejům
- Nýt z nerezové oceli
- Namazaná ložiska
- Zušlechtné, pozinkovaný přítlačný šroub a ochranná krytka

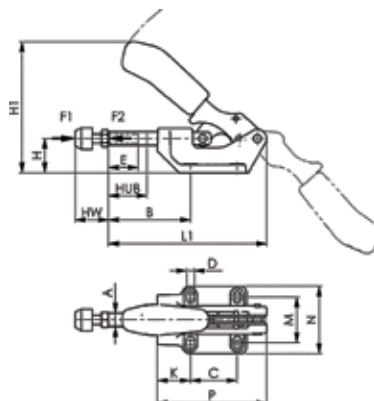

Velikost	3	5	7
299700 těžké (RG 2971)	50,95	74,60	152,50
Upínací zdvih zdvih mm	32	40	50
Upínací síla F1 N	4 000	10 000	25 000
Upínací síla F2 N	4 000	10 000	25 000
Celková výška H1 mm	116	137,5	179
Celková délka L1 mm	139	174	218
Přítlačný šroub	M8 x 35	M12 x 50	M12 x 50


► Uzavírací upínač



Provedení:

- Pozinkovaný a pasivovaný
- Cementovaná, namazaná ložisková pouzdra
- Nýt z nerezové oceli
- Hák a upínací pouzdro jsou zušlechtné
- Rukojeť z červeného plastu odolného vůči olejům
- Pro upevnění dvířek a vík na zásobnících

Tyto upínače lze dodat i ve variantě z nerezavějící oceli.

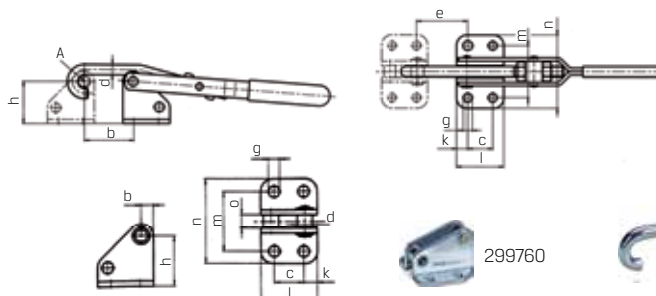

299760



299750

Č. výr.	299750 bez přídržovače (RG 2971)	Tahová síla kN	Seřizovací dráha mm	Výška mm	b ₁ mm	b ₂ mm	c mm	d mm	e ₁ mm	e ₂ mm	g mm	h mm	k mm	l mm	m mm	n mm	R	s mm
1	28,35	2	8	34,5	16-23	35-42	19	5,3	17-24	35-42	4,5	22,7	6	31	26-30	40	4,5	45
3	31,65	3	12	36	32-44	65-77	19	7,1	39-51	72-84	5,5	22,7	13	40	31,5-35,5	45	5,5	98
5	52,25	5	14	69	26-40	57-71	29	10,75	27-42	58-73	11,2	49	13	55	55,5-63	85	8	147

Č. výr.	299760 přídržovač (RG 2971)	Výška mm	b mm	c mm	d mm	g mm	h mm	k mm	l mm	m mm	n mm	o mm
1	11,40	29	6	19	8	4,5	22,7	6	31	26-30	40	6,9
3	13,50	29	6	19	10	5,5	22,7	13	40	31,3-35,8	45	10,9
5	16,70	61	12	29	15	11,2	49,1	13	55	56,5-64	86	13,8

► Uzavírací upínač





Provedení:

- Pozinkovaný a pasivovaný
- Nýt z nerezové oceli, pohybuje se v cementovaných ložiskových pouzdrech
- Zušlechtný hák
- Ložiska jsou promazaná
- Ergonomická rukojeť z červeného plastu odolného vůči olejům

Dodávka:

Kompletní včetně přídržovače.



Č. výr.	299770 horizontální (RG 2971)	Tahová síla kN	B min. mm	B max. mm	C mm	D mm	D ₁ mm	E max. mm	E min. mm	F mm	H mm	H ₁ mm	K mm	L ₁ max. mm	L ₁ min. mm	L ₅ mm	M mm	N mm	P mm	S mm
2	22,70	1,6	42	76	13	5,2	4	72	38	11	12	47	6,4	159	125	69	19,5-23,5	38	26	23
3	37,30	3,2	53,5	101	19	6,5	6	96	48,6	14	19	70	8	216	169	93	24,5-32	48	35	30
4	65,70	7	66	130	32	8,5	8	123	59	19	26	94,5	9,5	273	209	111	35-46	64,3	53,5	44