


Uzavírací upínač

Provedení:

- S upevněním podstavce
- Třmen a svěrací matice kompletně smontované
- Nýty z ušlechtilé oceli
- Pozinkovaný a pasivovaný
- Ergonomická plastová rukojeť odolná vůči působení médií

Dodávka:

Včetně třmene a přidržovače.

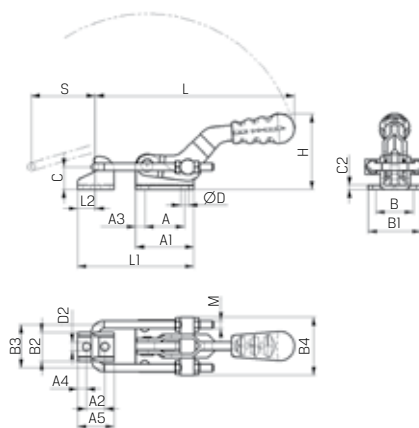

Č. výr.	299772 horizontální (RG 2973)	Přidrzná síla kN	Hmotnost kg	A mm	A ₁ mm	A ₂ mm	A ₃ mm	A ₅ mm	A ₄ mm	B mm	B ₁ mm	B ₂ mm	B ₃ mm	B ₄ mm	C mm	C ₂ mm	D mm	D ₂ mm	H mm
2	15,95	1,6	0,07	16	26	10	5	20	6	19	28	13	19	28	12	2	4,2	4,2	32
3	23,40	3,2	0,25	19	39,5	11,5	6,5	25,3	5,5	32	44,5	20	25,5	42	14	3	6,7	6,7	56,5
4	40,35	7	0,75	41,3	60,5	19	9,6	38	9,5	38	54	30	44,5	60,5	23,8	4	8,5	8,5	85

Kombinovaný upínač




Provedení:

- Pozinkovaný a pasivovaný
- Nýt z nerezové oceli, pohybuje se v cementovaných ložiskových pouzdrech
- Ložiska jsou promazaná
- Ergonomická rukojeť odolná vůči olejům

Použití:

Polohování a upínání v rámci jedné pracovní operace.

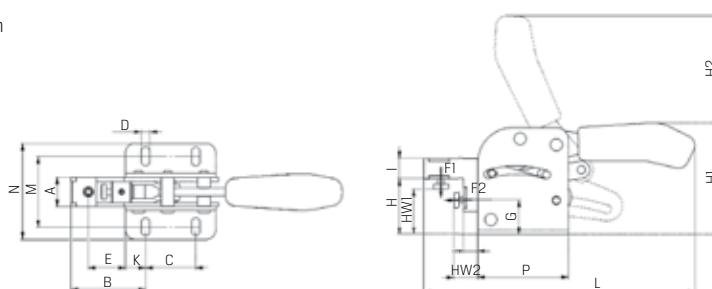

Č. výr.	299771 horizontální a vertikální (RG 2971)	F ₁ kN	F ₂ kN	Hmotnost kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	H ₁ mm	H ₂ mm	HW1 min. mm	HW1 max. mm	HW2 min. mm	HW2 max. mm	I mm
2	83,80	2	2	0,7	19,5	56	50	6,5	32	9	28	46	94	87	30	40	14	24	16
3	103,80	3	3	1,62	29	74	50	8,5	37	14	34	55,5	110	106	40	50	20	30	20

Upínák na strojní stůl BS



Provedení a použití:

- Pro rychlé a bezpečné upínání
- Na strojní stůl se připevňuje vodicí vložkou pro T drážku a šroubem s vnitřním šestihranem
- Tyč a třmen jsou pozinkované z ušlechtilé oceli
- Upínací páka potažená plastem
- Natáčet, s plynulým nastavením výšky
- Lze jej používat na všech strojních stolech, vrtačkách a frézách, pro sériovou výrobu atd.

Upozornění:

Vhodné vodicí vložky pro T drážky DIN 508 viz 297500. Příslušenství pro svařovací stoly viz 587816.

Č. výr.	299800 BS (RG 2975)	Upínací výška mm	Vyložení mm	Lišta mm	Maximální dosažitelná upínací síla při upínací výšce 50 mm cca N	Otvor pro Upevňovací šroub mm
BS-2S	134,40	200	200	19,5×9,5	3 500	10,5
BS-3S	152,90	200	120	22×10,5	5 500	13
BS-4S	167,30	200	120	28×11	7 500	16,5
BS-5S	196,00	240	140	30×15	10 000	16,5
BS-6S	291,80	500	140	30×15	10 000	16,5

