

Digitální dilenské posuvné měřítko z lehkého kovu

PRETEC®

Provedení:

- Elektronika SYLVAC
- Nastavitelné měřicí čelisti z nerezové, kalené oceli, jemně broušené
- Funkce zap/vyp
- Nastavení nulového bodu na každém místě
- Vnitřní dvojitý prizmatický vodící prvek
- Kluzná lišta a vnější pouzdro z hliníku, povrchová vrstva Oxyd



Dodávka:

Posuvné měřítko včetně baterie CR 2032 a návodu.



Č. výr.	302610 (RG 3005)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Délka měřicích čelistí mm	Hmotnost kg
1000	982,30 +	0 - 1000	0,01	0,06	150	1,7
1500	1 624,00 +	0 - 1500	0,01	0,1	150	2
2000	1 996,00 +	0 - 2000	0,01	0,13	150	2,4
2500	2 492,00 +	0 - 2500	0,01	0,2	150	2,9
3000	3 202,00 +	0 - 3000	0,01	0,25	150	3,4

Dilenské posuvné měřítko

PRETEC®

Provedení:

- Kalené
- Díly pro odečet jsou matně chromované
- Posuvka z jednoho kusu, MONOBLOK
- Aretační šroub
- Včetně přesného nastavení
- Dílky 1/20 mm

DIN 862



Č. výr.	303100 Bez hrotů (RG 3000)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Délka měřicích čelistí mm
300	165,20	0 - 300	0,05	90
500	361,00	0 - 500	0,05	150
800	656,20 +	0 - 800	0,05	150
1000	773,20 +	0 - 1000	0,05	150


Dilenské posuvné měřítko

PRETEC®

Provedení:

- Kalené
- Díly pro odečet jsou matně chromované
- Posuvka z jednoho kusu, MONOBLOK
- Aretační šroub
- Včetně přesného nastavení
- Dílky 1/20 mm

DIN 862

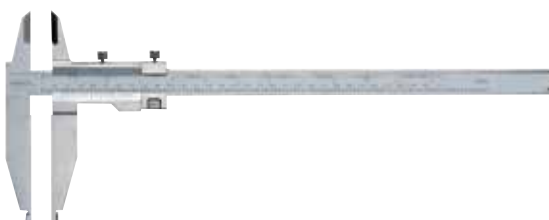

Č. výr.	303300 šroty (RG 3000)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Délka měřicích čelistí mm
300	198,90	0 - 300	0,05	90
500	481,30	0 - 500	0,05	150
800	770,10 +	0 - 800	0,05	150
1000	1 003,00 +	0 - 1000	0,05	150

Digitální dilenské posuvné měřítko PRETEC®

Provedení:

- Kalené
- LCD displej 12 mm
- Aretační šroub
- Vypínač
- Tlačítko pro přepínání mm/palce (inch) a nulovací tlačítko
- Tlačítka ABS a PRESET
- Rozhraní RS 232 C



ABS



Č. výr.	304400 Bez hrotů včetně přesného nastavení (RG 3000)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Délka měřicích čelistí mm
300	242,90	0 - 300	0,01	0,0005	100
500	346,20	0 - 500	0,01	0,0005	150
600	493,70	0 - 600	0,01	0,0005	150
1000	839,90 +	0 - 1000	0,01	0,0005	150

Přesné digitální dilenské posuvné měřítko IP65

Mahr

Provedení:

- Díky systému Reference System okamžitě připraveno k měření
- Výborná odolnost vůči prachu, chladicím kapalinám a mazivům, stupeň krytí IP65
- Štěrác na nečistoty v posuvce
- Životnost baterie až 3 roky
- Kontrastní LCD displej
- Posuvka a lišty jsou kalené, nerezové
- Měřicí plochy pro vnější měření
- Měřicí ramena se závitem M2,5 pro upnutí snímacích nástavců pro vnitřní a vnější měření
- Včetně aretačního šroubu
- Datový výstup MarConnect: volitelně s USB, OPTO RS 232 C nebo Digimatic



Funkce:



- ON/OFF
- RESET (vynulování displeje)
- Přepínání mm/palce (inch)
- Reference-Lock/Unlock
- PRESET (přednastavení rozměrů)
- DATA (ve spojení s datovým propojovacím kabelem)
- Auto-ON/OFF

Dodávka:

Včetně 5 párů snímacích nástavců, baterie a návodu k obsluze.

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398010 na straně 39/649.

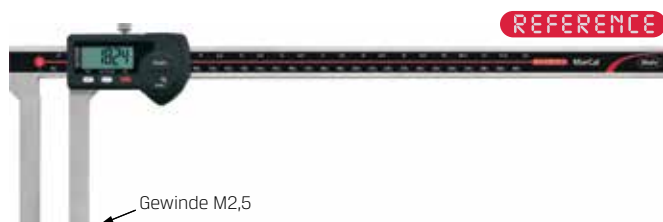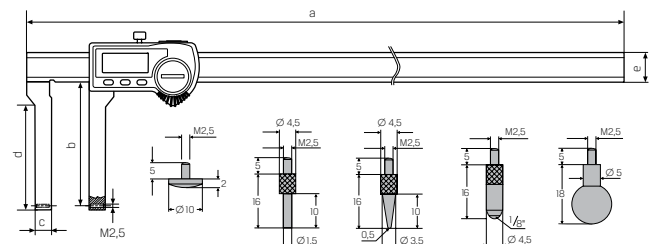

Č. výr.	301716 18 EWR-V (RG 3071)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Mez chyby mm
300	798,00	0 - 300	0,01	0,0005	0,06
500	1 075,00	0 - 500	0,01	0,0005	0,08