

## ► Digitální dilenské posuvné měřítko PRETEC®

### Provedení:

- Kalené
- LCD displej 12 mm
- Aretační šroub
- Vypínač
- Tlačítko pro přepínání mm/palce (inch) a nulovací tlačítka
- Tlačítka ABS a PRESET
- Rozhraní RS 232 C



ABS



Č. v.ýr.	304405 šroty včetně přesného nastavení (RG 3000)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Délka měřících čelistí mm
300	253,90	0 - 300	0,01	0,0005	90
500	486,60	0 - 500	0,01	0,0005	150
600	606,50	0 - 600	0,01	0,0005	150
1000	889,70 +	0 - 1000	0,01	0,0005	150

## ► Přesné digitální dilenské posuvné měřítko IP65

### Provedení:

- Posuvné měřítko a lišta jsou kalené
- Zaoblené měřicí plochy pro měření vnitřních rozměrů a aretační šroub
- Kontrastní 10 mm (u provedení 300 mm), resp. 12,5 mm vysoký LCD displej
- Stěrač na nečistoty v posuvce
- Doba životnosti baterie cca 3 roky
- Rychlost posuvu 2,5 m/s (100\*/s)
- Stupeň krytí IP65, odolné vůči prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Datový výstup MarConnect: volitelně s USB, OPTO RS 232 C nebo Digimatic



IP65



RS 232 C



### Funkce:

- ON/OFF, RESET (vynulování displeje), mm/palce (inch)
- Reference-Lock/Unlock, Auto-ON/OFF
- DATA (pouze s datovým propojovacím kabelem)
- Funkce Preset (přednastavení rozměrů)


### Dodávka:

S baterií a návodem k obsluze.

### Upozornění:


Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398010 na straně 39/649.

REFERENCE

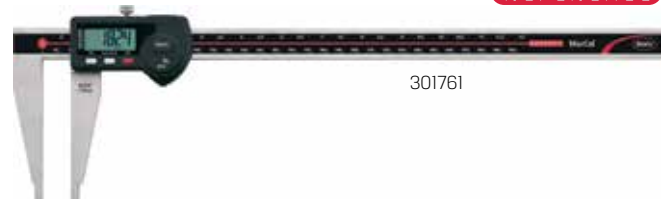

301761

REFERENCE

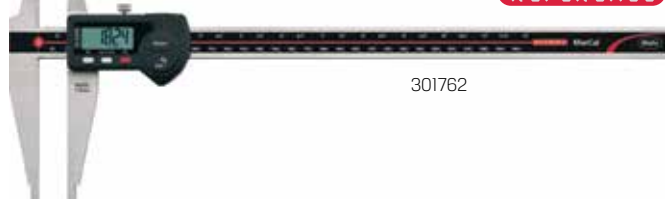

301762

Č. v.ýr.	301761 18 EWR, bez hrotů (RG 3071)	301762 18 EWR, se hroty (RG 3071)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Chyba - mez mm	Měřicí čelisti - délka mm
300	429,00	464,00	0 - 300	0,01	0,0005	0,03	90
500	789,00	885,00	0 - 500	0,01	0,0005	0,04	150
750	1 105,00	1 210,00	0 - 750	0,01	0,0005	0,05	150
1000	1 360,00 +	1 470,00 +	0 - 1000	0,01	0,0005	0,05	150

## ► Přesné digitální bezdrátové dilenské posuvné měřítko IP65

Mahr

### Provedení:

- Díky systému Reference System okamžitě připraveno k měření
- Kontrastní 10 mm (u provedení 300 mm), resp. 12,5 mm vysoký LCD displej
- Stěrač na nečistoty v posuvce
- Doba životnosti baterie cca 3 roky
- Rychlost posuvu 2,5 m/s (100\*/s)
- Stupeň krytí IP65, odolné vůči prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Integrované rozhraní pro bezdrátový přenos



### Funkce:

- ON/OFF, RESET (vynulování displeje), mm/palce (inch)
- Reference-Lock/Unlock, Auto-ON/OFF
- Funkce Preset (přednastavení rozměrů)
- Auto-ON/OFF

### Dodávka:

Včetně baterie, návodu k obsluze a dřevěného pouzdra.

REFERENCE



Č. v.ýr.	301763 18 EWRI (RG 3071)	Odečet mm	Odečet palce	Mez chyby mm	Délka měřících čelistí mm
300	714,00	0,01	0,0005	0,04	150
500	927,00	0,01	0,0005	0,05	150
750	1 235,00	0,01	0,0005	0,06	150
1000	1 495,00 +	0,01	0,0005	0,03	150

## ► Přesné digitální dilenské posuvné měřítko

Mitutoyo

### Provedení:

- Zaoblené měřicí plochy pro vnitřní a vnější měření
- Měřicí plochy ve tvaru ostří
- S datovým výstupem
- Rozlišení: 0,01 mm

ABS



TÜV  
geprüft



### Funkce 304420:

- ORIGIN
- Zero/ABS
- ON/OFF
- Alarm při nízkém napětí

### Funkce 304425:

- ORIGIN
- Auto Power Off
- Alarm při nízkém napětí



304425



Č. v.ýr.	304420 551 (RG 3081)	Rozsah měření mm	Mez chyby mm	Délka měřících čelistí mm	Hmotnost kg	vhodné přípojovací kabely
500	809,00	0 - 500	0,06	150	1,06	398001
750	1 110,00	0 - 750	0,06	150	1,41	398001
1000	1 345,00 +	0 - 1000	0,07	150	3,43	398001

Č. v.ýr.	304425 551 (RG 3081)	Rozsah měření mm	Mez chyby mm	Délka měřících čelistí mm	Hmotnost kg	vhodné přípojovací kabely
200	388,00	0 - 200	0,03	60	0,196	398004
301	503,00	0 - 300	0,04	90	0,4	398004

