


► Přesný digitální bezdrátový třmenový mikrometr IP65, Quick Drive

Mahr

Provedení:

- Kontrastní LCD číslcový displej, výška číslic 10 mm
- Měřicí vřeteno je nerezové, plně kalené a broušené
- S upínacími otvory pro měřicí nástavce se stopkou o prům. 3,5 mm
- Rychlý provoz
- Ráčna umístěná vpředu
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- Integrated wireless
- Průměr vřetene: 6,5 mm
- Stoupání vřetene 5 mm
- Měřicí síla: 5-10 N
- Quick Drive



Funkce:

- RESET (vynulování displeje)
- ABS (zobrazení lze nastavit na nulu, aniž by došlo ke ztrátě reference ORIGIN)
- mm/palce (inch)
- ORIGIN (přednastavení rozměrů)
- Funkce LOCK
- TOL (meze tolerance a výstrah)
- HOLD (ukládání naměřených hodnot)
- DATA (přenos dat)

Dodávka:

Včetně návodu k obsluze, baterie, nastavovací měrky od rozsahu měření 25-50 mm a pouzdra.



Č. vř.	310306 40 EWRI-V (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
0 - 25	672,00	0 - 25	0,001	0,00005	0,004	5
25 - 50	834,00	25 - 50	0,001	0,00005	0,004	5
50 - 75	855,00	50 - 75	0,001	0,00005	0,006	5
75 - 100	894,00	75 - 100	0,001	0,00005	0,006	5




Č. vř.	310306 40 EWRI-V sada, 6dílná (RG 3172)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Odečet palce	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
SET	1 050,00	0 - 25	0,001	0,0005	0,004	5

► Přesný digitální třmenový mikrometr IP65

Mitutoyo

Provedení:

- Digitální třmenový mikrometr se stupněm krytí IP65
- S ráčnou
- Odečet 0,001 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované
- Rovinnost 0,3 µm
- Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem, broušené a velmi přesně lapované
- Třmen je lakovaný
- Měřicí vřeteno se svěracím zařízením, prům. 6,35 mm
- Měřicí síla 5-10 N



Funkce:


- ORIGIN (do 100 mm)
- Zero/ABS
- Auto Power OFF
- Hold
- Alarm při nízkém napětí
- 2x PRESET (> 100 mm)
- Zámek kláves (> 100 mm)

Dodávka:

Včetně nastavovací měrky (od 25 mm) a baterie.

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely pro položky 310307 a 310309 naleznete pod číslem 398005 na straně 39/650.

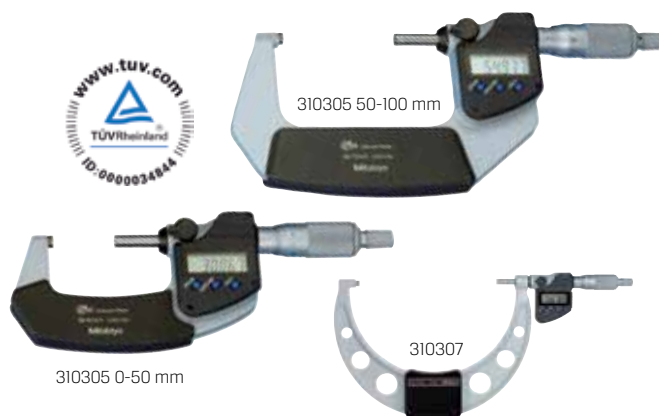

Č. vř.	310305 Řada 293 bez datovým výstupem (RG 3181)	310307 Řada 293 s datovým výstupem (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm
0 - 25	205,00	265,00	0 - 25	0,001	0,002
25 - 50	288,00	313,00	25 - 50	0,001	0,002
50 - 75	348,00	412,00	50 - 75	0,001	0,002
75 - 100	396,00	456,00	75 - 100	0,001	0,004
100 - 125	-	606,00	100 - 125	0,001	0,002
125 - 150	-	624,00	125 - 150	0,001	0,002
150 - 175	-	641,00	150 - 175	0,001	0,006
175 - 200	-	654,00	175 - 200	0,001	0,006
200 - 225	-	665,00	200 - 225	0,001	0,006
225 - 250	-	676,00	225 - 250	0,001	0,008
250 - 275	-	688,00	250 - 275	0,001	0,008
275 - 300	-	732,00	275 - 300	0,001	0,008



Č. vř.	310309 s datovým výstupem (RG 3181)	Měřicí rozsah mm	Odečet mm	Chyba - mez mm	Obsah
0 - 50	631,00	0 - 50	0,001	0,002	Třmenový mikrometr (310307) 0 - 25 25 - 50 mm 1 koncová měrka 25 mm z keramiky
0 - 75	1 080,00	0 - 75	0,001	0,002	Třmenový mikrometr (310307) 0 - 25 25 - 50 50 - 75 mm Koncové měrky 25 50 mm
0 - 100	1 528,00	0 - 100	0,001	-	Třmenový mikrometr (310307) 0 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 mm Koncové měrky 25 50 75 mm

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.