

► Přesný třmenový mikrometr

Mitutoyo

Provedení:

- Pro měření 5břítých nástrojů, např. závitníků nebo fréz
- Odečet 0,01 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované, prům. 18 mm
- Měřicí plocha s úhlem prizmat 60°
- Třmen je lakovaný
- Měřicí vřeteno o prům. 6,35 mm, stoupání 0,75 mm, se svěracím zařízením
- Měřicí síla 5-10 N

DIN
863-1

Lieferung
im Etui

Dodávka:

Včetně nastavovací měrky a nastavovacího klíče.



Č. výr.	310593 Řada 114 s kovadlinkou do „V“ (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Provedení	Stoupání vřetene mm
5 - 25	471,00	5 - 25	0,01	0,012	–	0,75
25 - 45	651,00	25 - 45	0,01	0,008	s drážkami	0,75
45 - 65	691,00	45 - 65	0,01	0,01	–	0,75

► Kontrolní a nastavovací měrka

Mahr

Provedení:

- Pro přesné třmenové mikrometry
- Kulaté tyče z oceli s ochrannými rukojetmi proti vysokým teplotám
- Měřicí plochy = prům. 6,5 mm
- Pro kontrolu základního nastavení třmenových mikrometrů
- Pouzdra rukojetí s tepelnou izolací
- Tolerance výrobce js2
- Větší rozměry lze dodat na dotaz



Č. výr.	310720 (RG 3171)	Nastavovací délka mm
25	33,50	25
50	36,50	50
75	39,50	75
100	43,50	100
125	45,50	125
150	49,00	150
175	52,50	175

► Stůl pro měření délek Precimar

Mahr

Provedení:

- Rychlá adaptace na nové obrobky
- Lze používat i ve výrobě, a to díky robustní konstrukci
- Libovolné měřicí prostředky (např. digitální úchylkoměr, měřicí sonda atd.)
- Měřicí plocha z tvrdokovu
- Ochrana použitého měřicího prostředku pomocí integrované spojky
- Vhodný pro leváky i praváky
- Velký stůl o prům. 60 mm s plynulým nastavením výšky

Dodávka:

Bez číselníkového úchylkoměru.



Rozsah měření mm	310595 Precimar SM 60 (RG 3170)	Měřicí síla, min. N	Rozsah měření mm	Upínací stopka prům. mm
0 - 25	1 715,00	1 ± 0,2	0 - 25	8

► Držák pro třmenový mikrometr

PRETEC®

Provedení:

- Robustní, stabilní litinový podstavec
- Natáčecí upínací čelisti, s gumovými dosedacími plochami pro ochranu mikrometrů
- Lak imitující vzhled tepaného kovu
- Upínací čelist a kloub lze sevřít jedním šroubem



Č. výr.	310655 (RG 3103)
0100	33,35

► Vnější rychlý snímač IP65

Kroeplin
Längenmesstechnik

Provedení a použití:


- Pro vnější měření
- Pro měření otvorů, drážek, vzdáleností atd.
- Díky různým tvarům snímače má univerzální využití (tvar snímače S = břit, K = kulička z tvrdokovu)

Dodávka:

S certifikátem o zkoušce a návodem k obsluze.

IP65

Č. výr.	310735 analogový (RG 3178)	Rozsah měření mm	Odečet mm	L mm	A mm	Mez chyby mm	Provedení sondy
D110	379,20	0 - 10	0,005	35	19,1	0,015	K/0,6, S/R0,1
D220	379,20	0 - 20	0,01	85	24,7	0,03	K/0,6, S/R0,1

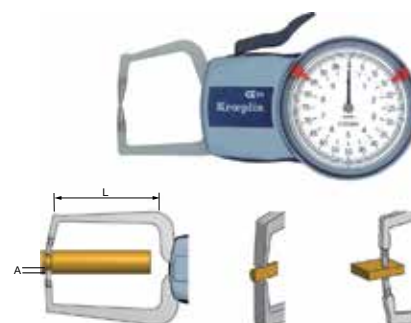

Tasterform S

Tasterform K