

Vnější rychlý snímač IP67

Provedení a použití:

- Pro vnější měření
- Pro měření otvorů, drážek, vzdáleností atd.
- Díky různým tvarům snímače má univerzální využití

Dodávka:

S certifikátem o zkoušce a návodem k obsluze.

Č. výr.	310736 digitální (RG 3178)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Délka ramene L mm	A mm	Mez chyby mm
K110	389,90	0 - 10	0,005	35	19,1	0,015
K220	389,90	0 - 20	0,01	85	24,7	0,03



Třmenový kalibr přesného úchylkoměru

Mahr

Provedení:

- Kovaný ocelový třmen s tepelně izolovanými rukojetmi
- Měřicí snímač s podélným vedením
- Protilehlý snímač lze jemně nastavit
- Měřicí a protilehlý snímač jsou z nerezové, kalené oceli a osazené tvrdokovem
- Nastavitelný středící doraz pro nastavení na střed měřené plochy
- Integrovaná siloměrná pružina

Měřicí plochy:

Rovinnost $\leq 0,2 \mu\text{m}$ /paralelnost $\leq 1 \mu\text{m}$ pro rozsah měření 0-25 mm,
Rovinnost $\leq 0,2 \mu\text{m}$ /paralelnost $\leq 2 \mu\text{m}$ pro rozsah měření 25-100 mm

Použití:

- Na válcové díly jako čepy, hřídele atd.
- Pro měření tlouštěk a délek
- Univerzální


Zobrazovací přístroje:

- mechanické přesné úchylkoměry 320694
typu 1002, 1003, 1004
- indukční přesné úchylkoměry 320640 typu 2000, 2001

Dodávka:



Bez přesného úchylkoměru.

Lieferung
im Etui

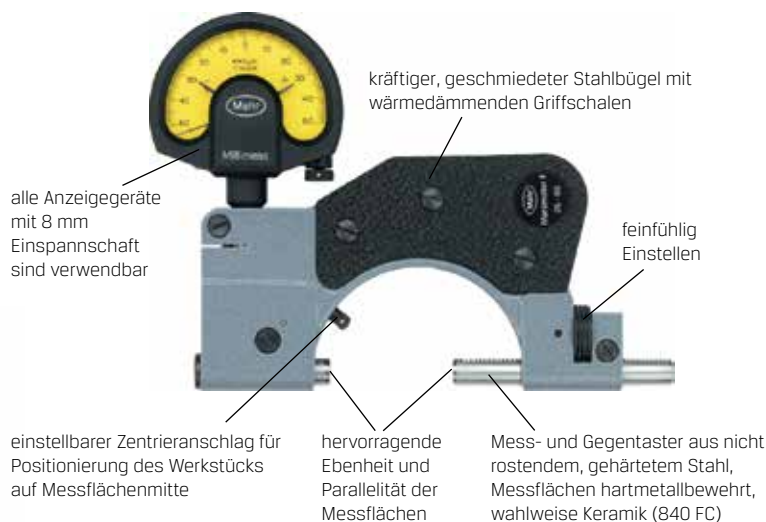

Werkstücktoleranz = $25 \mu\text{m}$

Messunsicherheit U in Abhängigkeit der Werkstücktoleranzen

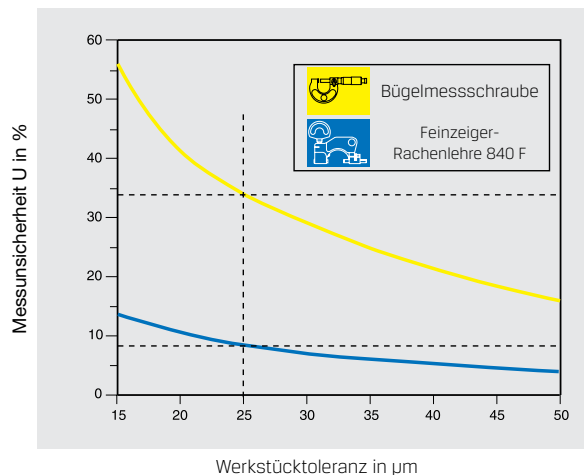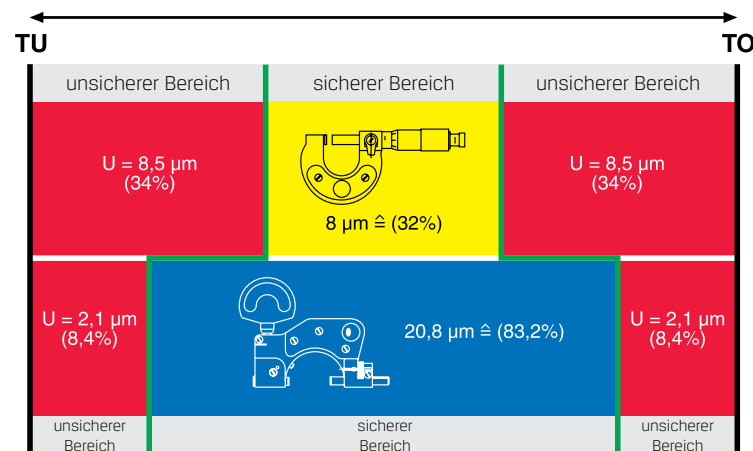

Č. výr.	310730 (RG 3173)	Rozsah měření mm	Měřicí plochy prům. mm	Dráha měřicího snímače mm	Měřicí síla N min.
0 - 25	1 040,00	0 - 25	8	2	7,5
25 - 60	1 135,00	25 - 60	9	2	7,5
50 - 100	1 160,00	50 - 100	10	2,5	7,5