

► Měřič tloušťky

Provedení a použití:

- S rovnými plochami o prům. 6,35, resp. 10 mm, lakovaný rám
- Vřeteno a všechny důležité díly z nerezové, kalené nástrojové oceli
- Pro měření tloušťky nejrůznějších materiálů jako např. kůže, lepenky, papíru, plsti, gumy, skla, plechu, fólii, překližky a plastů
- Tvar měřících nástavců by měl respektovat měřený materiál
- Standardně dodáváme měřiče tloušťky s rovnými plochami

Lieferung
im Etui



K15



145

150

Č. výr.	310738 (RG 3175)	Odečet mm	Ručička - otáčka mm	Měřicí rozsah mm	Třmen - vyložení mm	Průměr rovné plochy mm
K15	54,55	0,1	10	10	15	6,35
K15/2	62,75	0,1	10	20	15	6,35
K50/2	113,10	0,1	10	20	50	10
145	125,80	0,01	1	10	45	6,35
150	128,90	0,01	1	10	50	10

► Přesný vnitřní mikrometr

Provedení:


- Lehká trubková konstrukce, odolná proti zlomení
- Měřicí vřeteno je kalené a broušené
- Měřicí plochy jsou sféricky lapované
- Jedna měřicí plocha je nastavitelná
- Díly pro ovládání a odečet jsou matně chromované
- Od rozsahu měření 100-125 mm rukojeti s tepelnou izolací a aretačním zařízením
- Stoupání vřetene 0,5 mm
- Odečet 0,01 mm

Mahr

DIN
863-4

Dodávka:

V pouzdru.

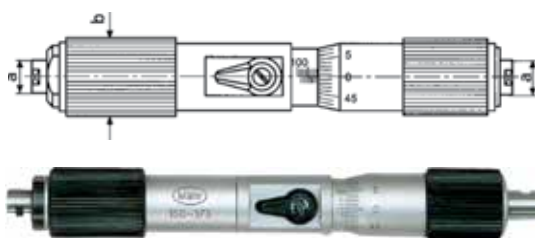


Č. výr.	310744 44 F (RG 3171)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
30 - 40	172,00	30 - 40	0,01	0,004	0,5
40 - 50	176,00	40 - 50	0,01	0,004	0,5
50 - 70	179,00	50 - 70	0,01	0,005	0,5
70 - 100	181,50	70 - 100	0,01	0,005	0,5
100 - 125	191,50	100 - 125	0,01	0,006	0,5
125 - 150	200,50	125 - 150	0,01	0,006	0,5
150 - 175	214,00	150 - 175	0,01	0,007	0,5
175 - 200	220,50	175 - 200	0,01	0,007	0,5

► Digitální přístroj pro rychlé měření tloušťky IP42

Mitutoyo

Provedení:

- Pro měření filmů, papíru atd.
- Přesnost měření i při maximální rychlosti pohybu
- Snadný odečet díky velkému číslcovému displeji
- Odečet 0,01 / 0,001 mm
- Mez chyby 3 µm
- Kontaktní bod tvořený kuličkou z tvrdokovu
- Alarm při nízkém napětí, chybě výpočtu, přetečení nebo chybě při zadávání tolerance
- Napájení z baterie (SR-44)
- s datovým výstupem



Funkce:

- Zero/ABS
- PRESET
- Data/Hold
- Přepínání směru počítání
- Hodnocení G0/±NG
- Funkce zjednodušeného výpočtu
- ON/OFF
- Aretační funkce

Upozornění:

Vhodné přípojovací kabely naleznete pod číslem 398000 na straně 39/650.



Č. výr.	310741 Řada 547 (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm
0 - 12	799,00	0 - 12	0,01/0,001	0,0003

► Dvoubodový vnitřní mikrometr

PRETEC®

Provedení:

- S měřicími plochami z tvrdokovu do 100 mm
- Matně chromovaný
- Stoupání 0,5 mm
- Odečet 0,01 mm
- Rozsah měření 5-30 mm a 25-50 mm s nastavovacím kroužkem
- Rozsah měření 5-30 s měřicími hroty

DIN
863-4

Lieferung
im Etui



Č. výr.	310970 (RG 3102)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Stoupání vřetene mm
5 - 30	121,30	5 - 30	0,01	0,5
25 - 50	126,60	25 - 50	0,01	0,5
50 - 75	147,40	50 - 75	0,01	0,5
75 - 100	172,20	75 - 100	0,01	0,5
100 - 125	194,30	100 - 125	0,01	0,5
125 - 150	215,60	125 - 150	0,01	0,5
150 - 175	243,00	150 - 175	0,01	0,5
175 - 200	262,80	175 - 200	0,01	0,5

► Přesný dvoubodový vnitřní mikrometr

Mitutoyo

Provedení:

- Odečet 0,01 mm
- Buben a pouzdro se stupnicí jsou matně chromované, prům. 18 mm
- Měřicí vřeteno se stoupáním 0,5 mm a svěracím zařízením
- Měřicí síla 5-10 N

Lieferung
im Etui

Dodávka:

Včetně seřizovacího klíče.



5-30



25-50

Č. výr.	310972 Řada 145 (RG 3181)	Rozsah měření mm	Odečet mm	Mez chyby mm	Stoupání vřetene mm
5 - 30	251,00	5 - 30	0,01	0,01	0,5
25 - 50	291,00	25 - 50	0,01	0,012	0,5
50 - 75	303,00	50 - 75	0,01	0,014	0,5
75 - 100	347,00	75 - 100	0,01	0,016	0,5