

► Přesný měřicí přístroj pro vnitřní měření ss




Provedení a použití:

S přesným měřidlem pro vnitřní měření lze měřit otvory až do blízkosti dna otvoru a také krátké středící nástavce. Minimální vzdálenost ode dna otvoru je $h = 1,5$ mm. Na dotaz lze dodat i variantu pro minimální vzdálenost $h = 1$ mm. Během měření doléhá přístroj na dno otvoru, takže pro vyhledávání bodu zvratu není zapotřebí kývání. Přednastavení se provádí výměnou, resp. posunutím ozubených posuvných měřítek a posuvných měřítek se stupnicí. K nastavení se používají nastavovací kroužky (384160).

Dodávka:

Držák, posuvné měřítko a snímací kolík osazené tvrdokovem, v dřevěné krabici, bez číselníkového úchylkoměru.

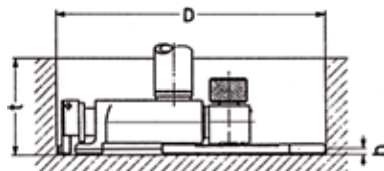

Č. výr.	312613 pro slepé otvory (RG 3182)	Rozsah měření mm	Posuvné měřítko mm	Čelní rozměr mm	Hloubka měření mm	Dráha měření mm
50 - 110	742,50	50 - 110	50 - 80, 80 - 110	1,5	60	2
110 - 300	1 037,90	80 - 110	110 - 150, 150 - 200, 250 - 300, 200 - 250	2	90	2

► Přesný měřicí přístroj pro vnitřní měření PRETEC®

Provedení:

- Držák přístroje matně chromovaný
- S úchylkoměrem, odečet 0,01 mm



Č. výr.	312620 Ocel (RG 3104)	Rozsah měření mm	Hloubka měření mm	Počet čepů	Prodlužovací díl mm
6 - 10	257,80	6 - 10	50	9	—
10 - 18	214,60	10 - 18	100	9	—
18 - 35	214,60	18 - 35	125	6	—
35 - 50	214,60	35 - 50	150	6	—
50 - 100	191,00	50 - 100	150	11	—
50 - 160	208,20	50 - 160	150	13	5
100 - 250	256,70	100 - 250	220	4	80
160 - 250	247,40	160 - 250	400	10	50
250 - 450	293,50	250 - 450	320	5	100

► Přesný měřicí přístroj pro vnitřní měření Schwenk

Provedení:

Toto provedení je tvořeno přístroji o dvou různých velikostech, které pokrývají velký rozsah použití 6–800 mm. Maximální přesnost. Odchylna opakování 0,0005 mm, chyba při přenosu 0,0025 mm. Přesné měřidlo pro vnitřní měření je tvořeno horní částí a dvěma měřicími hlavami. Snímací čepy jsou standardně vybaveny kuličkou z tvrdokovu.

Dodávka:

Dřevěné pouzdro, s odpovídajícími měřicími čepy, měřicí hlavy, bez úchylkoměru.



Č. výr.	312614 Ocel (RG 3182)	312615 Tvrdokov (RG 3182)	Rozsah měření mm	Hloubka měření mm	Počet čepů	Počet měřících kotoučů
6 - 18	—	875,00	18 - 160	145	20	15
18 - 160	652,40	754,80	18 - 160	100	17	2

► Přesný měřicí přístroj pro vnitřní měření PRETEC®

Provedení:

- Držák přístroje matně chromovaný
- Úchylkoměr s odečtem 0,01 mm
- Sada se skládá z výrobků 312620



Č. výr.	312625 Sada (RG 3104)	Rozsah měření mm	Obsah
18 - 160	505,80	18 - 160	18 - 35 mm 35 - 50 mm 50 - 160 mm