


► Sada brusných kolíků ušlechtilý korund




Provedení:

- STEEL EDGE (tvrdost O)
- (zrno odolné vůči opotřebení, tvrdá vazba)
- Keramická vazba
- Ušlechtilý korund růžový



Použití:

- Velmi dlouhá životnost
- Univerzální využití, tvarová stálost, pevné hrany
- Doporučená rychlost řezu 25–40 m/s
- Pro použití na hrany a odjehlení dílů ocelových konstrukcí
- Lze používat na ohebných hřídelích a přímých bruskách

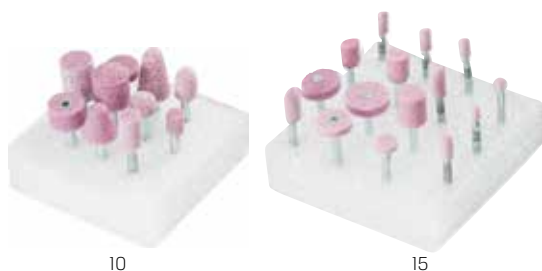


Č. výr.	450690 (RG 4577)	Obsah	Stopka prům. mm	Zrnitost
10	27,25	10dílná po jednom brusném kolíku od každého z typů: ZY1013 ZY1320 ZY2006 ZY2013 ZY2025 KU16 WR2025 WK2025 SP1320 KE2020	6	hrubý
15	31,05	15dílná po jednom brusném kolíku od každého z typů: 2 × ZY0510 2 × ZY0810 ZY0802 ZY0613 ZY0408 ZY1013 ZY1604 WR0510 KU05 SP0306 KE1010 ZY1604 ZY1303	3	jemný

► Brusný kolík karbid křemíku



Provedení:

- CAST EDGE (tvrdost R)
- Keramická vazba
- Brusná zrna z karbidu křemíku
- Vysoká pevnost a homogenní struktura



Použití:

- Pro obrábění šedé litiny, tvárné litiny, duroplastu, anorganických materiálů
- Na vysokootáčkových bruskách
- Doporučená obvodová rychlost 30–50 m/s

Č. výr.	450700 Válec Zrnitost 30 (hrubý) (RG 4577)	Hlava prům. mm	Hlava - délka mm	Stopka - délka mm
ZY1632	2,33	16	32	40
ZY2025	2,21	20	25	40
ZY2040	2,94	20	40	40




► Brusný kolík normální korund



Provedení:

- INOX EDGE (tvrdost N)
- Normální korund
- Vazba z umělé pryskyřice



Použití:

- Pro obrábění nerezavějících ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám
- Pro vysokou obvodovou rychlost 35–50 m/s
- Pro použití na hrany

Č. výr.	451000 Válec Zrnitost 46 (střední) (RG 4577)	Hlava prům. mm	Hlava - délka mm	Stopka - délka mm
ZY1032	2,54	10	32	40
ZY1325	2,40	13	25	40
ZY1632	2,56	16	32	40
ZY2025	2,48	20	25	40
ZY4020	3,23	40	20	40



45

Brusné kolíky |
Brusná tělíska

Vhodné
přímé brusky
naleznete v našem aktuálním
katalogu elektrického nářadí.

45/681